

Interrupor Termomagnético Riel DIN

1Polo



Código	Descripción	Datos técnicos	
ND106	Interrupor Termomagnético DIN Curva C	1x6A	Tensión:
ND110		1x10A	120 / 240 V~
ND116		1x16A	Frecuencia:
ND120		1x20A	50 / 60 Hz
ND125		1x25A	Corriente de
ND140		1x32A	Cortocircuito
ND150		1x40A	10kA
ND163		1x50A	
		1x63A	

2 Polos




Código	Descripción	Datos técnicos	
ND206	Interrupor Termomagnético DIN Curva C	2x6A	Tensión:
ND210		2x10A	120 / 240 V~
ND216		2x16A	Frecuencia:
ND206		2x20A	50 / 60 Hz
ND225		2x25A	Corriente de
ND232		2x32A	Cortocircuito
ND240		2x40A	10kA
ND250		2x50A	
ND263		2x63A	

3 Polos



Código	Descripción	Datos técnicos	
ND306	Interrupor Termomagnético DIN Curva C	3x6A	Tensión:
ND310		3x10A	120 / 240 V~
ND316		3x16A	Frecuencia:
ND306		3x20A	50 / 60 Hz
ND325		3x25A	Corriente de
ND332		3x32A	Cortocircuito
ND340		3x40A	10kA
ND350		3x50A	
ND363		3x63A	

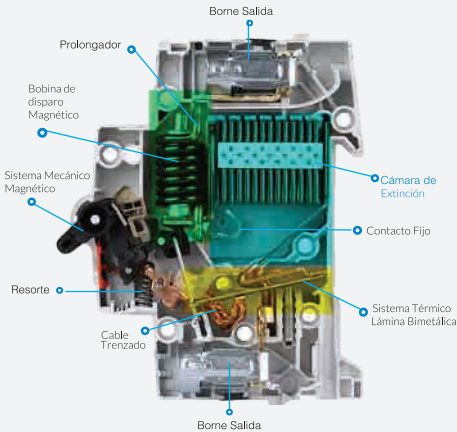

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

El doble borne de arrastre bidireccional permite conexiones fáciles y rápidas.

Indicación de la posición real del contacto, gracias a la conexión directa al contacto móvil, aportando mayor seguridad y fiabilidad.

Alto rendimiento a niveles de tensión elevados.