



## Descripción

### PUERTO USB 2 MÓDULOS

Referencia  
N2285

Denominación  
Puerto USB 2 módulos

Tensión nom. entrada  
100-240V AC ± 10%

Frecuencia nom. entrada  
50-60 Hz

Corriente nom. entrada  
0,20 Aca@max load

Consumo en stand-by  
230V AC: <=0,3W

Tensión nom. salida  
5V DC + 5 / -5%

Corriente de salida  
1500mA a 5V DC

T<sup>a</sup> de funcionamiento  
0° C + 35° C

Eficiencia energética  
>=71%

Datos de seguridad eléctrica  
Estándar de seguridad:  
EN60950-1

Protección clase:  
II-Baja tensión

Separación (prim. sec.)  
Convertidor con aislamiento  
galvanico.

Tiempo medio de carga para  
dispositivos equipados con  
baterías compuestas polímero  
de iones de Litio:


-80% de la carga < 1 h 15  
-100% de la carga < 2 h 05

## Observaciones

Disponible en  
Blanco (BL)  
Plata (PL)  
Antracita (AN)  
Cava (CV)



## Esquema de conexión

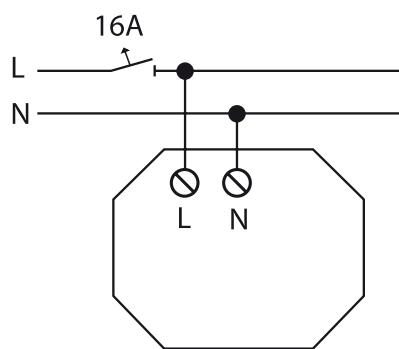

## Ejemplo de aplicación

