

ESTEVEZ®
Conectando lo extraordinario



Unno


Un nuevo modo
de vivir los espacios

NiESSEN

Unno



Placas

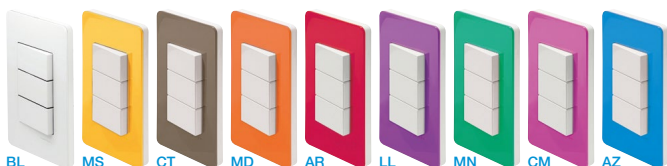

BL Blanco
BN Blanco-Negro

MS Mostaza
CT Chocolate

MD Mandarina
AR Arándano

LL Lila
MN Menta

CM Caramelo
AZ Azul

Chasis



BL Blanco
GP Gris Plata

MS Mostaza
CT Chocolate

MD Mandarina
AR Arándano

LL Lila
MN Menta

CM Caramelo
AZ Azul
NG Negro

Atrévete con el color

Ahora disfruta de la nueva perspectiva de UNNO, que pone color a sus placas que hace de esta serie la más dinámica de todas. Los mismos mecanismos con sus mismas funciones enfundadas en un brillante baño de color.

Unno


Negro soft



Placas



Chasis

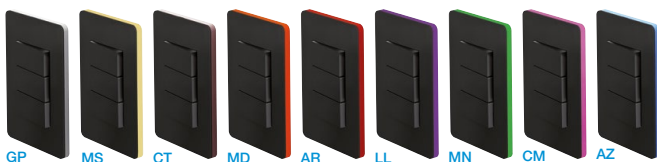

NS Negro Soft

BN Blanco-Negro
GP Gris Plata

MS Mostaza
CT Chocolate

MD Mandarina
AR Arándano

LL Lila
MN Menta

CM Caramelo
AZ Azul

Un nuevo modo de vivir los espacios


El nuevo acabado **Negro Soft** de Unno permite adaptarse a un amplio abanico de estilos decorativos. Desde las tendencias más transgresoras que combinan el negro con colores como el lila o mostaza, hasta el interiorismo más contemporáneo cada vez más presente en las nuevas construcciones y obras, tanto en los espacios residenciales como en los comerciales.

Mecanismos intercambiables de 1 módulo

Apagadores

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1101	BL	Apagador sencillo	16 AX / 250V~
	N1101	BN	1 mód.	(Adecuados para 127V~)
	N1101	NS		Cargas LED: 100 W
	N1102	BL	Apagador escalera	Iluminables con lámpara
	N1102	BN	1 mód.	piloto de LED
	N1102	NS		Ref. N1191 BL
	N1110	BL	Apagador 4 vías	16 AX / 250V~
	N1110	BN	1 mód.	(Adecuados para 127V~)
	N1110	NS		100 W
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1101.3	BL	Apagador sencillo	16 AX / 250V~
	N1101.3	BN	con piloto / 1 mód.	(Adecuados para 127V~)
	N1101.3	NS		Cargas LED: 100 W
	N1102.3	BL	Apagador escalera	Iluminables con lámpara
	N1102.3	BN	con piloto / 1 mód.	piloto de LED
	N1102.3	NS		Ref. N1191 BL

Pulsador

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1104	BL	Botón timbre	16 A / 250V~
	N1104	BN	"Campana"	(Adecuados para 127V~)
	N1104	NS	1 mód.	Iluminables con lámparas
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1104.7	BL	Botón timbre	16 A / 250V~
	N1104.7	BN	sin símbolo	(Adecuados para 127V~)
	N1104.7	NS	1 mód.	Iluminables con lámparas
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1104.7	BL	Botón timbre	16 A / 250V~
	N1104.7	BN	sin símbolo	(Adecuados para 127V~)
	N1104.7	NS	1 mód.	Iluminables con lámparas

Pulsador / Interruptor persianas

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1144	BL	Pulsador para	10 A / 110-250V~
	N1144.1	BL	persianas / 1 mód.	
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1144	BL	Pulsador para	10 A / 110-250V~
	N1144.1	BL	persianas / 1 mód.	

Interruptor bipolar

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1101.7	BL	Interruptor bipolar	20AX / 250V~
	N1101.7	BN	1 mód.	(Adecuados para 127V~)
	N1101.7	NS		Cargas LED: 100 W
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1101.7	BL	Interruptor bipolar	20AX / 250V~
	N1101.7	BN	1 mód.	(Adecuados para 127V~)
	N1101.7	NS		Cargas LED: 100 W

Repuesto piloto apagador

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1191		Repuesto piloto	Conjunto LED blanco
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1191		apagador	bi-tensión con pieza de
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1191		Repuesto piloto	PC, resistencia, diodo
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1191		apagador	rectificador, y 2
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1191		Repuesto piloto	cablecillos de unos
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1191		apagador	100 mm.
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1191		Repuesto piloto	Ahorro energético: 80%
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1191		apagador	Consumo vida útil: 10 años

Zumbador

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1119	BL	Zumbador	125 - 250V~ 8VA
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1119	BL	Zumbador	Con tornillo regulador
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1119	BL	Zumbador	de tono.
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1119	BL	Zumbador	Potencia acústica a
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1119	BL	Zumbador	1 m: 75 dB

Tapones

	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1107	BL	Tapón piloto	Con abrazadera interna de
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1107	BL	Tapón piloto	fijación de cable
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1107	BL	Tapón piloto	Con abrazadera interna de
	Código		Denominación	Datos técnicos
	N1107	BL	Tapón piloto	fijación de cable



Código	Denominación
N1100 BL	Tapón ciego
N1100 NS	

Contacto



Código	Denominación	Datos técnicos
N1128 BL	Contacto 2P + T 1 mód.	127V~15A Con protección infantil
N1128 NS		



Código	Denominación	Datos técnicos
N1135 BL	Contacto 2P Euroamericano 1 mód.	110 / 250V~ 15A / 16A Tipos A+C: Europlug 2P / NEMA 1-15R. Con protección infantil



Código	Denominación	Datos técnicos
N1138 BL	Contacto 2P+T Euroamericano 1 mód.	110 / 250V~ 15A / 16A Tipos A+C: Europlug 2P / NEMA 1-15R. Con protección infantil

Cargadores USB



Código	Denominación	Datos técnicos
N1185 BL	Cargador USB 7 00 mA 1 mód.	Tensión entrada: 100 - 240V~ ± 10% Frecuencia entrada: 50-60Hz Corriente entrada: 0.20 A Tensión salida: 5V cd + 5/-5% Corriente salida: 750 mA
N1185 NS		
N1185.2 BL	Cargador USB 2 000 mA 1 mód.	Tensión entrada: 100 - 240V~ ± 10% Frecuencia entrada: 50-60Hz Corriente entrada: 0.20 A AC Tensión salida: 5V cd + 5/-5% Corriente salida: 750 mA
N1185.2 NS		



Código	Denominación	Datos técnicos
N1185.3 BL	Cargador USB A+C 1 mód.	Tensión entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 250mA Voltaje salida: 5Vdc Corriente salida: 2.1 A (10,5 W)
N1185.3 NS		

Tomas



Código	Denominación	Datos técnicos
N1117 BL	Toma telefónica para 4 hilos 1 mód.	Conector RJ11 con 4 hilos, categoría 3. Conexión sin tornillos. Cumple con la norma FCC parte 68, subparte F. Dispone de 4 pines de bronce fosforados con recubrimiento de oro de 15 micras.
N1117 NS		



Código	Denominación	Datos técnicos
N1118.5 BL	Toma de cómputo RJ45 Cat.5e UTP 1 mód.	Conector RJ45 con 8 hilos. Cat.5e UTP. Conexión sin tornillos. Cumple con la norma FCC parte 68, subparte F. Dispone de 8 pines de bronce fosforados con recubrimiento de oro de 15 micras.
N1118.5 NS		



Código	Denominación	Datos técnicos
N1118.6 BL	Toma de cómputo RJ45 Cat.6 UTP 1 módulo	Conector RJ45 con 8 hilos. Cat.6 UTP. Conexión sin tornillos. Cumple con la norma ANSI/TIA/EIA 568B.2, ISO/ IEC11801 & EN50173. Dispone de 8 pines con recubrimiento de oro de 3 a 50 micras sobre el recubrimiento de níquel en la zona de contacto.
N1118.6 NS		



Código	Denominación	Datos técnicos
N1150 BL	Toma coaxial TV 1 mód.	Conector roscado Tipo F - 75 Ohms
N1150 NS		

Conectores VDI



Código	Denominación		Datos técnicos
N1150.2 BL	Toma doble RCA 1 mód.		Parte delantera: doble conector RCA hembra (rojo / blanco) Parte trasera: terminal con conexión por tornillo.



Código	Denominación		Datos técnicos
N1155.3 BL	Toma triple RCA 1 mód.		Parte delantera: triple conector RCA hembra (amarillo / rojo / blanco). Parte trasera: terminal con conexión por tornillo.



Código	Denominación		Datos técnicos
N1155.4 BL	Toma mini-Jack 1 mód.		Parte delantera: conector Jack 3.5 mm estéreo hembra. Parte trasera: terminal con conexión por tornillo.



Código	Denominación		Datos técnicos
N1155.5 BL	Toma VGA 1 mód.		Parte delantera: conector VGA hembra DE-15 Parte trasera: terminal de 16 posiciones con conexión por tornillo.



Código	Denominación		Datos técnicos
N1155.6 BL	Toma HDMI 1 mód.		Parte delantera: conector HDMI hembra. Parte trasera: terminal de 20 posiciones con conexión por micropulsador.
N1155.7 BL	Toma HDMI hembra-hembra 1 mód.		Parte delantera: conector HDMI hembra. Parte trasera: conector HDMI hembra a 90°.



Código	Denominación		Datos técnicos
N1155.71 BL	Toma HDMI con latiguillo 1 mód.		Parte delantera: conector HDMI hembra. Parte trasera: conector HDMI hembra con latiguillo de 20cm.



Código	Denominación		Datos técnicos
N1155.8 BL	Toma USB-A 1 mód.		Parte delantera: conector USB-A 2.0 hembra. Parte trasera: terminal de 6 posiciones con conexión por tornillo.
N1155.9 BL	Toma USB-A hembra-hembra 1 mód.		Parte delantera: conector USB-A 2.0 hembra. Parte trasera: conector USB-A 2.0 hembra a 90°.



Código	Denominación		Datos técnicos
N1155.91 BL	Toma USB-A con latiguillo 1 mód.		Parte delantera: conector USB-A hembra. Parte trasera: conector USB-A hembra con latiguillo de 20cm.

Dimmer



Código	Denominación		Datos técnicos
N1160 BL	Dimmer giratorio 1 mód.		127V~ 60 Hz Incandescente 60 - 500W. Permite controlar la regulación de forma giratoria. Protección de sobrecarga y cortocircuito por medio de un fusible térmico.
N1160 NS			

Dimmer



Código	Denominación	Datos técnicos
N1160.2 BL	Dimmer giratorio	110-220 V~ / 50-60 Hz
N1160.2 NS	LED básico	LEDi 3 - 50 W / VA*
	1 mód.	3 - 50 W (transf. tipo LC con cargas LED)
		3 - 100 W (transf. tipo LC con cargas halógenas)
		3 - 150 W.
		Ajuste del valor mínimo de regulación.
		Permite controlar la regulación de forma giratoria.
		*Máximo 10 lámparas.
N1160.8 BL	Regulador giratorio	127 V~ ; 60 Hz
N1160.8 NS	LED universal	LEDi 4 - 125 W / VA z
		LEDi 4 - 30 W / VA*(lámparas con corte ppo. de fase)
		4 - 125 W (transformador tipo C)
		4 - 30 W (transformador tipo LC)
		4 - 125 W
		Ajuste de tipo de carga (regulación a principio / final de fase).
		Ajuste del valor mínimo de regulación. Posición de apagado permanente.
		Permite controlar la regulación de forma giratoria.
		Protección de sobrecarga y cortocircuito por medio de un fusible térmico.
		Máximo 10 lámparas.

Mecanismos de 3 módulos

Contacto



Código	Denominación	Datos técnicos
N1328 BL	Contacto dúplex	127V~ 15A
N1328 NS	2P + T 3 mód.	Con protección infantil



Código	Denominación	Datos técnicos
N1338 BL	Contacto dúplex	110 / 250V~ 15A / 16A
	2P + T	Tipos B+C: Europlug 2P / NEMA 1-15R.
	Euroamericano	Dúplex
	3 mód.	Con protección infantil

Mecanismos con placa incorporada

Contacto



Código	Denominación	Datos técnicos
N1323 BL	Contacto dúplex	NEMA 6 - 20 R
N1323 NS	2P + T circuitos especiales c/ placa	220 V~ 60 Hz
		20 A



Código	Denominación	Datos técnicos
N1324 BL	Contacto 2P+T	NEMA 5 - 20 R
N1324 NS	dúplex protección infantil (tamper resistant) c/ placa	125 V~ 60 Hz
		20 A



Código	Denominación	Datos técnicos
N1325 BL	Contacto dúplex económico 2P + T	125 V~ 60 Hz
N1325 NS		15 A



Código	Denominación	Datos técnicos
N1326 BL	Contacto dúplex grado hospital (HG)	127 V~ 60 Hz
N1326 NS	Mecanismos en blanco c/ placa	20 A



Código		Denominación	Datos técnicos
N1327	BL	Contacto dúplex tierra aislada (IG)	125 V~60 Hz (para circuitos ups)
N1327	NS	Mecanismos naranja c/ placa	20 A



Código		Denominación	Datos técnicos
N1329	BL	Contacto dúplex falla tierra (GFCI)	125V~ 60 Hz 20 A
N1329	NS	c/ placa	Con LED indicador, botón de prueba (TEST) y botón de restablecimiento (RESET)



Código		Denominación	Datos técnicos
N1330	BL	Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB	NEMA 5 - 15 R
N1330	NS	c/ placa	Contacto: 125 V~ 60 Hz 15A Cargador USB: 5Vcd 2.1A



Código		Denominación	Datos técnicos
N1336	BL	Contacto 2P+T dúplex con cargador USB A+C	NEMA 5 - 15 R
N1336	NS	c/ placa	Contacto: 125 V~ 60 Hz 15A Cargador USB-A: 5Vcd ; 2.4A Cargador USB-C: 5Vcd ; 2.4A

Control deslizable de ventilador



Código		Denominación	Datos técnicos
N1331	BL	Control deslizable para ventilador	Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3.
N1331	NS	c/ placa	2 hilos. 120 V~ 60 Hz. 1.6 A (ventilador)



Código		Denominación	Datos técnicos
N1332	BL	Control dual deslizable para ventilador y luz	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4.
N1332	NS	c/ placa	Solo encendido y apagado de luz. 3 hilos. 120 V~ 60 Hz. 1.25 A (ventilador). 500 W (luz).



Código		Denominación	Datos técnicos
N1333	BL	Control deslizable para ventilador y luz con interruptor (ON-OFF)	Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3..
N1333	NS	c/ placa	Regulación de luz: rango completo. 3 hilos. 120 V~ 60 Hz. 1.6 A (ventilador). 300W (luz).

Regulador de intensidad luminosa



Código		Denominación	Datos técnicos
N1361	BL	Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)	Interruptor con "OFF" positivo.
N1361	NS	c/ placa	Para lámpara incandescente y halógena. 120 V~ 60 Hz. 600 W máx.



Código		Denominación	Datos técnicos
N1363	BL	Atenuador deslizable de luz LED, halógena e incandescente	CFL dimmeable y LED 150 W máx.
N1363	NS	c/ placa	120 V~ 60 Hz. Incandescente/halógeno 700 máx.

Sensor de movimiento



Código		Denominación	Datos técnicos
N1341	BL	Sensor de movimiento PIR con interruptor deslizable c/ placa	130 V~ 60 Hz 8 A Temperatura de operación: -10° C a 45° C Lámpara Incandescente: 40 W a 1000 W Lámpara Halógena: 20 W a 400 W Lámpara Fluorescente con Balastra Electrónica: 20 W a 300 W Lámpara Fluorescente con Balastra Estándar: 20 W a 250 W Lámpara Electrónica tipo} "PL": 11 W a 200 W Rango de detección: 180°
N1341	NS		

Placas
Blanco



Código		Denominación	Datos técnicos
N1370	BL	Placa ciega, chasis blanco	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1371	BL	Placa 1 ventana, chasis blanco	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1372	BL	Placa 2 ventanas chasis blanco	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1373	BL	Placa 3 ventanas chasis blanco	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco incluido

Negro Soft



Código		Denominación	Datos técnicos
N1370	NS	Placa ciega, chasis negro soft	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis negro incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1371	NS	Placa 1 ventana, chasis negro soft	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis negro incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1372	NS	Placa 2 ventanas chasis negro soft	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis negro incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1373	NS	Placa 3 ventanas chasis negro soft	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis negro incluido

Bicolor



Código		Denominación	Datos técnicos
N1370	BN	Placa ciega, chasis negro	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco o negro incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1371	BN	Placa 1 ventana, chasis negro	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco o negro incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1372	BN	Placa 2 ventanas chasis negro	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco o negro incluido



Código		Denominación	Datos técnicos
N1373	BN	Placa 3 ventanas chasis negro	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco o negro incluido

Color



Código		Denominación	Datos técnicos
		Placa 3 ventanas chasis blanco	Medidas 115 x 80 mm Para caja N° 449.3 Chasis blanco incluido
N1373.9	MS		Mostaza
N1373.9	CT		Chocolate
N1373.9	MD		Mandarina
N1373.9	AR		Arándamo
N1373.9	LL		Lila
N1373.9	MN		Menta
N1373.9	CM		Caramelo
N1373.9	AZ		Azul

Chasis



Código		Denominación	Datos técnicos
		Chasis decorativos 3 ventanas	Medidas 115 x 80 mm Para N1370, N1371, N1372 y N1373.
N1373.9	BL		Blanco
N1373.9	NG		Negro
N1373.9	GP		Gris Plata
N1373.9	MS		Mostaza
N1373.9	CT		Chocolate
N1373.9	MD		Mandarina
N1373.9	AR		Arándamo
N1373.9	LL		Lila
N1373.9	MN		Menta
N1373.9	CM		Caramelo
N1373.9	AZ		Azul

Caja de empotrar para placa americana



Código	Denominación	Datos técnicos
499.3	Chasis estándar americana	Distancia entre tornillos 83.5 mm