




IP65 - IK04



Hermetic



Maintained LED / Permanente LED



The HERMETIC range is designed to guarantee function in the most demanding buildings. Its IP65 combined with a wide range of versions makes it the perfect choice for large industrial areas, tunnels or car parks.

La familia HERMETIC está concebidas para garantizar su funcionamiento en las instalaciones más exigentes. Su grado IP 65 unido a una amplia gama de versiones la convierten en la elección ideal para grandes áreas industriales, túneles o guarderías de vehículos.

Non maintained LED / No permanente LED

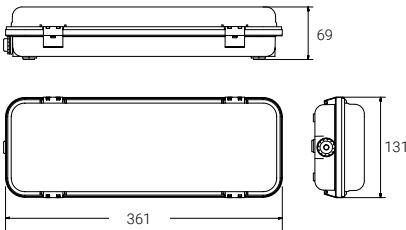

For ceiling or wall
mounting

Para adosar
a techo o pared

- For ceiling or wall mounting.
- Modes of operation:
 - Non maintained.
 - Maintained.
- Housing and diffuser made of polycarbonate.
- Light source: LED.
- Batteries: NiCd (high temperature).
- Charging LED.
- Test button.
- Charging time 24 hours.
- Power: EN 60598-2127 / 127 Vac • 60 Hz (24 Vdc in the version for the central battery system).

- Para adosar a techo o pared.
- Modos de funcionamiento:
 - No permanente.
 - Permanente.
- Envolverte y difusor fabricados en policarbonato.
- Fuente de luz: LED.
- Baterías: NiCd (alta temperatura).
- Led de carga.
- Botón de test.
- Tiempo de carga 24 horas.
- Alimentación: 127 Vca • 60 Hz (24 Vcc en versión para central de baterías).

Light range	Rango lumínico	60-500 lm.
Autonomy	Autonomía	1-2-3 h.
Selfcontained fittings: standard, selftest and DALI centralised self-test.	Equipo autónomo: estándar, autotest y autotest centralizado DALI.	
Fittings supplied via the central source at 127 Vac or 24 Vdc	Equipo alimentado por fuente central a 127 Vca o 24 Vcc.	
Finishes	Acabados	○ White / Blanco

⊖ Voltaje 127V-60hz

MODELS MODELOS

REF.	ACABADO	COMUNICACIÓN	LÚMENES (lm)	AUTONOMÍA (HORAS)	PESO (KG)
NO PERMANENTE LED					
DE-100LV	Blanco	—	110 lm	1.5 h	0,6
DE-200LV	Blanco	—	200 lm	1.5 h	0,6
PERMANENTE MULTILED					
DEL-60MV	Blanco	—	70 lm	1.5 h	0,7
DEL-300MV	Blanco	—	325 lm	1.5 h	0,7



ACCESSORIES ACCESORIOS

Blade diffuser
Difusor de banderola

DE-DB



Remote controls
Telemandos

S-TE
S-TEA

Pictograms
Pictogramas

LN-Type / Tipo LN 230x110 mm



Protection grid
Rejilla de protección

U-AV

