





IP66 - IK07



Plug-in base
Base enchufable




Hermetic XL



HERMETIC XL is a waterproof (IP66) luminaire which is ideal for basements, garages or any industrial activity. Specifically designed with LED technology, it incorporates the new and revolutionary quick installation system which improves installation time and optimises maintenance work.

HERMETIC XL es una luminaria estanca (IP66) ideal para sótanos, garajes o cualquier actividad industrial. Diseñada específicamente con tecnología LED, incorpora un novedoso sistema de conexión rápida que mejora los tiempos de montaje y optimiza las labores de mantenimiento.

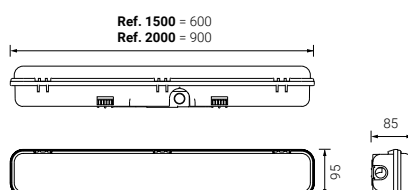

Rapid connection
system using the
pre-installation plate

Sistema de conexión
rápida mediante
preplaca

- Two sizes (600 or 900 mm.).
- Modes of operation:
 - Non maintained.
 - Maintained/Non maintained.
 Control via separate lines.
- Housing and diffuser: polycarbonate.
- Light source: LED.
- Batteries: NiMh.
- Charging LED.
- Test button.
- Charging time 24 hours.
- Power: 127 Vac • 60 Hz.
- Optimised curve to obtain the maximum distance between the tunnels.
- Option for supply of an anti-theft system.

- Dos tamaños (largo 600 o 900 mm.).
- Modos de funcionamiento:
 - No permanente.
 - No permanente/Permanente.
 Control a través de líneas separadas.
- Envolvente y difusor : Policarbonato.
- Fuente de luz: LED.
- Baterías: NiMh.
- Led de carga.
- Botón de test.
- Tiempo de carga 24 horas.
- Alimentación: 127 Vca • 60 Hz.
- Curva optimizada para obtener la máxima interdistancia en túneles.
- Posibilidad de suministro con sistema antirobo.

Light range	Rango lumínico	1.330-1.960 lm.
Autonomy	Autonomía	1 h.
Selfcontained fittings: standard, self-test and DALI centralised self-test.	Equipo autónomo: estándar, autotest y autotest centralizado DALI.	
Option for special version with 90 minutes of autonomy.	Posibilidad de ejecución especial con 90 minutos de autonomía.	
Finishes	Acabados	○ Gris / Gris

○ Voltaje 127V-60hz



MODELS MODELOS

PERMANENTE / NO PERMANENTE LED	REF.	ACABADO	COMUNICACIÓN	LÚMENES (lm)	AUTONOMÍA (HORAS)	PESO (KG)	EMBALAJE
	DEL-1500V	Gris	—	1330 lm	1.5 h	0,7	1
	DEL-2000V	Gris	—	1960 lm	1.5 h	0,7	1

ACCESSORIES ACCESORIOS

Remote controls
Telemandos

S-TEA



Detalle de Accesorios en Pag. 102