





Dopplo



The DOPPLO emergency fittings are designed to cover large surfaces in spaces that require aesthetics. Made of polycarbonate housing, they have a wide light range that makes them versatile fittings for large and medium-sized spaces (large halls, pavilions, sports centres etc.).

Los equipos de emergencia DOPPLO están ideados para cubrir grandes superficies de espacio con requisitos estéticos. Constituidos con envoltentes de Policarbonato, cuentan con un amplio rango lumínico que los convierten en equipos versátiles para grandes y medianos espacios (grandes Hall, pabellones, polideportivos, etc.).

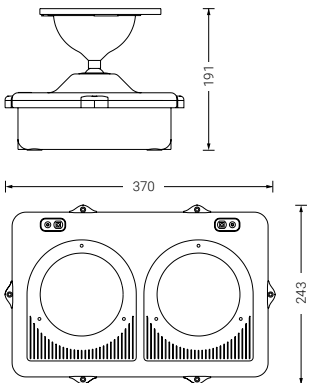

- Modes of operation:
- Non maintained.
- Housing: polycarbonate.
- Light source: LED.
- Batteries: lead.
- Charging LED.
- Test button.
- Charging time 24 hours.
- Power: 127 Vac • 60 Hz.

- Modos de funcionamiento:
- No permanente.
- Envolverte: Policarbonato.
- Fuente de luz: LED.
- Baterías: Pb.
- Led de carga.
- Botón de test.
- Tiempo de carga 24 horas.
- Alimentación: 127 Vca • 60 Hz.

Light range	Rango lumínico	1.040-3.500 lm.
Autonomy	Autonomía	1-2-3 h.
Selfcontained fittings: standard, intelligent self-test and centralised self-test.	Equipo autónomo: estándar, inteligente autotest y autotest centralizado.	
Finishes	Acabados	○ Grey / Gris
Orientable light source	Fuente de luz orientable.	

○ Voltaje 127V-60hz

MODELS MODELOS

NO PERMANENTE LED

REF.	ACABADO	COMUNICACIÓN	LÚMENES (lm)	AUTONOMÍA (HORAS)	PESO (KG)	EMBALAJE
DO-1100LV	Gris	—	1040 lm	1.5 h	7	1



ACCESSORIES ACCESORIOS

Anti-vandal
protection grid
Rejilla de protección
antivandálica

U-AVL



Remote controls
Telemandos

S-TEAV



Detalle de Accesorios en Pag. 102 y 103