

DOPPLO



Alumbrado de emergencia
Emergency lighting

Los equipos de emergencia DOPPLO están ideados para cubrir grandes superficies de espacio con requisitos estéticos. Constituidos con envoltentes de Policarbonato, cuentan con un amplio rango lumínico que los convierten en equipos versátiles para grandes y medianos espacios (grandes Hall, pabellones, polideportivos, etc.).

The DOPPLO emergency fittings are designed to cover large surfaces in spaces that require aesthetics. Made of polycarbonate housing, they have a wide light range that makes them versatile fittings for large and medium-sized spaces (large halls, pavilions, sports centres etc.).

- Modos de funcionamiento:

- No permanente.

• Envoltente: policarbonato.

• Fuente de luz: LED.

• Baterías: Pb.

• Led de carga.

• Botón de test.

• Tiempo de carga 24 horas.

• Alimentación: 110-130 Vca • 50-60 Hz.
- Modes of operation:

- Non maintained.

• Housing: polycarbonate.

• Light source: LED.

• Batteries: lead.

• Charging LED.

• Test button.

• Charging time 24 hours.


• Power: 110-130 Vac • 50-60 Hz.

Rango lumínico	Light range	1.040-3.500 lm.
Autonomía	Autonomy	1.5 h
Equipo autónomo: estándar, inteligente autotest y autotest centralizado.	Selfcontained fittings: standard, intelligent self-test and centralised self-test.	
Acabados	Finishes	Grey / Gris
Fuente de luz orientable.	Orientable light source	




IP65 - IK07

Voltaie 110-130V/50-60hz
*Disponibile también en 220V



Disponible modelos compatibles con normativa Francesa NF

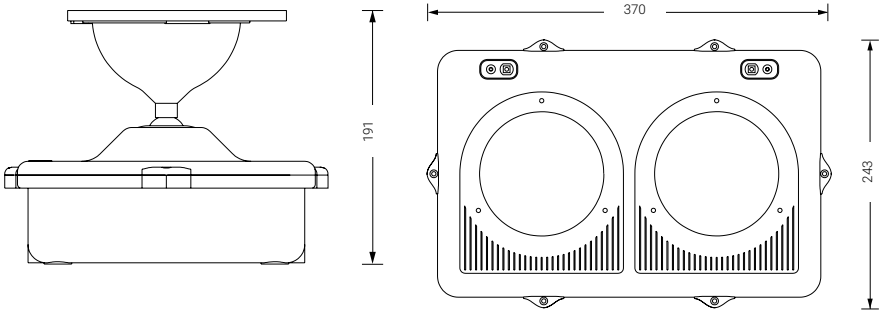

MODELOS MODELS

NO PERMANENTE LED

REF.	ACABADO	COMUNICACIÓN	LÚMENES(lm)	AUTONOMÍA (HORAS)	PESO (KG)	EMBALAJE
DO-1100LV	Gris	—	1040 lm	1.5 h	5,3	1 ESTÁNDAR
DO-1900LV	Gris	—	1850 lm	1.5 h	6,1	1 ESTÁNDAR
DO-2400LV	Gris	—	2070 lm	1.5 h	6,1	1 ESTÁNDAR
DOA-1900LV	Gris	—	1850 lm	1.5 h	6,1	1 AUTOTEST
DOA-2400LV	Gris	—	2070 lm	1.5 h	6,5	1 AUTOTEST

