



Estela

Mounted assembly
on the wall

Montaje empotrada
a muro



Baliza de escalera
para caja de
mecanismos
universal

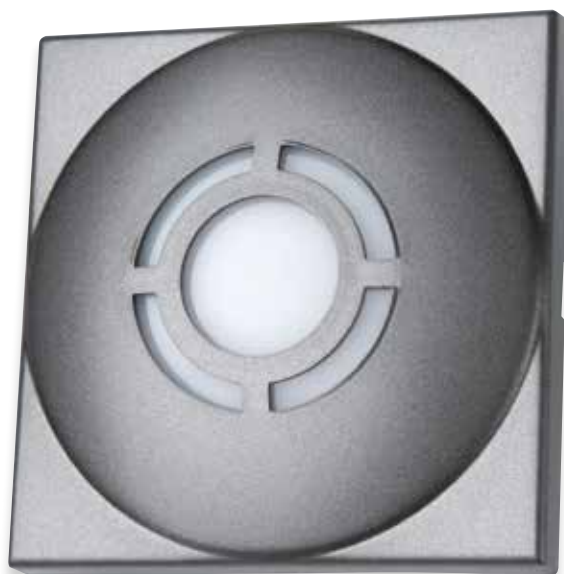

Características técnicas:

- Montaje en caja universal de mecanismos.
- Normas de referencia EN 60598-1
- Alimentación 127V, 60 Hz. Versiones para 24V DC.
- Envoltente y difusor: Policarbonato.
- Clase II. IP-44. IK-07
- Apta para montaje sobre superficie inflamable.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Telemandable.
- Diferentes colores de luz emitida.



REF.: ER



REF.: EC

Mounted assembly
on the wall

Montaje empotrada
a muro

REF.	ACABADO	LÁMPARA	COLOR LED	AUTONOMÍA (HORAS)	BATERÍA	COS (Φ)	CONSUMO (W)
EC-E-V	Gris	LED	Blanco	1.5 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,35 W
EC-E-V-1	Antracita	LED	Blanco	1.5 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,35 W
ECA-E-V	Gris	LED	Azul	1.5 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,35 W
ECA-E-V-1	Antracita	LED	Azul	1.5h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,35 W
EC-S-V	Gris	LED	Blanco	1.5 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,35 W
EC-S-V-1	Antracita	LED	Blanco	1.5 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,35 W
ECA-S-V	Gris	LED	Azul	1.5 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,35 W
ECA-S-V-1	Antracita	LED	Azul	1.5 h	3,6 V · 80 mAh	0,07	0,35 W

 Voltaje 127V-60hz

Accesorios

TELEMANDOS

REF.	DESCRIPCIÓN
S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos no inteligentes

