

LISSA




Alumbrado de emergencia
Emergency lighting

Características técnicas:


- Envoltente: de aluminio extruido, difusor de PVC microprismático y banderola de metacrilato.
- Instalación: superficie - empotrada.
- Rango lumínico: 270 lm.
- Opciones autonomía: 1-3 h.
- Fuente de luz: LED.
- Baterías: Ni-Cd / Ni-Mh.
- Modos de funcionamiento:
 - Permanente / No permanente.
 - Permanente.
 - No permanente.
- Versiones: estándar, autotest e inteligente DALI.
- IP 20. IK 08.
- Apta para montaje sobre superficies inflamables.
- Led de carga.
- Botón de test.
- Alimentación: 230 V · 50/60 Hz.
- Tiempo de carga 24 horas.
- Fabricado según norma EN 60598-2-22.

Technical features:



- Shell : Shell: Extruded aluminum, Microprismatic PVC diffuser, methacrylate banner.
- Installing: Surface - Mounted.
- Luminic range: 270 lm.
- Autonomous option: 1-3 h.
- Light source: LED.
- Batteries: Ni-Cd / Ni-Mh.
- Operating modes:
 - Permanent / Non permanent.
 - Permanent.
 - Non permanent.
- Options: Standard, Autotest and Intelligent DALI.
- IP 20. IK 08.
- Suitable for mounting over flammable surfaces.
- Charging LED.
- Testing button.
- Energy source: 230 V · 50/60 Hz.
- Charging time: 24 hours.
- Manufacturing norm: EN 60598-2-22.

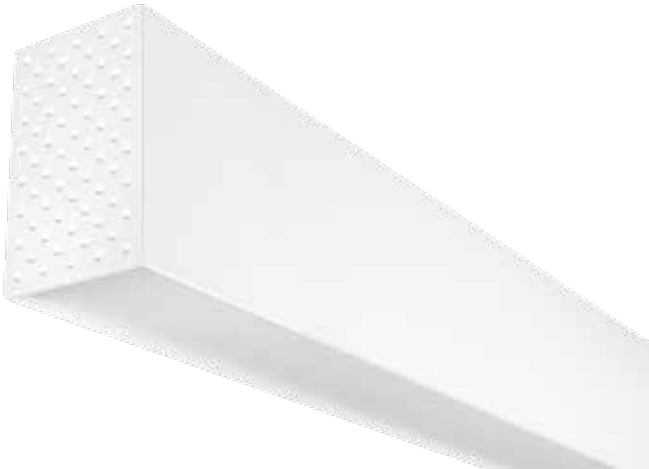

Superficie Surface



Novedad

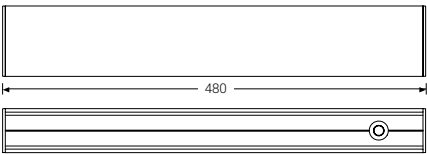

MODELOS MODELS	REF.	ACABADO	COMUNICACIÓN	LÚMENES(lm)	AUTONOMÍA (HORAS)	PESO (KG)		
PERMANENTE /	LNL-300V	Blanco	—	270 lm	1.5 h	0,4	20	ESTÁNDAR
NO PERMANENTE LED	LNL3-300V	Blanco	—	270 lm	3 h	0,4	20	ESTÁNDAR

Accesorios

Suspensión de techo

LN-KS Suspensión a techo con cable de acero (incluye manguera de alimentación de 2 m)

