

VIA LED



Alumbrado de emergencia
Emergency lighting

Características técnicas:

- Envoltente: acero galvanizado.
- Instalación: superficie a pared.
- Rango lumínico: 190-200 lm.
- Autonomía: 1-3 h.
- Fuente de luz: LED.
- Baterías: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modos de funcionamiento:
 - Permanente.
 - Permanente/No permanente.
- Versiones: estándar, autotest, inteligente DALI y CBS (Sistema Central de Baterías).
- IP 20. IK 04.
- Apta para montaje sobre superficies inflamables.
- Led de carga.
- Botón de test.
- Tiempo de carga: 24 horas.
- Alimentación: 110-130 V · 50/60 Hz.
- Fabricado según norma: EN 60598-2-22.
- Posibilidad de personalización de acabado.
- Posibilidad de opción teledandable.

Technical features:

- Luminic range: 190-200 lm
- Shell: Galvanized steel.
- Installation: Surface to wall
- Rango lumínico: 190-200 lm.
- Autonomous option: 1-3 h.
- Light source: LED.
- Batteries: Ni-Cd (high temperature).
- Operating modes:
 - Permanent.
 - Permanent/Non permanent.
- Options: Standard, Autotest, Intelligent DALI y CBS (Central Battery System)
- IP 20. IK 04.
- Suitable for mounting over flammable surfaces.
- Chargeable LED
- Test button
- Charging time: 24 hours.
- Energy supply: 110-130 V · 50/60 Hz.
- Manufacturing norm:EN 60598-2-22.
- Available custom finishing.
- Possibility of remote control option.



Pared Wall




IP20



Novedad

MODELOS MODELS

PERMANENTE
NO PERMANENTE LED

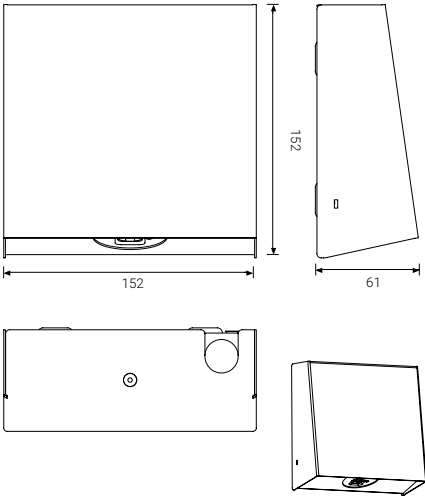

MODELOS MODELS

	REF.	ACABADO	COMUNICACIÓN	LÚMENES(lm)	AUTONOMÍA (HORAS)	PESO (KG)	EMBALAJE	
PERMANENTE / NO PERMANENTE LED	VPSV	Blanco	—	190 lm	1.5 h	0,6	20	ESTÁNDAR
	VPVV	Blanco	—	200 lm	1.5 h	0,6	20	ESTÁNDAR
	VPS3V	Blanco	—	190 lm	3 h	0,7	20	ESTÁNDAR
	VPV3V	Blanco	—	200 lm	3 h	0,7	20	ESTÁNDAR

