

Emergency lighting Alumbrado de emergencia




VIA LED is a new concept in emergency lighting. Its small size, its discrete presence and its versatility make it essential in modern installations that require design, safety and efficiency.


With VIA LED, the light can be focused longitudinally along halls or corridors (VV versions), or projected in its round shape in open areas (VS versions).

VIA LED es una nuevo concepto de luminaria de emergencia. Su reducido tamaño, su discreta presencia y su versatilidad la hacen indispensable en las modernas instalaciones que exigen diseño, seguridad y eficiencia.

Con el VIA LED la luz puede ser orientada longitudinalmente a lo largo de pasillos y corredores (versiones VV) o utilizada de manera expansiva en recintos diáfanos (versiones VS).

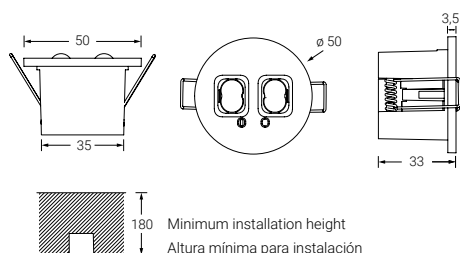

DRV VIA LED

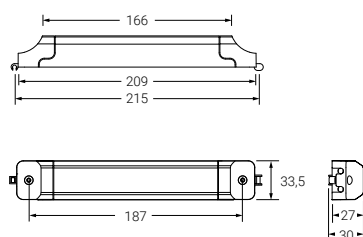

Disipador
Zamak

Conector
con retención

Atrapacable

Reflector policarbonato

Leds blancos de
alta eficiencia

Test pulsador

Led bicolor
Carga / Fallo


VIA LED
Máxima luz, mínimo espacio



Via LED

recessed / empotrable

IP20 - IK04

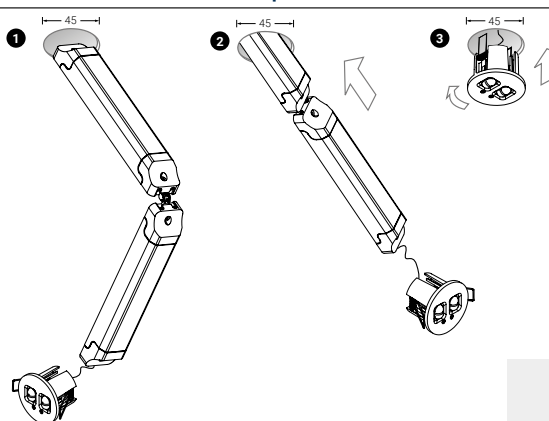

For ceiling
recess

Para empotrar en
techo

- Zamack housing.
- Light source: LED.
- Batteries: NiCd (high temperature).
- Mode of operation:
 - Maintained / Non maintained.
 - Control via separated lines.
- VV versions for corridors and VS for open spaces.
- Charging LED.
- Test button.
- Charging time 24 hours.
- Power: EN 60598-2127 / 127 Vac • 60 Hz (24 Vdc in the version for the central battery system).

- Envolvente Zamack.
- Fuente de luz: LED.
- Baterías: NiCd (alta temperatura).
- Modo de funcionamiento:
 - Permanente/No permanente.
 - Control a través de líneas separadas.
- Versiones VV para pasillos y VS para espacios diáfanos.
- Led de carga.
- Botón de test.
- Tiempo de carga 24 horas.
- Alimentación: 127 Vca • 50/60 Hz (24 Vcc para versión sistema central de baterías).

Light range Rango lumínico 150-170 lm.

Autonomy Autonomía 1.5 h.

Selfcontained fittings: standard and selftest Equipo autónomo: estándar y autotest

Fittings supplied via the central source at 127 Vac or 24 Vdc Equipo alimentado por fuente central a 127 Vca o 24 Vcc.

Finishes Acabados ☐ White / Blanco



☒ Voltaje 127V-60hz

MODELS MODELOS

PERMANENTE /
NO PERMANENTE LED

REF.	ACABADO	COMUNICACIÓN	LÚMENES (lm)	AUTONOMÍA (HORAS)	PESO (KG)	EMBALAJE
VV3V	Blanco	—	170 lm	3 h	0,6	20 NORMAL
VS3V	Blanco	—	150 lm	3 h	0,6	20 NORMAL
VVA3V	Blanco	—	170 lm	3 h	0,6	20 AUTOTEST
VSA3V	Blanco	—	150 lm	3 h	0,6	20 AUTOTEST

VV | 170 lm | Corridors Pasillos

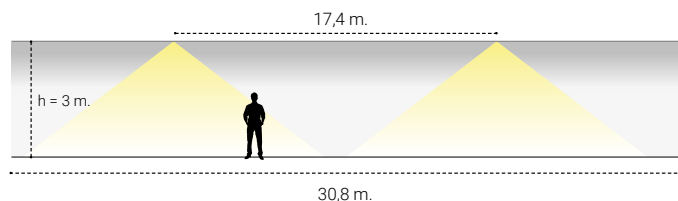



Corridor length Anchura de pasillo 2 m.
Objective Objetivo 1 lux

POSITION POSICIÓN	HEIGHT (m) ALTURA (m)
☐ → ☐	3 4
☒ → ☒	6,2 7,4
☒ → ☒	17,4 20,1
☒ → ☒	7,2 7,1
☒ → ☒	2,7 2,7

Please ask for other heights. Take into account the orientation of the luminaire in the VV model.

Para otras alturas consultar. Tenga en cuenta la orientación de la luminaria en el modelo VV.

VS | 150 lm | Areas Áreas

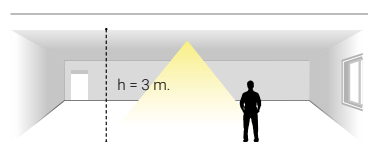

Surface Superficie 39,59 m²

POSITION POSICIÓN	HEIGHT (m) ALTURA (m)
☐ → ☐	3 4 5
☒ → ☒	9,3 10,0 10,2
☒ → ☒	3,5 3,6 3,3

In the VS model, the orientation of the light does not affect the distribution of light.

Para el modelo VS la orientación de la luminaria no afecta a la distribución de la luz.

HEIGHT (m) ALTURA (m)	AREA (m²) ÁREA (m²)
2,5	36,31
3,0	39,59
3,5	41,85
4,0	40,71
5,0	34,21

ACCESSORIES ACCESORIOS

Recessed frames
Marcos empotrables

VR



Blade diffuser
Difusor de banderola

V-DB



Remote controls
Telemandos

S-TEA

Pictograms
Pictogramas

Tipo PV 160x105 mm



Detalle de Accesorios en Pag. 100

Via LED surface / superficie




IP20 - IK04

Version for ceiling mounting of the VIA LED emergency luminaire. Like the recessed version It has two different versions with different light distribution, enabling it to cover large halls (VMV Version) or large spaces (VMS version).


With a compact, elegant and minimalist design, the SURFACE VIA LED is the definitive emergency luminaire.

Versión para adosar a techo de la luminaria de emergencia VIA LED. Como la versión de empotrar a techo dispone de dos versión según su curva lumínica que permite cubrir largos pasillos (versión VMV) o grandes áreas (versión VMS).

De diseño compacto, elegante y minimalista, VIA LED SUPERFICIE es la luminaria de emergencia definitiva.

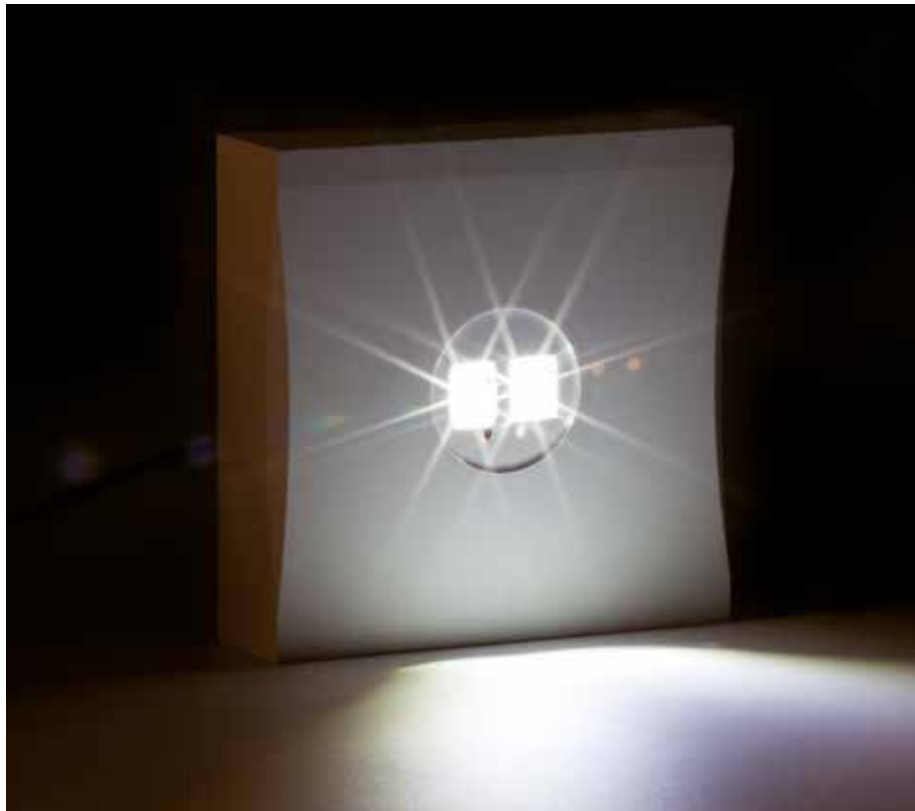

Via LED surface / superficie



For ceiling mounting

Para adosar a techo

- VMV versions for halls and VMS for open spaces.
- Mode of operation:
 - Maintained / Non maintained.
 - Control via separated lines.
- Polycarbonate housing.
- Light source: LED.
- Batteries: NiCd (high temperature).
- Charging LED.
- Test button.
- Charging time 24 hours.
- Power: EN 60598-2127 / 127 Vac • 60 Hz (24 Vdc in the version for the central battery system).

- Versiones VMV para pasillos y VMS para espacios diáfanos.
- Modo de funcionamiento:
 - Permanente/No permanente.
 - Control a través de líneas separadas.
- Envolverte de policarbonato.
- Fuente de luz: LED.
- Baterías: NiCd (alta temperatura).
- Led de carga.
- Botón de test.
- Tiempo de carga 24 horas.
- Alimentación: 127 Vca • 60 Hz (24 Vcc para versión sistema central de baterías).

Light range Rango lumínico 150-170 lm.

Autonomy Autonomía 3 h.

Selfcontained fittings: standard, selftest and DALI centralised self-test. Equipo autónomo: estándar, autotest y autotest centralizado DALI.

Fittings supplied via the central source at 24 Vdc. Equipo alimentado por fuente central 24 Vcc.

Finishes Acabados ☐ White / Blanco



☐ Voltage 127V-60hz

MODELS MODELOS

PERMANENTE /
NO PERMANENTE LED

REF.	ACABADO	COMUNICACIÓN	LÚMENES (lm)	AUTONOMÍA (HORAS)	PESO (KG)	EMBALAJE	
VMV3V	Blanco	—	170 lm	3 h	0,6	20	NORMAL
VMS3V	Blanco	—	150 lm	3 h	0,6	20	NORMAL
VMVA3V	Blanco	—	170 lm	3 h	0,6	20	AUTOTEST
VMSA3V	Blanco	—	150 lm	3 h	0,6	20	AUTOTEST

VMV | 170 lm | Corridors Pasillos

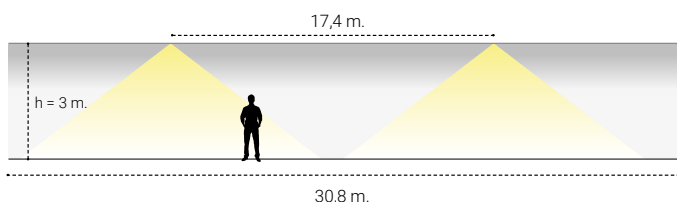



Corridor length Anchura de pasillo 2 m.
Objective Objetivo 1 lux

POSITION POSICIÓN	HEIGHT (m) ALTURA (m)	
☐ → ☐	3	4
☐ → ☐	6,2	7,4
☐ → ☐	17,4	20,1
☐ → ☐	7,2	7,1
☐ → ☐	2,7	2,7

Please ask for other heights. Take into account the orientation of the luminaire in the VV model.

Para otras alturas consultar. Tenga en cuenta la orientación de la luminaria en el modelo VV.

VMS | 150 lm | Areas Áreas

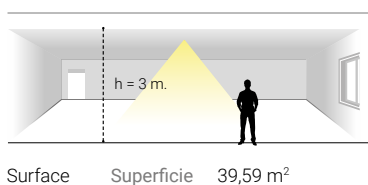

Surface Superficie 39,59 m²

POSITION POSICIÓN	HEIGHT (m) ALTURA (m)		
	3	4	5
☐ → ☐	9,3	10,0	10,2
☐ → ☐	3,5	3,6	3,3

In the VMS model, the orientation of the light does not affect the distribution of light.

Para el modelo VMS la orientación de la luminaria no afecta a la distribución de la luz.

HEIGHT (m) ALTURA (m)	AREA (m²) ÁREA (m²)
2,5	36,31
3,0	39,59
3,5	41,85
4,0	40,71
5,0	34,21

ACCESSORIES ACCESORIOS

Blade diffuser
Difusor de banderola

V-DB



Remote controls
Telemandos

S-TEA

Pictograms
Pictogramas

Tipo PV 160x105 mm

