




VV | 200 lm | Pasillos Corridors

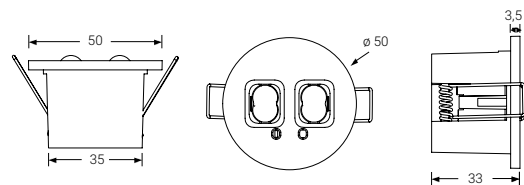

DRIVE VIA LED

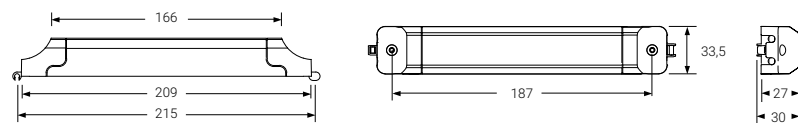

REF.	ACABADO	COMUNICACIÓN	LÚMENES (lm)	AUTONOMÍA (HORAS)	PESO (KG)	EMBALAJE	
VV3V	Blanco	—	200 lm	3 h	0,6	20	ESTÁNDAR
VV3V-4	Negro	—	200 lm	3 h	0,6	20	ESTÁNDAR
VVA3V	Blanco	—	200 lm	3 h	0,6	20	AUTOTEST
VVA3V-4	Negro	—	200 lm	3 h	0,6	20	AUTOTEST
VVEV	Blanco	—	205 lm	1.5 h	0,6	20	ESTÁNDAR
VVEV-4	Negro	—	205 lm	1.5 h	0,6	20	ESTÁNDAR
IP 65 VVSV	Blanco	—	200 lm	1.5 h	0,9	20	ESTÁNDAR
IP 65 VVS3V	Blanco	—	200 lm	3 h	0,6	20	ESTANDAR

ACCESORIOS ACCESSORIES

Marcos empotrables
Recessed frames

VR




Difusor de banderola
Blade diffuser

V-DB





Pictogramas
Pictograms


Tipo PV 160x105 mm



VS | 190 lm | Áreas Areas

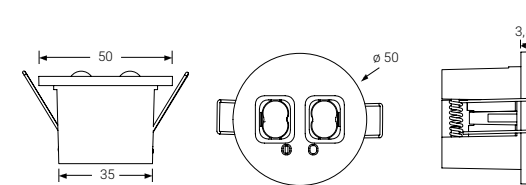

DRIVE VIA LED

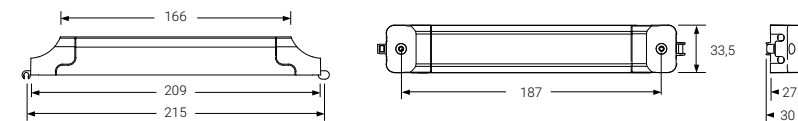

REF.	ACABADO	COMUNICACIÓN	LÚMENES (lm)	AUTONOMÍA (HORAS)	PESO (KG)	EMBALAJE	
VS3V	Blanco	—	190 lm	3 h	0,6	20	ESTÁNDAR
VS3V-4	Negro	—	190 lm	3 h	0,6	20	ESTÁNDAR
VSA3V	Blanco	—	190 lm	3 h	0,6	20	AUTOTEST
VSA3V-4	Negro	—	190 lm	3 h	0,6	20	AUTOTEST
VSEV	Blanco	—	205 lm	1.5 h	0,6	20	ESTÁNDAR
VSEV-4	Negro	—	205 lm	1.5 h	0,6	20	ESTÁNDAR
IP 65 VSSV	Blanco	—	190 lm	1.5 h	0,6	20	ESTÁNDAR
IP 65 VSS3V	Blanco	—	190 lm	3 h	0,6	20	ESTÁNDAR

ACCESORIOS ACCESSORIES

Marcos empotrables
Recessed frames

VR



Difusor de banderola
Blade diffuser

V-DB



Pictogramas
Pictograms

Tipo PV 160x105 mm

