


IP20 - IK04




Extraline

XS



XD




EXTRALINE was born as an evolved version of the SIGNAL7 family with two models depending on the mode of operation:

- Exit sign model (reference XS), to help locate the exits in the evacuation route.
- Exit sign + emergency lighting model (reference XD), Which locates the exits and illuminates the evacuation route at the same time. This second function is achieved by means of a secondary source of light located in the lower part of the pictogram.

EXTRALINE nace como una versión evolucionada de la familia SIGNAL7 con dos modelos atendiendo a su modo de funcionamiento:

- Modelo señalización (referencias XS) cuya función es señalar la ruta de evacuación.
- Modelo señalización + emergencia (referencias XD) que permite señalar la ruta de evacuación e iluminarla al mismo tiempo. Esta segunda función se consigue gracias a una fuente de luz secundaria colocada en la parte inferior del pictograma.

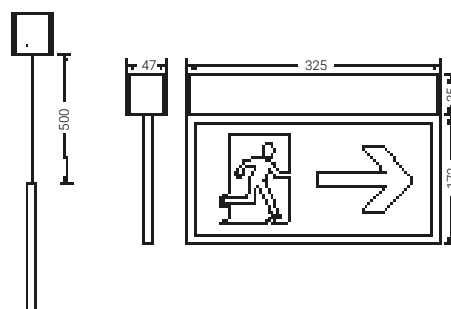

Fitting with a double function: illumination and signalling

Equipo con doble función: iluminación y señalización

- Already includes the accessory to install it suspended from the ceiling.
- Pictograms included in the packaging.
- Perpendicular/parallel assembly on the wall using an accessory.
- Modes of operation:
 - Non maintained.
 - Maintained.
- Housing: polycarbonate. Blade: methacrylate.
- Light source: LED.
- Batteries: NiCd (high temperature).
- Charging LED.
- Test button.
- Charging time 24 hours.
- Power: EN 60598-2127 / 127 Vac • 60 Hz (24 Vdc in the version for the central battery system).

- Montaje de la banderola suspendida mediante accesorio (incluido).
- Pictogramas incluidos en el embalaje.
- Montaje perpendicular/paralelo a pared mediante accesorio.
- Modos de funcionamiento:
 - No permanente.
 - Permanente.
- Envoltente: Policarbonato. Banderola: Metacrilato.
- Fuente de luz: LED.
- Baterías: NiCd (alta temperatura).
- Led de carga.
- Botón de test.
- Tiempo de carga 24 horas.
- Alimentación: 127 Vca • 60 Hz (24 Vcc para versión sistema central de baterías).

Light range	Rango lumínico	33-100 lm.
Autonomy	Autonomía	1-3 h.
Selfcontained fittings: self-test and DALI centralised self-test.	Equipo autónomo: autotest y autotest centralizado DALI.	
Fittings supplied via the central source at 24 Vdc.	Equipo alimentado por fuente central de 24 Vcc.	
Maximum vision distance: 30 metres	Distancia máxima de visión: 30 metros.	
Two models: signalling or signalling + emergency lighting.	Dos modelos: señalización o señalización + alumbrado de emergencia.	

 Voltaje 127V-60hz


MODELS MODELOS

PERMANENTE LED

REF.	ACABADO	COMUNICACIÓN	LÚMENES (lm)	AUTONOMÍA (HORAS)	PESO (KG)
XDV	Blanco	—	100 lm	1.5 h	—

Two different mounting options not requiring extra accessories: surface mounted on the ceiling or suspended from the ceiling.

Dos posibilidades de montaje diferente sin accesorio: Adosado o suspendido

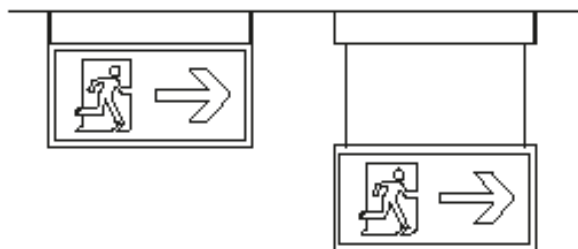

ACCESSORIES ACCESORIOS

Wall and ceiling brackets Soportes

X-SBF
Wall parallel
Paralelo a pared


X-SBL
Perpendicular to the wall
Perpendicular a pared

Remote controls Telemandos

S-TEA

Pictograms Pictogramas

PEX-Type / Tipo PEX 300x150 mm

REF. PEX-A	REF. PEX-A	REF. PEX-SD	REF. PEX-W
			

Detalle de Accesorios en Pag. 105