




Zenit



Status

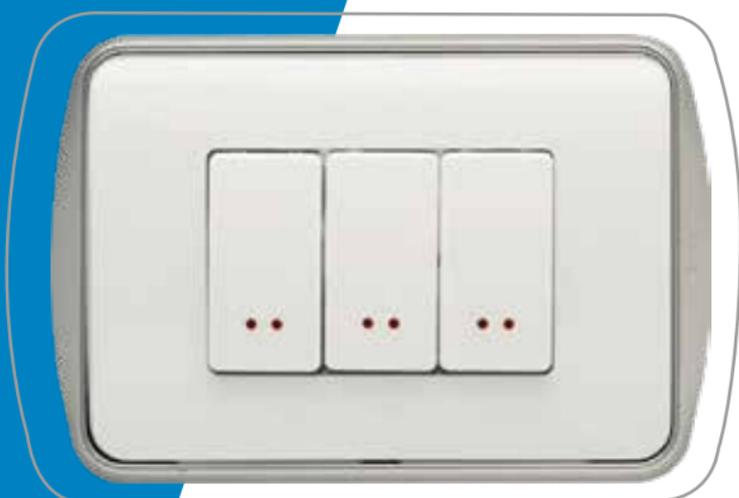

Stylo

## Mecanismos 1 módulo

### Apagadores



Denominación	Código	Datos Técnicos
Apagador sencillo	2101 BA	10A, 127 - 250V~ Iluminables con lámparas piloto neón, refs. 2191 y 2192
Apagador escalera	2102 BM	
Apagador 4 vías	2110 TT PT	
Interruptor bipolar	2101.2 BA BM	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Apagador sencillo con visor	2101.3 BA	10A, 127 - 250V~ Iluminables con lámparas piloto neón, refs. 2191 y 2192
Apagador escalera con visor	2102.3 BM	
Apagador 4 vías con visor	2110.3 TT PT	
Interruptor bipolar con visor	2101.4 BA BM	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Apagador sencillo con piloto	2101.5 BA	10AX, 250V~ Para focos ahorradores Fluorescentes compactos con lámpara incorporada neón ref. 2192 Con piloto de control
Apagador bipolar con piloto	2101.6 BM	
Apagador escalera con piloto	2102.5	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Botón timbre "campana"	2104 BA BM TT	10A 127 - 250V~ Con lámpara incorporada ref. 2191 iluminables con lámpara piloto neón, ref. 2191 y 2192



Denominación	Código	Datos Técnicos
Botón timbre "campana" con visor	2104.3 BA BM	10A 127 - 250V~ Con lámpara incorporada ref. 2191 iluminables con lámpara piloto neón, ref. 2191 y 2192



Denominación	Código	Datos Técnicos
Pulsador símbolo "foco"	2104.2 BA	10A 127 - 250V~ Con lámpara incorporada ref. 2191 iluminables con lámpara piloto neón, ref. 2191 y 2192
Pulsador con piloto de control	2104.5 BM TT	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Pulsador símbolo "foco" con visor	2104.4 BA BM	10A 127 - 250V~ Con lámpara incorporada ref. 2191 iluminables con lámpara piloto neón, ref. 2191 y 2192



Denominación	Código	Datos Técnicos
Pulsador con cordón	2148 BA BM	10A 127 - 250V~ Longitud del cordón tirador: 1m.

### Tapones



Denominación	Código	Datos Técnicos
Tapón ciego	2100 BA BM TT PT	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Tapón piloto	2107 BA BM TT	Con abrazadera interna de fijación de cable

### Portafusibles



Denominación	Código	Datos Técnicos
Tapón piloto	2108 BA	16A, 250V~ (adecuados 127V~) para portafusibles calibrados. Medidas Ø6 x 24 mm
Portafusibles (corta circuitos)	BM TT	
Fusibles calibrados	6.1 10.1 16.1	Para 6A Para 10A Para 16A

**ESTEVEZ**<sup>®</sup>

Estévez, S. A. de C. V.  
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera  
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150  
Tel. (33) 3615 5158 Fax (33) 36155671  
info@estevez.com.mx

2019-09

[estevez.com.mx](http://estevez.com.mx)

@EstevezMx

EstevezMexico

estevezmx

estevez.mx