





Zenit

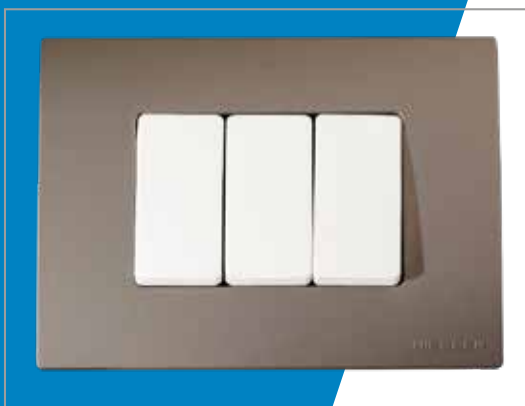

Status

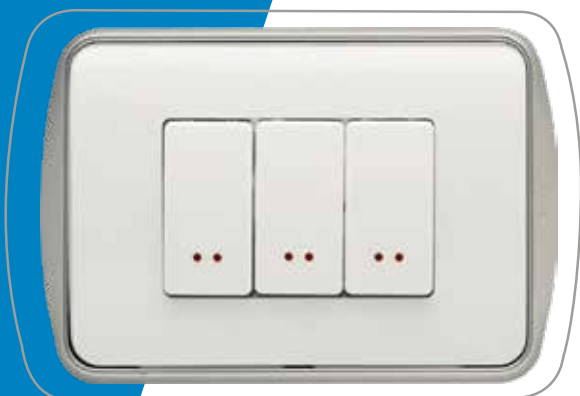

Stylo

Pilotos de balizado y señalización



Denominación	Código	Datos Técnicos
Señalizador luminoso LED	N2180 BL RJ VD	127 - 230V~, 50-60Hz Flujo luminoso > 2 lúmenes Iluminación por LED

Apagador de llave



Denominación	Código	Datos Técnicos
Apagador escalera de llave de 3 posiciones	N2153.1 BL AN PL CV	5 A / 220 V~ (Adecuados para 127V~) Extracción de la llave en las tres posiciones. Indicado para persianas, etc. Llave exclusiva para cada cerradura

Pulsador de tirador



Denominación	Código	Datos Técnicos
Pulsador con cordón	N2148 BL	Longitud del cordón tirador: 2 m 16 a / 250 V~(Adecuado para 127V~)

Mecanismos intercambiables de 1.5 módulos

Apagadores



Denominación	Código	Datos Técnicos
Apagador sencillo	N2801 BL	Iluminables con lámpara piloto de LED N2191.1-BL Iluminables con lámpara piloto de LED N2192.1-NG 16A, 250V~ (Adecuado para 127V~)
Apagador escalera	N2802 AN	
Apagador 4 vías	N2810 PL	
	CV	

Mecanismos intercambiables de 2 módulos

Apagadores



Denominación	Código	Datos Técnicos
Apagador sencillo	N2201 BL	Iluminables con lámpara piloto de LED N2191.1-BL Iluminables con lámpara piloto de LED N2192.1-NG 16A, 250V~ (Adecuado para 127V~)
Apagador bipolar	N2201.2 AN	
Apagador escalera	N2202 PL	
Apagador 4 vías	N2210 CV	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Botón timbre "campana"	N2204 BL	Iluminables con lámpara piloto de LED N2191.1-BL 16AX, 250V~ (Adecuado para 127V~)
Pulsador símbolo "foco"	N2204.2 AN	
	PL	
	CV	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Pulsador normalmente cerrado sin grabado	N2204.6 BL	Iluminables con lámpara piloto de LED N2191.1-BL 16A, 250V~ (Adecuado para 127V~)
Pulsador sin grabar	AN	
	PL	
	CV	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Apagador sencillo	N2201.5 BL	16 AX ; 127 - 250 V~ Con lámpara incorporada LED
Apagador escalera	N2202.5 AN	
Pulsador con piloto de control	N2204.5 PL	
	CV	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Apagador de llave 2 posiciones	N2253 BL	125 - 250 V~ / 5A Extracción de la llave en las 2 posiciones Indicando para alarmas, etc.
Apagador escalera de llave 3 posiciones	N2253.1	127 - 250 V~ / 150 mA Extracción de la llave en posición de reposo "0". Indicado para persianas, etc.
Pulsador de llave 2 posiciones	N2253.2	127 - 250 V~ / 5A Extracción de la llave en posición de reposo. Indicado para alarmas, etc.

Tapones



Denominación	Código	Datos Técnicos
Tapón ciego	N2200 BL AN PL CV	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Tapón piloto (salida de cable)	N2207 BL AN PL CV	Con abrazaderas internas de fijación de cable

Portafusibles



Denominación	Código	Datos Técnicos
Portafusibles (Cortacircuitos)	N2208 BL AN PL CV	16 A / 250V~ (Adecuados para 127V~) Para fusibles calibrados. Medidas: Ø 6 x 24 mm
Fusible 6A	6.1	Para 6A
Fusible 10A	10.1	Para 10A
Fusible 16 A	16.1	Para 16 A

ESTEVEZ®

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158 Fax (33) 36155671
info@estevez.com.mx

2019-09

estevez.com.mx

@EstevezMx

EstevezMexico

estevezmx

estevez.mx