




Zenit



Status

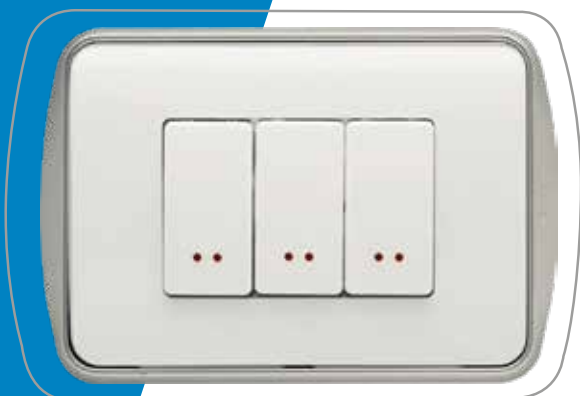

Stylo



Denominación	Código	Datos Técnicos
Apagador sencillo con visor	2801.3 BA	10A, 127 - 250 V- Iluminables con lámpara piloto neón, refs. 2191 y 2192
Apagador escalera con visor	2802.3 BM	
Apagador 4 vías con visor	2810.3	

Mecanismos 2 módulos

Apagadores



Denominación	Código	Datos Técnicos
Apagador sencillo	2201 BA	10A, 127 - 250 V- Iluminables con lámpara piloto neón, refs. 2191 y 2192
Interruptor bipolar 16A	2201.1 BM	
Interruptor bipolar	2201.2	
Apagador escalera	2202	
Interruptor escalera 16A	2202.1	
Apagador 4 vías	2210	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Apagador sencillo con visor	2201.3 BA	10A, 127 - 250 V- Iluminables con lámpara piloto neón, refs. 2191 y 2192
Interruptor bipolar con visor	2201.4 BM	
Apagador escalera con visor	2202.3	
Apagador 4 vías con visor	2210.3	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Botón timbre "Campana"	2204 BA BM	10A, 127 - 250 V- Iluminables con lámpara piloto neón, refs. 2191 (incorporada)



Denominación	Código	Datos Técnicos
Botón timbre "Campana" con visor	2204.3 BA BM	10A, 127 - 250 V- Iluminables con lámpara piloto neón, refs. 2191 (incorporada)



Denominación	Código	Datos Técnicos
Pulsador símbolo "foco"	2204.2 BA BM	10A, 127 - 250 V- Iluminables con lámpara piloto neón, refs. 2191 (incorporada)



Denominación	Código	Datos Técnicos
Pulsador símbolo "foco" con visor	2204.4 BA BM	10A, 127 - 250 V- Iluminables con lámpara piloto neón, refs. 2191 (incorporada)



Denominación	Código	Datos Técnicos
Temporizador de triac	2262.1 BA BM TT PT	127V~, 60Hz Temporizador de 10s a 10 min (10 ± 10%) Potencia máxima: 40 - 500W para lámparas incandescentes. 40 - 400 VA para halógenas con transformador convencional. 13 - 100 VA para ventiladores. Protección fusibles T5H con visor de orientación nocturna



Denominación	Código	Datos Técnicos
Pulsador para persianas	2244 BA	10A, 127 - 250 V- Con sistema de seguridad que impide el accionamiento simultáneo. Con sistema de conexión tipo "borne sin tornillos"
Interruptor para persianas	2244.1 BM	

Portafusibles



Denominación	Código	Datos Técnicos
Portafusibles (corta circuitos)	2208 BA BM	16A, 250V- (Adecuados 127V-) Para fusibles calibrados Medidas: Ø 6 x 24 mm

Tapones



Denominación	Código	Datos Técnicos
Tapón ciego	2200 BA BM	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Tapón piloto salida de cable	2207 BA BM	Con abrazadera interna de fijación de cable

Contactos



Denominación	Código	Datos Técnicos
Contacto 2P + T Schuko	2288 NA	16A, 127 - 250V-

ESTEVEZ[®]

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158 Fax (33) 36155671
info@estevez.com.mx

2019-09

estevez.com.mx

@EstevezMx

EstevezMexico

estevezmx

estevez.mx