





Zenit

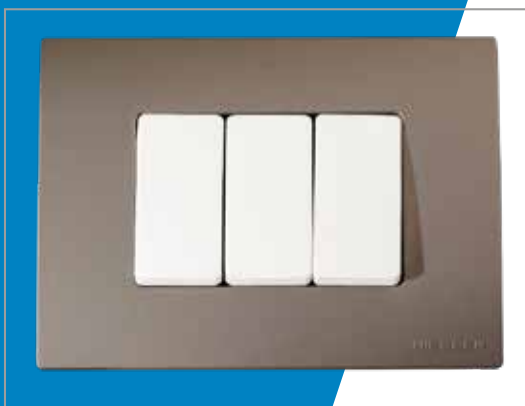

Status

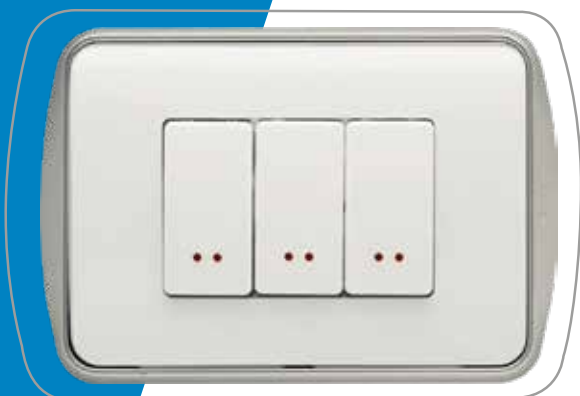

Stylo

Cargador USB



Denominación	Código	Datos Técnicos
Toma cargador USB	2285 BA TT	Tensión entrada: 100 - 240 V CA ± 10% Frecuencia entrada: 50 60 Hz Corriente entrada: 0,20 A Tensión salida: 5V DC + 5 / - 5 % Corriente salida: 1500 mA a 5V DC

Tomas



Denominación	Código	Datos Técnicos
Toma telefónica para 4 hilos	2217 BA	Con portarótulos RJ11 4 hilos conexión con tornillos
Toma telefónica para 6 hilos	2217.6 BM	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Toma de cómputo para 8 hilos CAT.3	2217.8 BA	Con portarótulos RJ45 8 hilos conexión sin tornillos
Toma de cómputo para 8 hilos CAT.5E	2218.5 BM	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Tapa para soportes de conectores informáticos	2218.1 BA BM	Refs. 2017.2, 2017.3, 2018, 2018.5, 2018.6, 2018.8, 2084, 2083, 2081.1, 2081.2 y 2081.3

Zumbador y timbre



Denominación	Código	Datos Técnicos
Zumbador	2219 BA BM	125V~ / 220 V~, 8W máx. Con tornillo regulador de tono potencia acústica a 1m: 76dB



Denominación	Código	Datos Técnicos
Timbre electrónico Ding-Dong	2224.1 BA BM	127V~, 12mA 4 melodías acústicas a 1m con tapa montada 72dB

Salvavidas



Denominación	Código	Datos Técnicos
Salvavidas magnetotérmica y diferencial 6A	2234.1 BA BM	230V~ IΔn = 10mA Inominal = 6A
Salvavidas magnetotérmica y diferencial 10A	2234.2 BA BM	230V~ IΔn = 10mA Inominal = 10A
Salvavidas magnetotérmica y diferencial 16A	2234.3 BA BM	230V~ IΔn = 10mA Inominal = 16A Característica magnetotérmica: tipo C, Característica diferencial: tipo A

Atenuadores



Denominación	Código	Datos Técnicos
Dimmer electrónico pulsante	2260.6 BA BM TT PT	127V~, 60Hz 4 - 500 W/VA Con borde de control remoto (dimmer de escalera) LED y de orientación nocturna
Fusible calibrado	F-6, 3H	5 x 20 Temporizado

Dimmer LED



Denominación	Código	Datos Técnicos
Regulador giratorio para LED	2260.8 BA BM	127V~ ; 50 - 60 Hz 10 - 100W LEDi 2 - 70W/VA

Control de Ventilador



Denominación	Código	Datos Técnicos
Control de ventilador	2254.1 BA BM	125V~, 60Hz Potencia máxima: 1.5A Tipo de carga: Ventilador de techo Temperatura de funcionamiento: 0°C a 401C Posiciones del ventilador: 0 apagado I Encendido a velocidad máxima II Velocidad media III Velocidad baja

Elementos Ambientales



Denominación	Código	Datos Técnicos
Termostato digital	8840.5	125V~, 60Hz Salida libre de tensión (NA) Carga máxima: 3A cos φ = 0,5 Modos de atenuación: 1) Histéresis: 0,5 °C 2) Ancho de pulsos: ± 4° C respecto a la temperatura de consigna Temperatura de uso: De 0°C a 50°C consumo <1W Mecanismo válido para tapa ref. 2240.5



Denominación	Código	Datos Técnicos
Tapa para termostato digital	2240.5 BA BM TT PT	Ref. 8840.5

ESTEVEZ®

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158 Fax (33) 36155671
info@estevez.com.mx

2019-09

estevez.com.mx

@EstevezMx

EstevezMexico

estevezmx

estevez.mx