




RACORES CONDUIT PARED GRUESA

CONECTORES HUB

Para Conduit Pared Gruesa



HUB

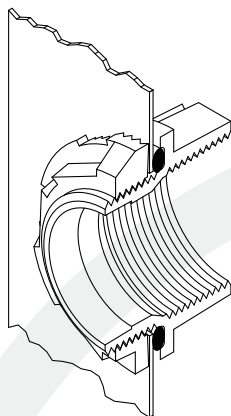


- * Para instalar el conduit pared gruesa o cédula 40 en cajas y gabinetes de lámina formando una unión firme y hermética.
- * Sello integral cautivo en el conector. Garantiza hermeticidad a nivel NEMA 4 / IP 66.
- * Contratuerca reforzada con base plana estriada. El estriado raspa el acabado en la caja al apretar para asegurar continuidad de tierra.
- * Fabricado de conformidad con norma NEMA FB - 1, USA - GSA / F 406 D / UL 514 B.

Tamaño Nominal mm	pulg	Dimensiones mm Diámetro / Altura	Peso Aprox. x Ciento	Clave Pedido
13 mm	1 / 2"	35.8 36.0	7.2 kg	HUB 12
19 mm	3 / 4"	42.0 40.0	12.0 kg	HUB 34
25 mm	1"	49.5 45.0	15.2 kg	HUB 100
32 mm	1 1 / 4"	61.3 43.0	20.4 kg	HUB 114
38 mm	1 1 / 2"	68.6 46.5	27.8 kg	HUB 112
51 mm	2"	82.0 46.7	57.0 kg	HUB 200

MONITORES


Para Terminación de Conduit Roscado

- * Para el remate de bordes de tubos y conectores.



MT


1/2" & 3/4"



1" a 4"

Tamaño Nominal mm	pulg	Dimensiones mm Diámetro / Altura	Peso Aprox. x Ciento	Clave Pedido
13 mm	1 / 2"	27 11	1.0 kg	MT 12 S
19 mm	3 / 4"	33 11	1.6 kg	MT 34 S
25 mm	1"	39 13	2.4 kg	MT 100
32 mm	1 1 / 4"	50 16	3.6 kg	MT 114
38 mm	1 1 / 2"	54 16	4.6 kg	MT 112
51 mm	2"	69 19	6.6 kg	MT 200
64 mm	2 1 / 2"	83 21	14.2 kg	MT 212
76 mm	3"	100 21	20.3 kg	MT 300
102 mm	4"	127 22	29.0 kg	MT 400

CONTRATUERCAS METÁLICAS



CT

- * Zinc a presión con acabado bruñido brillante.
- * Estrias en ambas caras raspan la pintura en cajas y gabinetes para lograr continuidad de tierra.

Tamaño Nominal mm	pulg	Dimensiones mm Diámetro / Altura	Peso Aprox. x Ciento	Clave Pedido
13 mm	1 / 2"	27 3	0.4 kg	CT 12
19 mm	3 / 4"	33 4	0.6 kg	CT 34
25 mm	1"	40 5	0.8 kg	CT 100
32 mm	1 1 / 4"	50 6	1.4 kg	CT 114
38 mm	1 1 / 2"	60 6	2.2 kg	CT 112
51 mm	2"	74 6	2.8 kg	CT 200
64 mm	2 1 / 2"	83 6	4.6 kg	CT 212
76 mm	3"	101 6	10.6 kg	CT 300
102 mm	4"	127 6	20.0 kg	CT 400

