



* Fabricados mediante proceso de perfilado en línea utilizando acero pre galvanizado G60 de primera.

* Costillas de refuerzo a todo lo largo incrementan notablemente la resistencia.

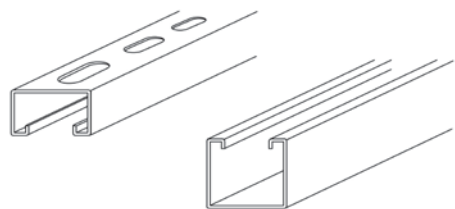

SERIE R (C.12)
NO LLEVA REFUERZOS



UNICANAL DOBLE
4 x 8

UNICANAL C.18 - PUNTA AMARILLA. Calibre 18 (1.20 mm)

TAMAÑO NOMINAL	EMPQ UNI	PESO APROX		CLAVE PEDIDO		PZA DE
		SÓLIDO	PERFORADO	SÓLIDO	PERFORADO	
4 x 2 cm	180	2.89 kg		USL 4X2	UOL 4X2	3 mt
4 x 3.5 cm	120	4.39 kg		USL 4X3.5	UOL 4 X 3.5	3 mt
4 x 4 cm	120	5.08 kg		USL 4X4	UOL 4X4	3 mt

UNICANAL C.16 - PUNTA VERDE. Calibre 16 (1.50 mm)

TAMAÑO NOMINAL	EMPQ UNIT	PESO APROX		CLAVE PEDIDO		PZA DE
		SÓLIDO	PERFORADO	SÓLIDO	PERFORADO	
4 x 2 cm	180	3.10 kg	2.76 kg	USE 4X2	UOE 4X2	3 mt
4 x 4 cm	120	5.35 kg	5.10 kg	USE 4X4	UOE 4X4	3 mt

UNICANAL C.14 - PUNTA AZUL. Calibre 14 (2 mm)

TAMAÑO NOMINAL	EMPQ UNI	PESO APROX		CLAVE PEDIDO		PZA DE
		SÓLIDO	PERFORADO	SÓLIDO	PERFORADO	
4 x 2 cm	180	3.82 kg	3.20 kg	USC 4X2	UOC 4X2	3 mt
4 x 4 cm	120	6.67 kg	6.00 kg	USC 4X4	UOC 4X4	3 mt
4 x 8 cm	60	13.00 kg		UDC 4X8	UODC 4X8	3 mt

UNICANAL C.12 - PUNTA ROJA. Calibre 12 (2.5 mm)

MATERIAL	EMPQ UNI	PESO APROX		CLAVE PEDIDO		PZA DE
		SÓLIDO	PERFORADO	SÓLIDO	PERFORADO	
4 x 2 cm	180	6.20 kg		USR 4X2	UOR 4X2	3 mt
4 x 4 cm	120	8.85 kg	7.94 kg	USR 4X4	UOR 4X4	3 mt
4 x 8 cm	60	16.6 kg		UDR 4X8	UOR 4X8	3 mt

Todos los espesores son +/- 0.2 mm



* Facilita transporte, almacenaje y control.

TRAMITOS CORTOS UNICANAL - Perforados

Calibre 18

TAMAÑO NOMINAL	EMPQ UNI	PESO APROX	CLAVE PEDIDO	PZA DE
4 x 2 x 200 cm		3.20 kg	UOC 4X2 200	Pza
4 x 2 x 100 cm		1.20 kg	UOC 4X2 100	Pza
4 x 2 x 50 cm		0.60 kg	UOC 4X2 50	Pza
4 x 2 x 30 cm		0.36 kg	UOC 4X2 30	Pza
4 x 4 x 200 cm			UOC 4X4 200	Pza
4 x 4 x 100 cm		1.98 kg	UOC 4X4 100	Pza
4 x 4 x 50 cm		0.99 kg	UOC 4X4 50	Pza
4 x 4 x 30 cm		0.59 kg	UOC 4X4 30	Pza