


Dimensiones D6

BALASTROS

ESPECIFICACIONES

Tensión: 120-277 V~

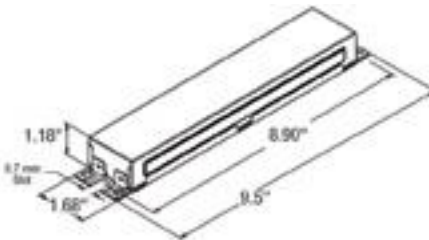

Dimensiones D6



Diagrama 60

ESPECIFICACIONES

Tensión: 120-277 V~

BL T8 32W (120 V~ - 277 V~) Quicktronic Professional

Clave	Descripción	Tensión de línea [V~]	Corriente de Línea [A] a 120V~/ a 277V~	Tipo de Lámpara	Tipo de Encendido	No. de Lámparas	Potencia de la Lámpara [W]	Factor de Balastro [FB]	Potencia de Línea [W] a 120V~/ a 277V~	Eficacia [lm/W]	Factor de Eficiencia del Balastro [FEB]	Dimensiones	Diag. de Conexión	Estatus	Piezas por Caja
49372	QTP2X32T8UNVISNSC	120-277	0.50/0.21	F032/700	Instantáneo	2	32	0.88	59	78	1.49	D6	30	MTS	10
			0.50/0.21	F032/XP		2	32	0.88	59	89	1.49				
			0.46/0.20	F030/SS		2	30	0.88	55	91	1.60				
			0.43/0.19	F028/SS		2	28	0.88	52	92	1.69				
			0.39/0.16	F025/SS		2	25	0.88	46	95	1.91				
49373	QTP3X32T8UNVISNSC	120-277	0.72/0.31	F032/700	Instantáneo	3	32	0.88	86	80	1.02	D6	40	MTS	10
			0.72/0.31	F032/XP		3	32	0.88	86	92	1.02				
			0.69/0.30	F030/SS		3	30	0.88	81	93	1.09				
			0.65/0.28	F028/SS		3	28	0.88	76	95	1.16				
			0.58/0.25	F025/SS		3	25	0.88	67	98	1.31				
49374	QTP4X32T8UNVISNSC	120-277	0.95/0.40	F032/700	Instantáneo	4	32	0.88	112/112	80	0.79	D6	50	MTS	10
			0.95/0.40	F032/XP		4	32	0.88	112/112	94	0.79				
			0.91/0.39	F030/SS		4	30	0.88	105/105	96	0.84				
			0.85/0.37	F028/SS		4	28	0.88	98/98	98	0.90				
			0.74/0.31	F025/SS		4	25	0.88	88/88	99	1.00				




Diagrama 30



Diagrama 40



Diagrama 50

BL T8 59W (120 V~ a 277 V~)

Clave	Descripción	Tensión de línea [V~]	Corriente de Línea [A] a 120V~/ a 277V~	Tipo de Lámpara	Tipo de Encendido	No. de Lámparas	Potencia de la Lámpara [W]	Factor de Balastro [FB]	Potencia de Línea [W] a 120V~/ a 277V~	Eficacia [lm/W]	Factor de Eficiencia del Balastro [FEB]	Dimensiones	Diag. de Conexión	Estatus	Piezas por Caja
49596	QTP2X59T8UNVISNSC	120-277	0.93/0.40	F096T8/700 (59W)	Instantáneo	2	59	0.88	112/110	90/91	0.80	D6	60	MTS	10
			0.93/0.40	F096T8/XP (59W)		2	59	0.88	112/110	96/98	0.80				
			0.85/0.36	F096T8/54W/XP/SS		2	54	0.88	104/102	96/98	0.86				
			0.70/0.31	F072T8/XP		2	72	0.89	86/85	96/97	1.05				
			0.47/0.21	F048T8/XP		2	48	0.89	58	88	1.53				
			0.56/0.25	F096T8/XP (59W)		1	59	1.02	67	93	1.52				
			0.51/0.22	F096T8/54W/XP/SS		1	54	1.02	62	94	1.65				
			0.43/0.20	F072T8/XP		1	72	1.02	51	93	2.00				
			0.30/0.14	F048T8/XP		1	48	1.03	36	82	2.86				