


Dimensiones D6

ESPECIFICACIONES

Tensión: 120-277 V~


BALASTROS

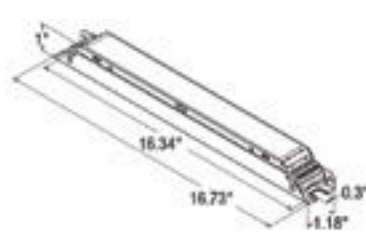

Dimensiones D4



Dimensiones D14

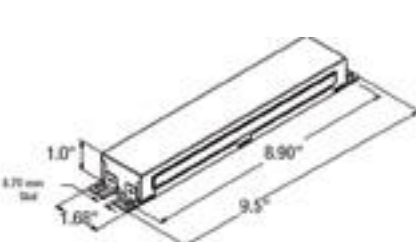

Dimensiones D13

ESPECIFICACIONES

Tensión: 120-277 V~

BL de Alta Eficiencia T8 32W (120 V~ a 277 V~)

Clave	Descripción	Tensión de línea [V~]	Corriente de Línea [A] a 120V~/ a 277V~	Tipo de Lámpara	Tipo de Encendido	No. de Lámparas	Potencia de la Lámpara [W]	Factor de Balastro [FB]	Potencia de Línea [W] a 120V~/ a 277V~	Eficacia [lm/W]	Factor de Eficiencia del Balastro [FEB]	Dimensiones	Diag. de Conexión	Estatus	Piezas por Caja
51408	QHE2X32T8UNVPSNMCB	120-277	0.48/0.21	F032/700	Rápido Programado	2	32	0.88	57/55	83	1.60	D6	70	MTO	10
			0.48/0.21	F032/XPS		2	32	0.88	57/55	99	1.60				
			0.46/0.20	F030/SS		2	30	0.88	55/53	95	1.66				
			0.43/0.18	F028/SS		2	28	0.88	51/50	96	1.76				
			0.38/0.16	F025/SS		2	25	0.88	45/44	99	2.00				
51413	QHE3X32T8UNVPSNSCB	120-277	0.69/0.29	F032/700	Rápido Programado	3	32	0.88	83/82	84	1.07	D6	80	MTO	10
			0.69/0.29	F032/XPS		3	32	0.88	83/82	100	1.07				
			0.68/0.28	F030/SS		3	30	0.88	80/78	96	1.13				
			0.62/0.27	F028/SS		3	28	0.88	73/72	100	1.22				
			0.56/0.24	F025/SS		3	25	0.88	67/66	99	1.33				
51418	QHE4X32T8UNVPSNSCB	120-277	0.93/0.39	F032/700	Rápido Programado	4	32	0.88	111/108	85	0.81	D6	90	MTO	10
			0.93/0.39	F032/XPS		4	32	0.88	111/108	101	0.81				
			0.89/0.38	F030/SS		4	30	0.88	105/103	97	0.85				
			0.83/0.35	F028/SS		4	28	0.88	98/95	101	0.93				
			0.77/0.33	F025/SS		4	25	0.88	91/89	98	0.99				




Diagrama 70




Diagrama 80



Diagrama 90




Diagrama 100




Diagrama 3



Diagrama 4



Diagrama 110

BL Atenuable T5

Clave	Descripción	Tensión de línea [V~]	Corriente de Línea [A] a 120V~/ a 277V~	Tipo de Lámpara	Tipo de Encendido	No. de Lámparas	Potencia de la Lámpara [W]	Factor de Balastro [FB]	Potencia de Línea [W] a 120V~/ a 277V~	Eficacia [lm/W]	Factor de Eficiencia del Balastro [FEB]	Dimensiones	Diag. de Conexión	Estatus	Piezas por Caja
50726	QTP 2X28T5/UNV DIM-TCL	120-277	0.53/0.23	FP28T5	Rápido Programado	2	28	1	64/62	91/93	1.61	D4	100	MTO	10
			0.67/0.29	FP35T5		2	35	1	81/79	90/92	1.27				
			0.40/0.18	FP21T5		2	21	1	49	86	2.04				
			0.29/0.13	FP14T5		2	14	1	34	79	2.94				
51468	QHE 1X54T5HO/UNV DIM -TC	120-277	0.51/0.21	FP54T5HO	Rápido Programado	1	54	1	62/60	83	1.67	D13	3	MTO	10
			0.51/0.21	FT55DL		1	55	1	62/60	80	1.67				
			0.51/0.21	L58		1	58	1	62/60	87	1.67				
			0.51/0.21	FPC55		1	55	1	62/60	67	1.67				
51467	QHE 2X54T5HO/UNV DIM -TCL	120-277	1.00/0.42	FP54T5HO	Rápido Programado	2	54	1	120/116	86	0.86	D14	4	MTO	10
			1.00/0.42	FT55DL		2	55	1	120/116	83	0.86				
			1.00/0.42	L58		2	58	1	120/116	90	0.86				
			1.00/0.42	FPC55		2	55	1	120/116	69	0.86				
49673	QT2X54120PHODIM	120	1.07	FP54T5HO	Rápido Programado	2	54	1	120	83	0.83	D4	110	MTS	20
49674	QT2X54/277PHO-DIM	277	0.45	FP54T5HO	Rápido Programado	2	54	1	117	85	0.85	D4	110	MTO	20