



LED AR111 SUPERSTAR®

Las lámparas de LED AR111 SUPERSTAR cuentan con un diseño tradicional de halógeno con tecnología innovadora. Cuentan con driver integrado con un rango de voltaje de 100-240 V~. Disponibles en base G53 y GU10 con 24° y 40°, además con opción no atenuable y atenuable.

*Ideales para luminarias LEDVANCE Tracklight y LEDVANCE Multispot.



TRACKLIGHT





MULTISPOT



LED AR111 SUPERSTAR products have a traditional halogen design with new LED technology. Does not need any external ballast or driver to operate. Voltage range of 100-240 V~. Available at G53 and GU10 base with 24° and 40°, additionally with dimmable and not dimmable version.

*Ideal for LEDVANCE Tracklight and LEDVANCE Multispot Luminaires.

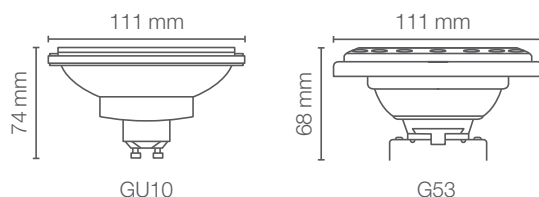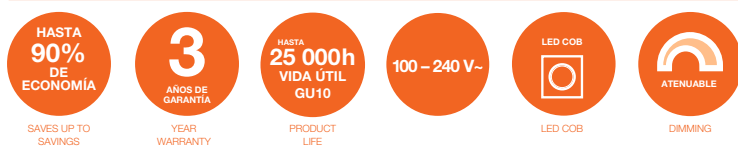

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
86354	12	75	950	24°	>80	2 700	25 000	GU10	No	111 x 74	12
86355	12	75	950	24°	>80	2 700	25 000	GU10	Si	111 x 74	12
86356	12	75	950	40°	>80	2 700	25 000	GU10	Si	111 x 74	12
86357	12	75	950	40°	>80	2 700	25 000	G53	Si	111 x 68	12

* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.