



Dicroica LED MR16 Essential

ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V

Las Essential LEDspots MR16 son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU5.3 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots MR16 brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto


Información general	
Tapa-base	GU5.3
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Flujo luminoso	400 lm
Intensidad lumínica (nominal)	700 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	88.00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4.5 W
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nominal)	100-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	65 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	MR16

Dicroica LED MR16 Essential

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V
Nombre del producto completo	ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V


Plano de dimensiones




Full EOC	871869681163400
Código del pedido	929001874012
N.º de material (12NC)	929001874012
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677535018
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	50046677535013

Product	D	C
ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V	50.5 mm	46.5 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V

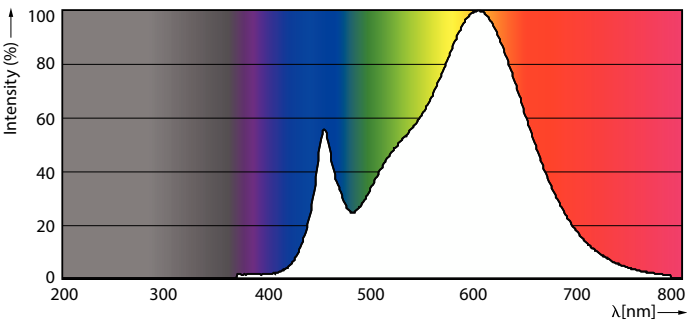

Spectral Power Distribution Colour - ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V


Dicroica LED MR16 Essential

Datos fotométricos

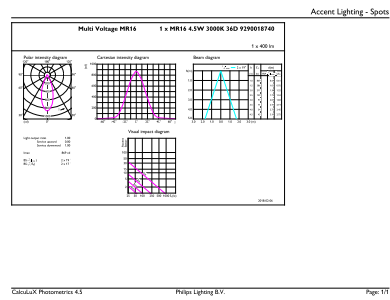


Accent Lighting Spots - ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V

Lifetime

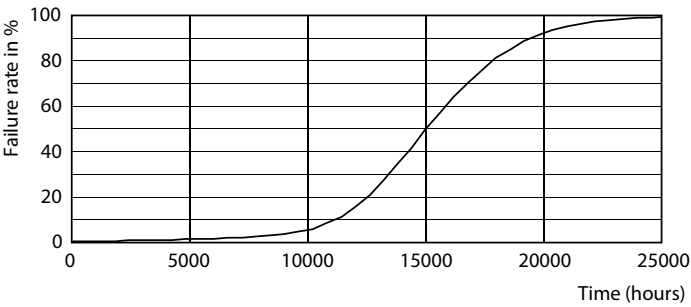

Life Expectancy Diagram - ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V

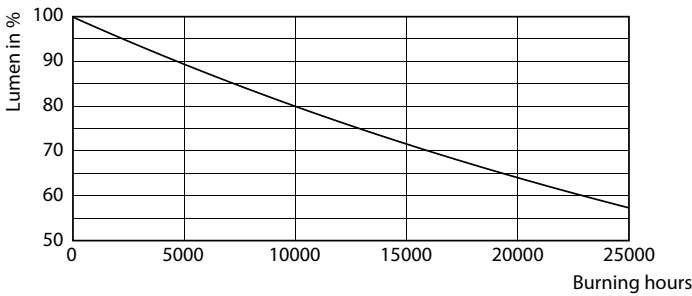

Lumen Maintenance Diagram - ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V

