

CorePro LEDtube EM/ Mains T8

CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VWV T8

Los Philips CorePro LEDtubes son la forma rápida y fácil de reemplazar tubos fluorescentes T8 u otros tubos LED con un tiempo de empaque rápido. La gama Core de LEDtubes no solo requiere una baja inversión inicial, sino que la eficiencia energética de los LED también ofrece ahorros instantáneos en los que puedes contar durante una vida útil prolongada y confiable. Además, con el mismo tamaño de lámpara y distribución lumínica que las alternativas fluorescentes, nunca notarás la diferencia. Hay dos formas de instalar estos tubos LED: vuelve a cablear tus luminarias fluorescentes existentes para que los CorePro LEDtubes funcionen directamente en la red eléctrica, o simplemente cambia el arrancador fluorescente por un arrancador LED que se pueda usar con los balastos electromagnéticos.

Advertencias y seguridad

- OBSERVACIÓN: La eficiencia energética general y la distribución lumínica de las instalaciones que usan estas lámparas estarán determinadas por el diseño de la instalación.
- La instalación debe realizarse de acuerdo con los diagramas de instalación proporcionados con la lámpara o disponibles en línea. Un profesional certificado debe realizar la instalación.

Datos del producto


Información general			
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Ángulo de haz (nominal)	240 °
Vida útil nominal	30,000 hora(s)	Flujo luminoso	2,100 lm
Ciclo del interruptor	200,000	Designación de color	Blanco frío (CW)
Lighting Technology	LED	Temperatura de color correlacionada	4000 K
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	116.00 lm/W
		Consistencia de color	< 6
		Índice de producción de color (IRC)	80
		LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Información técnica sobre la luz			
Código de color	840 [CCT of 4000K]		

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	18 W
Corriente de la lámpara (máx.)	209 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	69 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	100-277 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	60 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Cristal

Forma del foco	T8
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VWV T8
Nombre del producto completo	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VWV T8
Full EOC	871951445310400
Código del pedido	929003534811
N.º de material (12NC)	929003534811
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514453104
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8719514453111


Plano de dimensiones

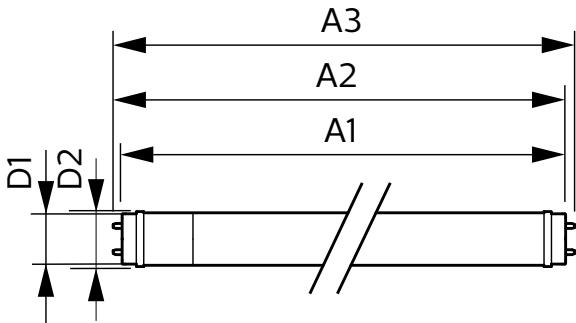


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VWV T8	25.7 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm

CorePro LEDtube EM/Mains T8


Datos fotométricos

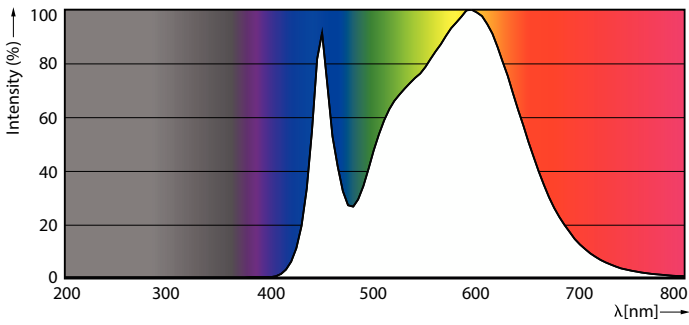

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VWV T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VWV T8




Lighting 17 Page 17

General uniform lighting - CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VWV T8

Lifetime

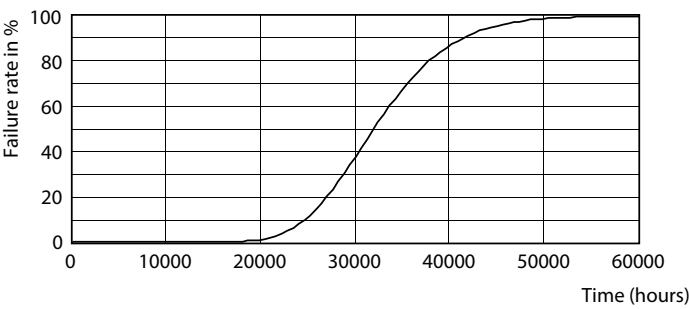



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VWV T8

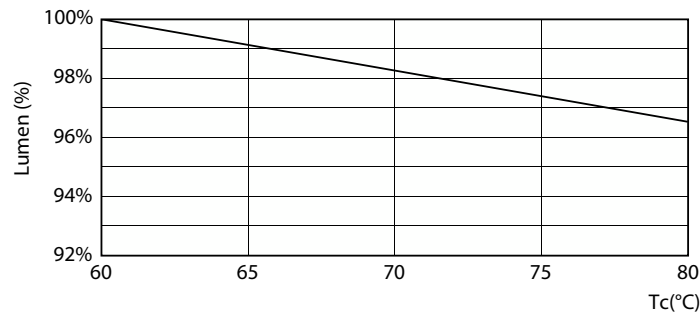


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VWV T8

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Lifetime

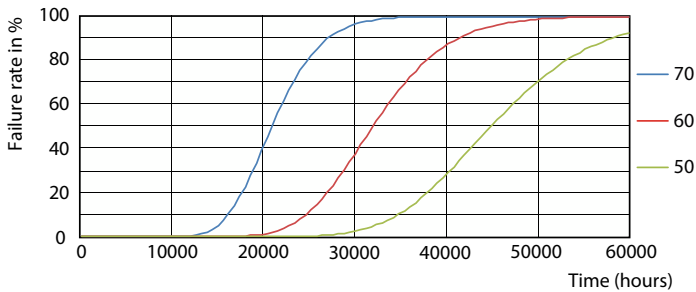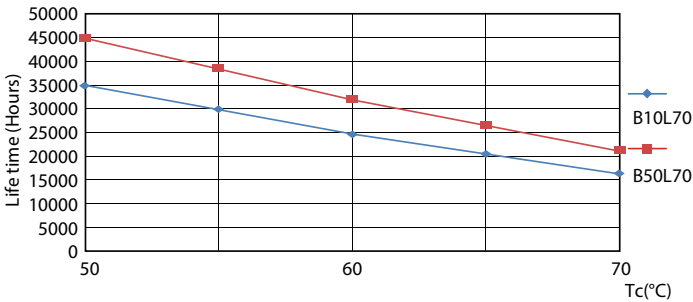

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VWV T8

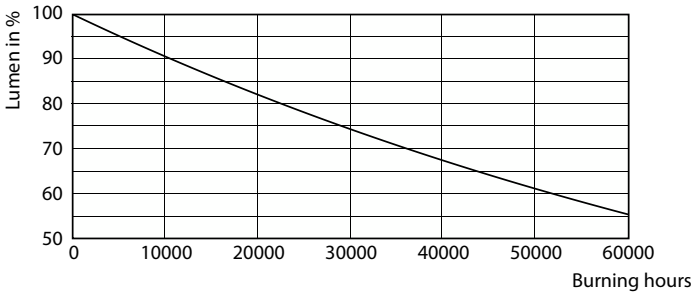

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VWV T8

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VWV T8

