



# LED PAR20

## 5.5PAR20/COR/F25/927-922/DIM/P/T20 6/1FB

Philips está llevando la delantera en las soluciones de eficiencia energética. Mejore sus luces en carril y de acentuación con nuestros reflectores de diámetro pequeño para obtener ahorros de energía instantáneos y calidad incomparable. Disponibles en carcasas de plástico y cristal, las Par20 LED de Philips son el remplazo perfecto para las luces halógenas.

### Datos del producto


Información general		Equivalente en potencia en vatios	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]		50 W
Vida útil nominal	25,000 hora(s)	Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Ciclo del interruptor	50,000	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Lighting Technology	LED	Factor de potencia (fracción)	0.7
		Voltaje (nominal)	120 V
Información técnica sobre la luz		Temperatura	
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	T° estuche máxima (nominal)	85 °C
Ángulo de haz (nominal)	25 °		
Flujo luminoso	600 lm	Controles y atenuación	
Intensidad lumínica (nominal)	1,300 cd	Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos
Designación de color	Resplandor cálido (WG)		
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2200 2700 K	Mecánica y carcasa	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	109 lm/W	Acabado de la luz	Transpar.
Consistencia de color	<4	Material del foco	Plástico
Índice de producción de color (IRC)	90	Forma del foco	PAR20
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Peso neto (pieza)	0.050 kg
Operación y aspectos eléctricos		Aprobación y aplicación	
Frecuencia de entrada	60 Hz	Apto para iluminación acentuada	Si
Consumo de energía	5.5 W		
Corriente de la lámpara (nominal)	65 mA		

# LED PAR20

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Cumple con el T20	Yes
Rango de temperatura ambiente	-40 a +45 °C
<b>Condiciones de aplicación</b>	
se puede usar en luminarias cerradas	Yes
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	5.5PAR20/COR/ F25/927-922/DIM/P/T20 6/1FB


Nombre del producto completo	5.5PAR20/COR/ F25/927-922/DIM/P/T20 6/1FB
Código del pedido	929003739304
N.º de material (12NC)	929003739304
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677586355
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677586350

## Plano de dimensiones




Product	D	C
5.5PAR20/COR/F25/927-922/DIM/P/T20 6/1FB	64 mm	87 mm

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - 5.5PAR20/COR/F25/927-922/DIM/P/T20 6/1FB

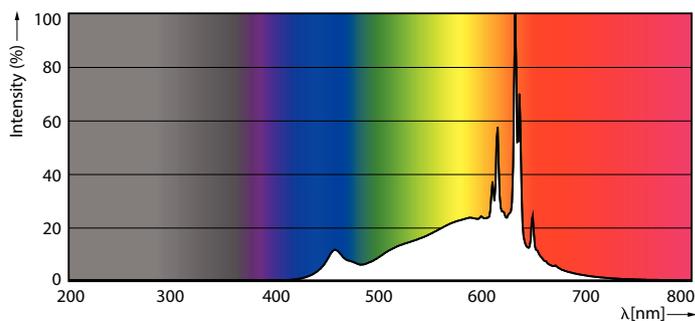

Spectral Power Distribution Colour - 5.5PAR20/COR/F25/927-922/DIM/P/T20 6/1FB

