

4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC. CON OREJAS PARA MONTAJE.

4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES. WITH MOUNTING LUGS.

Hoja: 1 / 7
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 172



LISTED
1M70

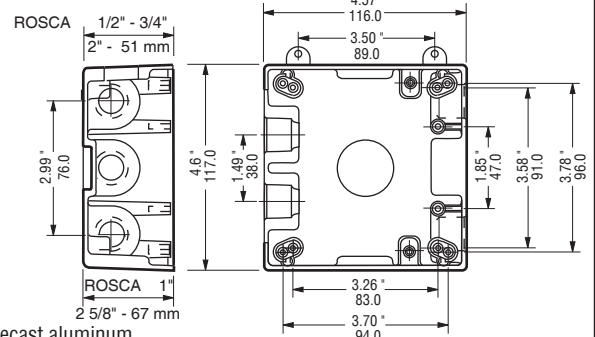
Material

- Cuerpo: Aluminio inyectado a presión (diecast).
- Acabado: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada espesor mínimo de 2 mils
- Pruebas de cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en carcasa de acuerdo a IK09 gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Dos tornillos de tierra pasivos incluidos.
- Dos orejas para montaje, tornillos y tapones incluidos.
- A prueba de intemperie cuando se usa tapa con empaque.
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO e IMC, asegurando continuidad a tierra.
- Profundidad 67 mm en caja de rosca 25.4 (1"), y profundidad 50.8 mm (2") en cajas de rosca de 12.7 y 19.0 (1/2" y 3/4")

Aplicaciones

- Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto.
- Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. Permite fácil acceso para mantenimiento.
- Fabricación en base a: **UL 514 A, UL 514 B**
CAN/CSA - C22.2 No. 18-92

Dimensiones en milímetros y en pulgadas.
Dimensions in inches and millimeters.



Material

- Body: Diecast aluminum
- Finish: Electrostatic powder coating epoxipolyester. Minimum thickness 2 mils
- Saline chamber test to paint according to ASTM B117
- Paint adhesion test according ASTM 3359
- Resistance to mechanical impacts according IK09 casing, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
- Two green ground screws included.
- Two mounting lugs, screws and close-up plugs included.
- For wet location when gasketed cover are used.
- NPT threaded for use with RIGID and IMC conduit, to ensure ground continuity.
- Box 1" (25.4 mm) of 2 5/8" Depth. Boxes 1/2" and 3/4", 2" Depth.

Aplicaciones

- They can be installed to accommodate accessories such as switches, receptacles.
- Provide openings for making splice and taps. Allow access for maintenance.
- Manufactured in compliance with: **UL 514 A, UL 514 B**
CAN/CSA - C22.2 No. 18-92

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Bocas Hubs	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Profundidad Depth		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
				mm	inch.	cm ³	cu. in	kg	Lb	mm	inch		
	Arriba/Top	1	RC-0482-M	12.7	1/2	492.0	30.0	42.5	93.6	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0483-M	19.0	3/4	492.0	30.0	41.0	90.3	50.8	2"	1	24
			RC-5336-M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	16
	Arriba/Top	2	RC-0484-M	12.7	1/2	483.8	29.5	42.5	93.6	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0485-M	19.0	3/4	483.8	29.5	39.0	85.9	50.8	2"	1	24
	Arriba/Top	1	RC-0502-M	12.7	1/2	492.0	30.0	42.0	92.5	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0503-M	19.0	3/4	492.0	30.0	39.5	87.0	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1	RC-5337-M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	16
	Arriba/Top	1	RC-0486-M	12.7	1/2	492.0	30.0	41.5	91.4	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0487-M	19.0	3/4	492.0	30.0	39.0	85.91	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left Derecha/Right	1	RC-5338-M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	16
	Arriba/Top	2	RC-0488-M	12.7	1/2	475.0	29.5	48.38	91.4	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom Izquierda/Left	1	RC-0489-M	19.0	3/4	475.0	29.5	48.38	83.7	50.8	2"	1	24

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

25 - III - 2024

**4.2 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON OREJAS PARA MONTAJE.**










**4.2 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH MOUNTING LUGS.**

Hoja: 2 / 7
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-172

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Bocas Hubs	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Profundidad Depth		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	
				mm	inch.	cm ³	cu. in	kg	Lb	mm	inch			
	Arriba/Top	2	RC-0492-M	02.01.0492.M	12.7	1/2	480.5	29.3	43.0	94.7	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	2	RC-0493-M	02.01.0493.M	19.0	3/4	480.5	29.3	38.0	83.7	50.8	2"	1	24
			RC-5339-M	02.01.5339.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	16
	Arriba/Top	2	RC-0490-M	02.01.0490.M	12.7	1/2	483.8	29.5	41.0	90.3	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0491-M	02.01.0491.M	19.0	3/4	483.8	29.5	37.0	81.5	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1												
	Arriba/Top	2	RC-0494-M	02.01.0494.M	12.7	1/2	480.5	29.3	42.0	92.5	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	2	RC-0495-M	02.01.0495.M	19.0	3/4	480.5	29.3	37.0	81.5	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1	RC-5340-M	02.01.5340.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	16
	Arriba/Top	3	RC-0498-M	02.01.0498.M	12.7	1/2	475.6	29.0	44.5	98.1	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	2	RC-0499-M	02.01.0499.M	19.0	3/4	475.6	29.0	39.5	87.0	50.8	2"	1	24
	Arriba/Top	2	RC-0496-M	02.01.0496.M	12.7	1/2	480.5	29.3	41.5	91.4	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	2	RC-0497-M	02.01.0497.M	19.0	3/4	480.5	29.3	36.0	79.3	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1	RC-5341-M	02.01.5341.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	16
	Arriba/Top	3	RC-0500-M	02.01.0500.M	12.7	1/2	472.3	28.8	45.0	99.2	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	3	RC-0501-M	02.01.0501.M	19.0	3/4	472.3	28.8	38.5	84.8	50.8	2"	1	24
	Arriba/Top	1	RC-0279-M	02.01.0279.M	12.7	1/2	492.0	30.0	42.0	92.5	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0280-M	02.01.0280.M	19.0	3/4	492.0	30.0	40.5	89.2	50.8	2"	1	24
	Detrás/Back	1	RC-5342-M	02.01.5342.M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	16
	Arriba/Top	2	RC-0327-M	02.01.0327.M	12.7	1/2	483.8	29.5	42.0	92.5	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0328-M	02.01.0328.M	19.0	3/4	483.8	29.5	38.5	84.8	50.8	2"	1	24
	Arriba/Top	1	RC-0406-M	02.01.0406.M	12.7	1/2	492.0	30.0	41.5	91.4	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0407-M	02.01.0407.M	19.0	3/4	492.0	30.0	39.0	85.9	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1												
	Detrás/Back	1	RC-5343-M	02.01.5343.M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	16

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.







RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT ® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

Hoja: 3 / 7
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-172

Figura Figure	Bocas Hubs	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Profundidad Depth		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	
				mm	inch.	cm ³	cu. in	kg	Lb	mm	inch			
	Arriba/Top	1	RC-0390-M	02.01.0390.M	12.7	1/2	492.0	30.0	41.0	90.3	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0391-M	02.01.0391.M	19.0	3/4	492.0	30.0	38.5	84.8	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1	RC-5344-M	02.01.5344.M	25.4	1	660.0	40.2	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	16
	Derecha/Right	1												
	Arriba/Top	2	RC-0392-M	02.01.0392.M	12.7	1/2	483.8	29.5	41.0	90.3	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0393-M	02.01.0393.M	19.0	3/4	483.8	29.5	37.5	82.6	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1	RC-0396-M	02.01.0396.M	12.7	1/2	480.5	29.3	42.5	93.6	50.8	2"	1	24
	Derecha/Right	1												
	Abajo/Bottom	2	RC-0397-M	02.01.0397.M	19.0	3/4	480.5	29.3	37.5	82.6	50.8	2"	1	24
	Detrás/Back	1	RC-5345-M	02.01.5345.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	16
	Arriba/Top	2	RC-0394-M	02.01.0394.M	12.7	1/2	483.8	29.5	40.5	89.2	50.8	2"	1	24
	Abajo/Bottom	1	RC-0395-M	02.01.0395.M	19.0	3/4	483.8	29.5	36.5	80.4	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1	RC-0398-M	02.01.0398.M	12.7	1/2	480.5	29.3	41.5	91.4	50.8	2"	1	24
	Derecha/Right	1												
	Detrás/Back	1	RC-0399-M	02.01.0399.M	19.0	3/4	480.5	29.3	36.5	80.4	50.8	2"	1	24
	Arriba/Top	2	RC-5346-M	02.01.5346.M	25.4	1	630.0	38.4	53.0	117.0	67.0	2 5/8"	1	16
	Abajo/Bottom	2	RC-0402-M	02.01.0402.M	12.7	1/2	475.6	29.0	44.0	97.0	50.8	2"	1	24
	Izquierda/Left	1												
	Detrás/Back	1	RC-0403-M	02.01.0403.M	19.0	3/4	475.6	29.0	39.0	85.9	50.8	2"	1	24
	Arriba/Top	3	RC-0400-M	02.01.0400.M	12.7	1/2	480.5							



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice..

PAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA** 

25 - III - 2024