

9.2 - ABRAZADERA "U". SERIE AU - PC. CON RECUBRIMIENTO DE PVC. PATA LARGA.

USO INDUSTRIAL.

9.2 - "U" BOLT PIPE STRAP. WITH PVC COATING. LONG LEG.

INDUSTRIAL USE.

Hoja: 1 / 1
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA


007 - RW - 245

Aplicaciones:

- Las abrazaderas son usadas para soportar, instalar y sujetar el tubo conduit con revestimiento de PVC a las vigas ó travesaños estructurales.
- A prueba de ambientes corrosivos.
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Material: Acero Galvanizado.
- Tuercas encapsuladas para máxima protección.

Applications:

- The straps are used to support and attach PVC coated conduit runs to structural beams.
- For use in corrosive environments.
- PVC Coating: 40 mils minimum.
- Material: Galvanized steel.
- Encapsulated hex nuts, providing complete protection.

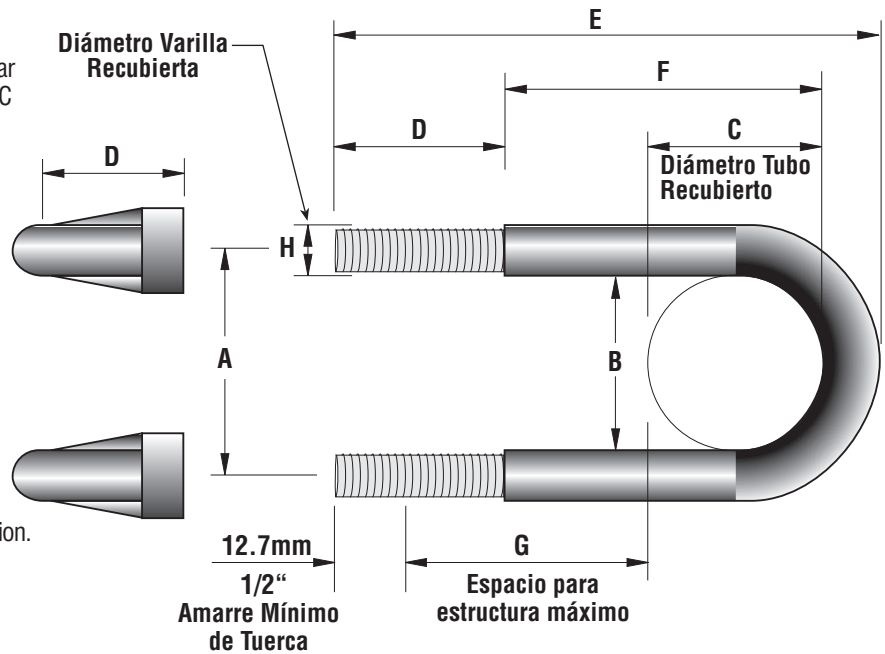

USAR No. DE CÓDIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Catálogo Catalog	Código Code	Medida nominal del tubo Conduit nominal size		Medida Size A		Medida Size B		Medida Size C		Medida Size D		Medida Size E		Medida Size G		Medida Size F		Medida Size H		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn.	Ship Ctn.	Std. Pkg.
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	Lb	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.
AU-34-PC	12.18.3054.PC	12.7	1/2	37.0	1.46	25.4	1.0	24	0.94	31.8	1.25	90	3.54	48	1.89	44	1.73	12.7	1/2"	7.5	16.5	35	140	240
AU-100-PC	12.18.3055.PC	19.0	3/4	41.0	1.61	32.0	1.25	29	1.14	31.8	1.25	96	3.78	54	2.12	45	1.77	12.7	1/2"	8.0	17.6	35	140	240
AU-114-PC	12.18.3056.PC	25.4	1	51.0	2.00	40.0	1.57	36	1.41	31.8	1.25	106	4.17	64	2.52	48	1.89	12.7	1/2"	12.8	28.2	30	120	160
AU-112-PC	12.18.3057.PC	31.8	1 1/4	60.0	2.36	48.0	1.89	45	1.77	31.8	1.25	110	4.33	68	2.67	43	1.69	12.7	1/2"	12.8	28.2	30	120	160
AU-200-PC	12.18.3058.PC	38.1	1 1/2	73.0	2.87	59.0	2.32	51	2.00	31.8	1.25	128	5.03	86	3.38	55	2.16	12.7	1/2"	14.8	32.6	20	80	130
AU-212-PC	12.18.3059.PC	50.8	2	84.0	3.30	71.0	2.79	63.5	2.50	31.8	1.25	146	5.74	96	3.78	54	2.12	15.8	5/8"	16.1	35.4	15	60	130
AU-300-PC	12.18.3060.PC	63.5	2 1/2	100.0	3.94	87.0	3.42	76.2	3.00	31.8	1.25	166	6.53	118	4.64	62	2.44	15.8	5/8"	18.4	40.5	13	39	
AU-312-PC	12.18.3061.PC	76.2	3	113.0	4.44	100.0	3.93	93	3.66	31.8	1.25	171	6.73	123	4.84	50	1.96	15.8	5/8"	20.1	44.2	20	60	
AU-400-PC	12.18.3210.PC	88.9	3 1/2	124.0	4.88	113.0	4.44	106	4.17	31.8	1.25	188	7.40	140	5.51	54	2.12	15.8	5/8"	22.3	49.12	14		
AU-500-PC	12.18.3211.PC	101.6	4	152.0	6.00	141.0	5.55	118	4.64	31.8	1.25	211	8.30	163	6.41	61	2.40	19.0	3/4"					34
AU-600-PC	12.18.3165.PC	127.0	5	187.0	7.36	167.0	6.57	145	5.70	31.8	1.25	236	9.29	184	7.24	59	2.32	19.0	3/4"					20
AU-800-PC	12.18.3053.PC	152.4	6	234.0	9.21	217.0	8.54	175	6.89	31.8	1.25	315	12.40	263	10.35	108	4.25	19.0	3/4"	75	165			7

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT
PURPURA® COAT