

**9.7 - CANAL UNISTRUT ACERO GALVANIZADO. SERIE US-UP-PC
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC.**


**9.7 - UNISTRUT CHANEL GALVANIZED STEEL. US-UP-PC SERIES
PVC COATING.**

Hoja: 1 / 1
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 349

- A prueba de ambientes corrosivos.
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Aplicaciones: Son utilizados para crear soporteria junto con las abrazaderas unicanal para tuberia conduit.
- For use in corrosive enviroments.
- PVC coating: 40 mils minimum.
- Applications: Are used to create support systems with unistrut straps for conduit pipes.

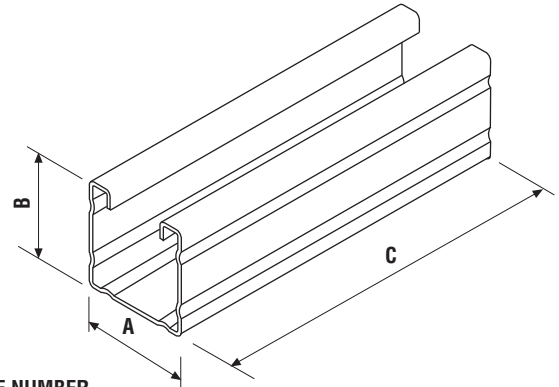

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Catalogo Catalog	Codigo Code	Modelo Model	A		B		C		Peso x 100 Weight x 100		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	Lb		
US-422-PC	12.44.3973.PC	Solido / Solid	43.3	1.70	22.6	0.88	200	7.87				
UP-422-PC	12.44.3974.PC	Perforado / Slotted	43.3	1.70	22.6	0.88	200	7.87				
US-442-PC	12.44.3975.PC	Solido / Solid	43.3	1.70	43.3	1.70	200	7.87				
UP-442-PC	12.44.3976.PC	Perforado / Slotted	43.3	1.70	43.3	1.70	200	7.87				
US-423-PC	12.44.3977.PC	Solido / Solid	43.3	1.70	22.6	0.88	305	12				
UP-423-PC	12.44.3978.PC	Perforado / Slotted	43.3	1.70	22.6	0.88	305	12				
US-443-PC	12.44.3979.PC	Solido / Solid	43.3	1.70	43.3	1.70	305	12				
UP-443-PC	12.44.3980.PC	Perforado / Slotted	43.3	1.70	43.3	1.70	305	12				
US-424-PC	12.44.3981.PC	Solido / Solid	43.3	1.70	22.6	0.88	457	18				
UP-424-PC	12.44.3982.PC	Perforado / Slotted	43.3	1.70	22.6	0.88	457	18				
US-444-PC	12.44.3983.PC	Solido / Solid	43.3	1.70	43.3	1.70	457	18				
UP-444-PC	12.44.3984.PC	Perforado / Slotted	43.3	1.70	43.3	1.70	457	18				
US-426-PC	12.44.3985.PC	Solido / Solid	43.3	1.70	22.6	0.88	610	24				
UP-426-PC	12.44.3986.PC	Perforado / Slotted	43.3	1.70	22.6	0.88	610	24				
US-446-PC	12.44.3987.PC	Solido / Solid	43.3	1.70	43.3	1.70	610	24				
UP-446-PC	12.44.3988.PC	Perforado / Slotted	43.3	1.70	43.3	1.70	610	24				
US-427-PC	12.44.3989.PC	Solido / Solid	43.3	1.70	22.6	0.88	762	30				
UP-427-PC	12.44.3990.PC	Perforado / Slotted	43.3	1.70	22.6	0.88	762	30				
US-447-PC	12.44.3991.PC	Solido / Solid	43.3	1.70	43.3	1.70	762	30				
UP-447-PC	12.44.3992.PC	Perforado / Slotted	43.3	1.70	43.3	1.70	762	30				
US-429-PC	12.44.3993.PC	Solido / Solid	43.3	1.70	22.6	0.88	914	36				
UP-429-PC	12.44.3994.PC	Perforado / Slotted	43.3	1.70	22.6	0.88	914	36				
US-449-PC	12.44.3995.PC	Solido / Solid	43.3	1.70	43.3	1.70	914	36				
UP-449-PC	12.44.3996.PC	Perforado / Slotted	43.3	1.70	43.3	1.70	914	36				

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT
PURPURA® COAT

13 - VI - 2013