

18.1 - LUMINARIA A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE LHS.Hoja: 1 / 2
Page:

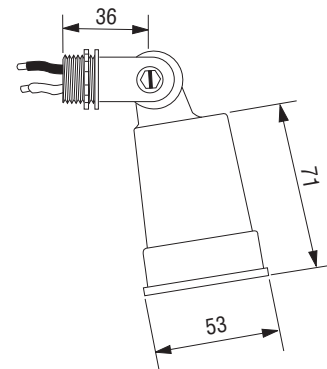
FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

18.1 - WEATHERPROOF LUMINARIE. SERIES LHS.**007 - RW - 320****Aplicaciones:**





- Para uso en interior y exterior, de seguridad ó recreacional, para iluminar banquetas, caminos peatonales, entradas, jardines, etc.
- Construcción robusta aluminio inyectado a presión. (Diecast)
- Pintura electrostática epoxica/poliéster polimerizada termoendurecible. (Horneada)
- Socket de porcelana con cables de 150 mm.
- Empaque incluido
- Acepta lamparas incandescentes y halógenas, base media hasta 150 w. Par 38
- Brazo giratorio con rosca 1/2" NPT con seguro para direccionamiento del portalampara y tuerca para posicionamiento permanente.
- Se surte sin foco.
- Fabricación en base a UL - 1598
CSA - C22.2 No. 250.0

Applications:

- For use in interior and exterior, safety, security and recreational lighting in entrance ways, driveways, walkways, gardens.
- Heavy duty diecast aluminum construction
- Electrostatic powder epoxi/polyester coating.
- Porcelain socket with 6" wire leads.
- Gasket included
- Accepts medium base lamps incandescent and halogen, up to 150 w. Par 38
- Locking swivel arm 1/2" NPT threaded to allow positive lamp positioning and pin-point directional aiming.
- Shipped without bulb.
- Manufactured in compliances with UL - 1598
CSA - C22.2 - No.250.0



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Catalogo Catalog	Código Code	Salida Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
				mm	inch	kg	lb				
	Luminaria sencilla LHS a prueba de intemperie. Single weatherproof luminaire LHS	LHS	27.10.3297	12.7	1/2	25.0	55.0		16	48	
	Luminaria sencilla LHS a prueba de intemperie, con tapa TCSX, empaques y tornillos. Single weatherproof luminaire LHS with cover TCSX, gaskets and screws.	LHS-10	27.10.3492	12.7	1/2	34.5	76.0		10	30	
	Luminaria doble LHS a prueba de intemperie, con tapa TSX, empaques, tornillos y tapón. Double weatherproof luminaire LHS with cover TSX, gaskets, screws and closure plugs.	LHS-20	27.10.3493	12.7	1/2	70.0	154.0		6	18	
	Luminaria triple LHS a prueba de intemperie, con tapa TSX, empaques y tornillos. Triple weatherproof luminaire LHS with cover TSX, gaskets and screws.	LHS-30	27.10.3494	12.7	1/2	95.0	209.0		5	15	

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.**RAWELT®** INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**