

**1.4 - CAJA OVAL. CON TAPA.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**

**1.4 - OVAL CONDUIT BODIES. WITH COVER.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

Hoja: 1 / 3
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA



007 - RW - 124

- A prueba de áreas corrosivas.
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mils mínimo.
- Mangas en las entradas para un sellado hermético.
- Material: Aluminio inyectado a presión. Diseño robusto y de alta resistencia iecast.
- Pruebas de cámara salina de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO e IMC, asegurando la continuidad a tierra.
- Tapa de lámina de Aluminio.
- Tornillos de acero inoxidable encapsulados incluidos.
- Fabricación en base a: UL 514 A
CAN/CSA-C22.2 No. 18-92
NEMA BI-50006-2024
- Para uso en interiores y exteriores.

- For use in corrosive atmospheres.
- PVC coating: 40 mils minimum.
- PURPLE Urethane: 2 mils minimum.
- Pressure sealing sleeves on conduit openings.
- Material: Diecast aluminum. Robust and heavy duty
- Saline chamber test according to ASTM B117
- Paint adhesion test according to ASTM 3359
- Resistance to mechanical impacts to body according IK09 thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage
- NPT threaded f or use with RIGID and IMC conduit, to ensure the ground continuity.
- Sheet aluminum cover
- Encapsulated stainless steel screws included.
- Manufactured in compliance with: UL 514 A
CAN/CSA-C22.2 No. 18-92
NEMA BI-50006-2024
- For use in interiors and exteriors.



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catálogo Catalog	Código Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Num. y calib. max. conduct. Max. No. and sze. conduct.	
			mm	inch	cm³	cu. in	kg	Lb			
OLB 	OLB-2986-PC	28.13.3467.PC	12.7	1/2	65.5	4.0	23	51	48	3, #8 AWG	
	OLB-0088-PC	28.13.1580.PC	19.0	3/4	106.4	6.5	25	55	30	3, #6 AWG	
	OLB-0093-PC	28.13.1584.PC	25.4	1	180.1	11.0	32	71	23	3, #6 AWG	
	OLB-0098-PC	28.13.1588.PC	31.8	1 1/4	512.6	31.3	70	154	8	3, #2 AWG	
	OLB-0078-PC	28.13.1572.PC	38.1	1 1/2	529.0	32.3	72	159	8	3, #1/0	
	OLB-0306-PC	28.13.1599.PC	50.8	2	1195.7	73.0	146	322	4	3, #3/0	
	OLB-0308-PC	28.13.1601.PC	63.5 S	2 1/2 S	1564.2	95.5	266	586	2	3, #2/0	
	OLB-0297-PC	28.13.1591.PC	63.5 L	2 1/2 L	2900.0	177.0			4	3, #3/0	
	OLB-0310-PC	28.13.1603.PC	76.2 S	3 S	1790.3	109.3			2	3, #2/0	
	OLB-0298-PC	28.13.1592.PC	76.2 L	3 L	2900.0	177.0			4	3, #3/0	
OT 	OT-2990-PC	28.13.3468.PC	12.7	1/2	65.5	4.0	23	51	32	3, #8 AWG	
	OT-0087-PC	28.13.1579.PC	19.0	3/4	114.6	7.0	26	57	24	3, #6 AWG	
	OT-0092-PC	28.13.1583.PC	25.4	1	180.1	11.0	33	84	17	3, #4 AWG	
	OT-0097-PC	28.13.1587.PC	31.8	1 1/4	496.3	30.3	82	180	7	3, #2 AWG	
	OT-0077-PC	28.13.1571.PC	38.1	1 1/2	512.6	31.3	90	198	7	3, #2 AWG	
	OT-0307-PC	28.13.1600.PC	50.8	2	1126.9	68.8	160	353	2	3, #1 AWG	
	OT-0309-PC	28.13.1602.PC	63.5 S	2 1/2 S	1528.2	93.3	271	597	3	3, #1 AWG	
	OT-0301-PC	28.13.1595.PC	63.5 L	2 1/2 L	2800.9	170.9			4	3, #2/0	
	OT-0311-PC	28.13.1604.PC	76.2 S	3 S	1765.7	107.8			3	3, #1 AWG	
	OT-0302-PC	28.13.1596.PC	76.2 L	3 L	2800.9	170.9			4	3, #2/0	

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

Una División del Grupo **REVUELTA**

RAWELT
PURPURA COAT

12 - VII - 2025

Hoja: 2 / 3
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-124

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Certificaciones / Compliances:  Expediente/File No. LR 105795-1  Expediente/File No. E135600

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

Una División del Grupo **REVUELTA**

PAWELT
PURPURA[®] COAT

1.4 - CAJA OVAL. CON TAPA.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.

Hoja: 3 / 3
 Page:

1.4 - OVAL CONDUIT BODIES. WITH COVER.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

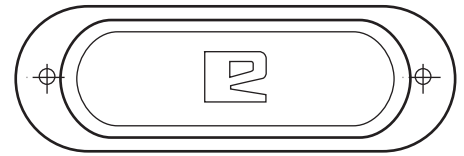
007-RW-124

TAPA

- A prueba de áreas corrosivas.
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mils mínimo.
- Tapa de lámina de aluminio.
- Tornillos de acero inoxidable encapsulados incluidos.

COVER

- For use in corrosive atmospheres.
- PVC coating: 40 mils minimum.
- Urethane PURPLE: 2 mils minimum.
- Sheet aluminum cover.
- Encapsulated stainless steel screws included.



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catálogo Catalog	Código Code	Medida nominal Hub size		Espesor Thickness		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.					Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm	inch	mm	inch	kg	Lb				
	TO-2991-PC	28.18.3472.PC	12.7	1/2	1.7	.067	1.8	3.9				
	TO-0356-PC	28.18.2772.PC	19.0	3/4	1.7	.067	2.0	4.4				
	TO-0357-PC	28.18.2773.PC	25.4	1	1.7	.067	2.7	5.9				
	TO-0363-PC	28.18.2774.PC	31.8	1 1/4	1.7	.067	5.0	11.0				
	TO-0363-PC	28.18.2774.PC	38.1	1 1/2	1.7	.067	5.0	11.0				
	TO-0373-PC	28.18.2775.PC	50.8	2	1.7	.067	8.5	18.7				
	TO-0374-PC	28.18.2776.PC	63.5 S	2 1/2 S	1.7	.067	10.6	23.3				
	TO-0388-PC	28.18.2777.PC	63.5 L	2 1/2 L	2.3	.090	20.8	45.8				
	TO-0374-PC	28.18.2776.PC	76.2 S	3 S	1.7	.067	10.6	23.3				
	TO-0388-PC	28.18.2777.PC	76.2 L	3 L	2.3	.090	20.8	45.8				

Certificaciones / Compliances:



Expediente/File No. E135600



Expediente/File No. LR 105795-1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

Una División del Grupo **REVUELTA**

RAWELT
PURPURA COAT

12 - VII - 2025

Cotización/Quotation ☐ Plazo de embarque* / Shipment exw* ☐:

Pedido No./Purchase order ☐: _____

Our ref.: _____

Fecha/Date: _____ Vendedor/Salesman: _____ No. _____

Facturar a/Invoice to: _____ RFC. _____

Ordenado por/Ordered by: _____ Tel. () _____ Fax () _____

Dirección/Address: _____

C.P./Zip. _____ Lugar/City/Country: _____

Consignar a/Ship to: _____

Embarcar: Camión ☐ x Cobrar ☐ Pagado ☐ Paquete ☐

Cond. de Pago/Terms: _____

Cond. de Venta/Sale conditions: _____ L.P.: _____

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

1.4 - SERIE OVAL - PC. CON RECUBRIMIENTO DE PVC /WITH PVC COATING											TAPA / COVER	
Cantidad piezas												
Std. Pkg. Pzas.	código xxxx	LB	OT	OC	LL	LR	T0					
		Código: 28.13.XXXX.PC										
12.7 1/2												
	48	3467.PC	32	3468.PC	57	3469.PC	32	3470.PC	32	3471.PC		28.18.3472.PC
19.0 3/4												
	30	1580.PC	24	1579.PC	32	1612.PC	32	1581.PC	32	1582.PC		28.18.2772.PC
25.4 1												
	23	1584.PC	17	1583.PC	24	1613.PC	18	1585.PC	18	1586.PC		28.18.2773.PC
31.8 1 1/4												
	8	1588.PC	7	1587.PC	12	2662.PC	9	1589.PC	9	1590.PC		28.18.2774.PC
38.1 1 1/2												
	8	1572.PC	7	1571.PC	11	2696.PC	8	1573.PC	8	1574.PC		28.18.2774.PC
50.8 2												
	4	1599.PC	2	1600.PC	3	2730.PC	4	1608.PC	4	1605.PC		28.18.2775.PC
63.5 S * 2 1/2 S *												
	2	1601.PC	3	1602.PC			2	1609.PC	2	1606.PC		28.18.2776.PC
63.5 L ** 2 1/2 L **												
	4	1591.PC	4	1595.PC			4	1597.PC	4	1593.PC		28.18.2777.PC
76.2 S * 3 S *												
	2	1603.PC	3	1604.PC			2	1610.PC	2	1607.PC		28.18.2776.PC
76.2 L ** 3 L **												
	4	1592.PC	4	1596.PC			4	1598.PC	4	1594.PC		28.18.2777.PC

* S: Corto/Short

** L: Largo/Large