


Siemens  
EcoTech



soporte, triple, plástico, pedido mínimo 5 ud. o un múltiplo

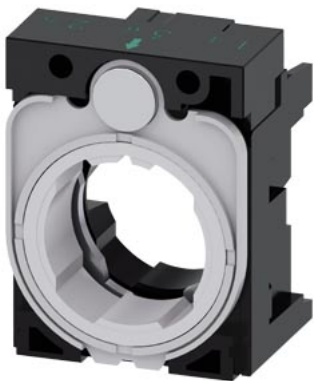

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| nombre comercial del producto                      | SIRIUS ACT                         |
| designación del producto                           | Soporte                            |
| tipo de producto                                   | soporte para plástico              |
| denominación del tipo de producto                  | 3SU1                               |
| referencia del fabricante                          |                                    |
| • del soporte suministrado                         | <a href="#">3SU1500-0AA10-0AA0</a> |
| Actuador                                           |                                    |
| tipo de elemento de accionamiento                  | Triple sin módulo                  |
| número de módulos de contacto                      | 0                                  |
| Soporte                                            |                                    |
| material del soporte                               | Plástico                           |
| Indicación                                         |                                    |
| número de módulos LED                              | 0                                  |
| Datos técnicos generales                           |                                    |
| función del producto apertura positiva             | No                                 |
| componente del producto                            |                                    |
| • diodo                                            | No                                 |
| • transformador de lámpara                         | No                                 |
| • fuente luminosa                                  | No                                 |
| • resistencia serie                                | No                                 |
| tensión de aislamiento valor asignado              | 500 V                              |
| grado de contaminación                             | 3                                  |
| resistencia a tensión de choque valor asignado     | 6 kV                               |
| resistencia a choques                              |                                    |
| • según IEC 60068-2-27                             | onda semi-sinusoidal 15g / 11 ms   |
| • para aplicaciones ferroviarias según EN 61373    | categoría 1, clase B               |
| resistencia a vibraciones                          |                                    |
| • según IEC 60068-2-6                              | 10 ... 500 Hz: 5g                  |
| • para aplicaciones ferroviarias según EN 61373    | categoría 1, clase B               |
| designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | U                                  |
| Directiva RoHS (fecha)                             | 10/01/2014                         |
| Circuito de corriente secundario                   |                                    |
| número de contactos NC para contactos auxiliares   | 0                                  |
| número de contactos NA para contactos auxiliares   | 0                                  |
| Conexiones/ Bornes                                 |                                    |
| par de apriete de los tornillos en el soporte      | 1 ... 1,2 N·m                      |
| Condiciones ambiente                               |                                    |

|                                                                    |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>temperatura ambiente</b>                                        |                                                                                                                |
| • durante el funcionamiento                                        | -25 ... +70 °C                                                                                                 |
| • durante el almacenamiento                                        | -40 ... +80 °C                                                                                                 |
| categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio) |

#### Environmental footprint

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| declaración medioambiental de producto (EPD)                       | Sí        |
| potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total                     | 0,787 kg  |
| potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación    | 0,566 kg  |
| potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento | 0,235 kg  |
| potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida       | -0,015 kg |

#### Instalación/ fijación/ dimensiones

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>tipo de fijación</b>                       | Sin                       |
| • de módulos y accesorios                     | Fijación en placa frontal |
| <b>altura</b>                                 | 40 mm                     |
| <b>anchura</b>                                | 30 mm                     |
| <b>forma del recorte para montaje</b>         | redondo                   |
| <b>ancho de montaje</b>                       | 30 mm                     |
| <b>profundidad de montaje</b>                 | 30,1 mm                   |
| <b>espesor de la placa frontal utilizable</b> | 1 ... 6 mm                |

#### Homologaciones Certificados

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-------------------|-------------------|



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|



[Confirmation](#)



Siemens  
EcoTech



#### Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0>

Generador CAX online




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1500-0AA10-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0&lang=en)

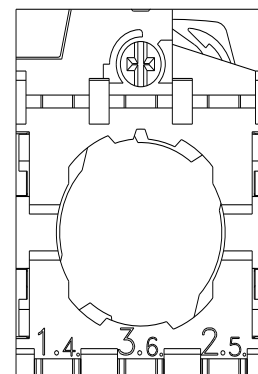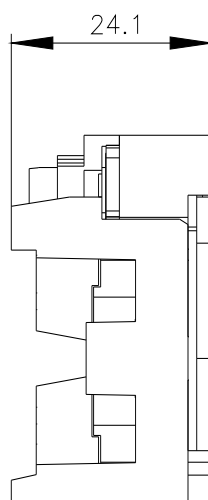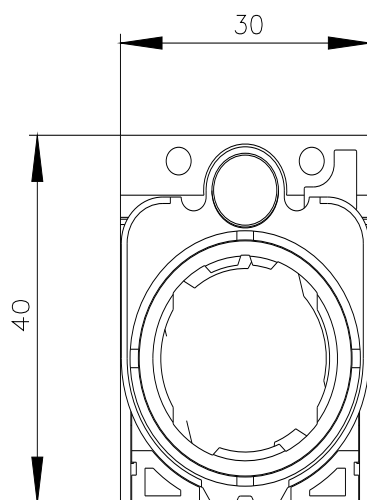

Última modificación:

8/11/2023 