



Figura similar

interruptor diferencial, de 2 polos, tipo AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V El uso de estos aparatos no se permite en todos los países. ¡Observar las condiciones nacionales de instalación!

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Interruptor diferencial
tipo de producto	Sin retardo
denominación del tipo de producto	5SV4
Datos técnicos generales	
número de polos	2
tamaño para aparatos modulares según DIN 43880	1
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	10 000
corriente de cortocircuito del fusible aguas arriba máx. admisible	80 A
resistencia a cortocircuitos	10 kA
función de maniobra retardo breve	No
categoría de sobretensión	III
tensión de aislamiento (Ui) valor asignado	2 000 V
corriente diferencial de disparo valor asignado	30 mA
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación para equipo de prueba mín.	195 V
rango de valores de la frecuencia de la tensión de alimentación	50 Hz
rango de valores de la frecuencia de empleo	50 Hz
rango de valores de la tensión de alimentación con AC	230 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente	
• según IEC 61008-1 valor asignado	0,8 kA
espaciado de retículo	60 mm
Disipación	
pérdidas [W]	
• con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	5,3 W
• máx.	10,6 W
Detalles del producto	
propiedad del producto sin silicona	Sí
ampliación del producto incorporable dispositivos complementarios	Sí
Conexiones	
sección de conductor conectable monofilar	
• mín.	0,75 mm²
• máx.	35 mm²

sección de conductor conectable multifilar	
• mín.	0,75 mm²
• máx.	35 mm²
par de apriete con bornes de tornillo	
• mín.	2,5 N·m
• máx.	3 N·m
posición del cable de conexión a red	Arriba o abajo

Diseño Mecánico

altura	90 mm
anchura	36 mm
profundidad	70 mm
profundidad de montaje	70 mm
número de módulos de anchura	2
tipo de fijación	Perfil DIN (REG)
posición de montaje	según las necesidades del usuario
peso neto	200 g

Condiciones ambientales

temperatura ambiente durante el funcionamiento	
• mín.	-25 °C
• máx.	45 °C
temperatura ambiente durante el almacenamiento mín.	-40 °C
número de ciclos de test para ensayo ambiental según IEC 60068-2-30	28

Environmental footprint

declaración medioambiental de producto (EPD)	Sí
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total	8,73 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación	1,32 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento	7,39 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida	0,017 kg

Homologaciones Certificados

General Product Approval



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Test Certificates	other
--------------------------	-----	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Railway	Dangerous Good	Environment
---------	----------------	-------------

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SV4316-0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SV4316-0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV4316-0

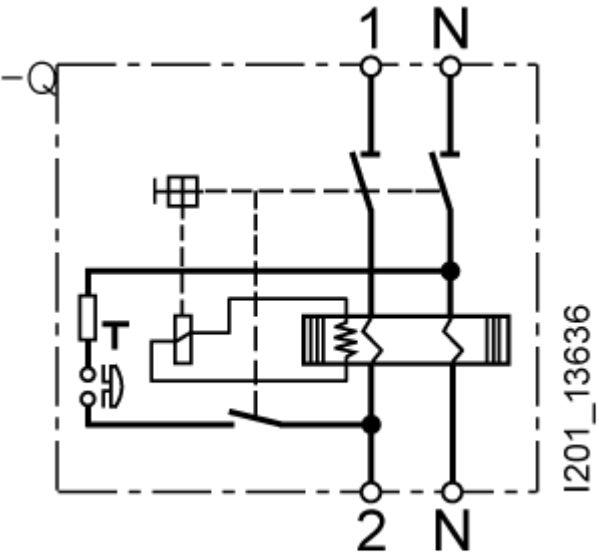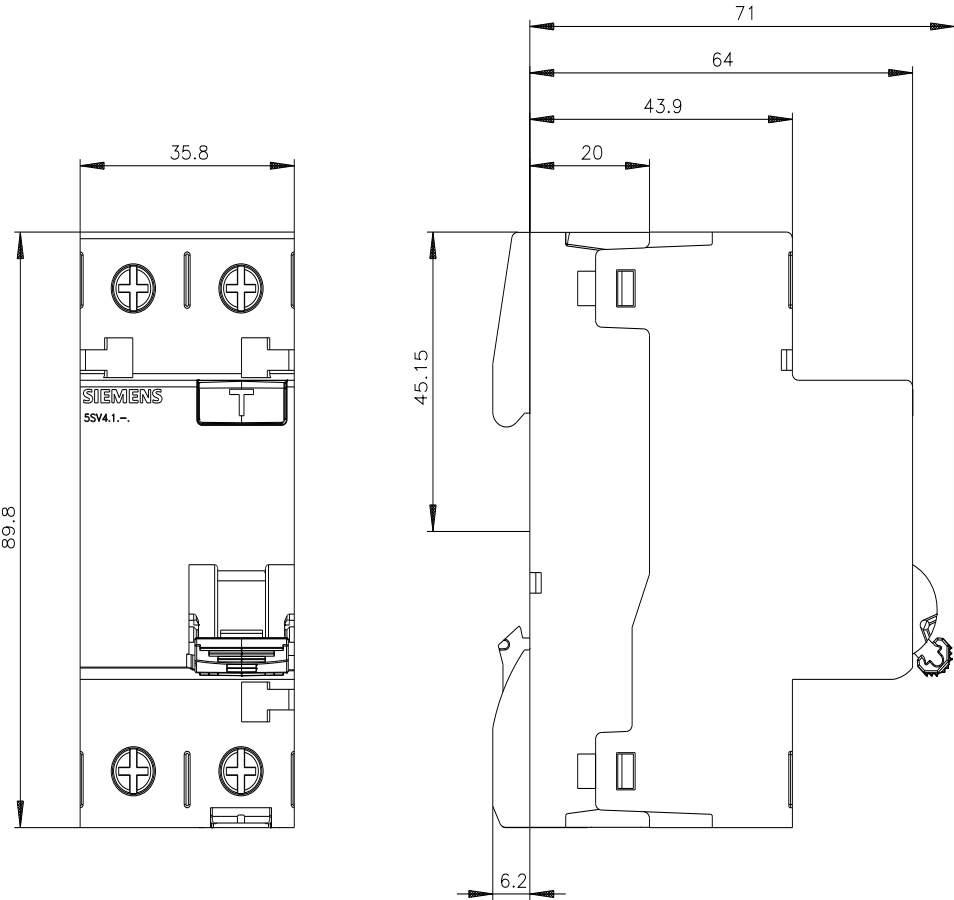

-CB

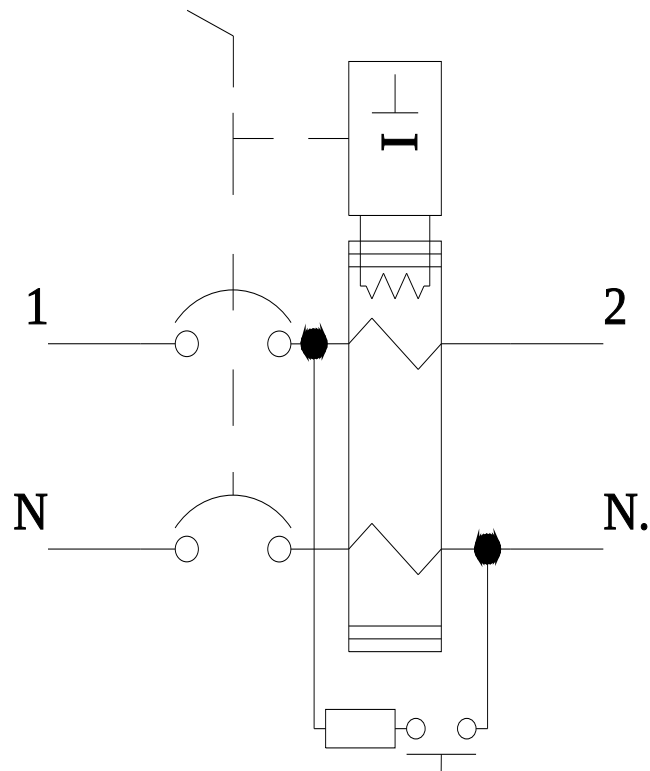

Última modificación:

1/5/2024 

