

Datos para selección y pedidos



1 - Polo



2 - Polo



3 - Polo

Corriente A	10 kA	22 kA	65 kA
	Número de catálogo	Número de catálogo	Número de catálogo

1 Polo Bolt On (120 V CA)

15	MX:B115	MX:B115H	MX:B115HH
20	MX:B120	MX:B120H	MX:B120HH
30	MX:B130	MX:B130H	MX:B130HH
40	MX:B140	MX:B140H	MX:B140HH
50	MX:B150	MX:B150H	MX:B150HH
60	MX:B160	MX:B160H	MX:B160HH
70	MX:B170	MX:B170H	MX:B170HH

2 Polos Bolt On (Comm. Trip 120/240 V CA)


15	MX:B215	MX:B215H	MX:B215HH
20	MX:B220	MX:B220H	MX:B220HH
30	MX:B230	MX:B230H	MX:B230HH
40	MX:B240	MX:B240H	MX:B240HH
50	MX:B250	MX:B250H	MX:B250HH
60	MX:B260	MX:B260H	MX:B260HH
70	MX:B270	MX:B270H	MX:B270HH
80	MX:B280	MX:B280H	MX:B280HH
90	MX:B290	MX:B290H	MX:B290HH
100	MX:B2100	MX:B2100H	MX:B2100HH
125	MX:B2125	MX:B2125H	MX:B2125HH

3 Polos Bolt On (Comm. Trip 480 V CA)

15	MX:B315	MX:B315H	MX:B315HH
20	MX:B320	MX:B320H	MX:B320HH
30	MX:B330	MX:B330H	MX:B330HH
40	MX:B340	MX:B340H	MX:B340HH
50	MX:B350	MX:B350H	MX:B350HH
60	MX:B360	MX:B360H	MX:B360HH
70	MX:B370	MX:B370H	MX:B370HH
80	MX:B380	MX:B380H	MX:B380HH
90	MX:B390	MX:B390H	MX:B390HH
100	MX:B3100	MX:B3100H	MX:B3100HH

Estos interruptores cumplen con las siguientes normas:

- NOM-003-SCFI: Productos eléctricos especificaciones de seguridad.
- NMX-J-266-ANCE: Productos eléctricos, interruptores, interruptores automáticos en caja moldeada, especificaciones y métodos de prueba.

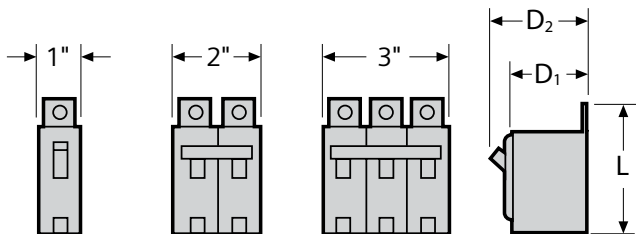

Tipo de interruptor	Amperes	Dimensiones		
		L	D1	D2
BL	15-50	3 9/16	2 3/8	3
BL	55-125	3 3/4	2 3/8	3
	15-125	3 3/4	2 3/8	3