

Interruptores

Caja moldeada

Marco BQD

	Corriente A	1 Polo Bolt On (120 V CA)	2 Polos Bolt On (Comm. Trip 120/240 V CA)	3 Polos Bolt On (Comm. Trip 480 V CA)
		Número de catálogo	Número de catálogo	Número de catálogo
 BQD	15	MX:BQD115	MX:BQD215	MX:BQD315
	20	MX:BQD120	MX:BQD220	MX:BQD320
	30	MX:BQD130	MX:BQD230	MX:BQD330
	40	MX:BQD140	MX:BQD240	MX:BQD340
	50	MX:BQD150	MX:BQD250	MX:BQD350
	60	MX:BQD160	MX:BQD260	MX:BQD360
	70	MX:BQD170	MX:BQD270	MX:BQD370
	80	MX:BQD180	MX:BQD280	MX:BQD380
	90	MX:BQD190	MX:BQD290	MX:BQD390
	100	MX:BQD1100	MX:BQD2100	MX:BQD3100

Capacidad Interruptiva


Tipo de interruptor	Número de polos	RMS Amperes Simétricos (KA)							V CD	
		V CA								
		120	240	277	480/277	347	600/347		125	125/250
BQD (UL)	1	65	—	14	—	—	—		14	—
	2	—	65	—	14	—	—		—	14
	3	—	65	—	14	—	—		—	—

Peso de envío

Número de polos	Número por caja	Peso de envío (lbs.) (ea.)
1	1/12/48	0.6
2	1/6/24	1.2
3	1/4/16	2

Terminales para cable de 60/75 °C

BQD – Solo final de carga		
15–40	#14–#6 AWG Cu	
	#12–#6 AWG Al	
45–100	#8–#1 AWG Cu	
	#6–#1/0 AWG Al	

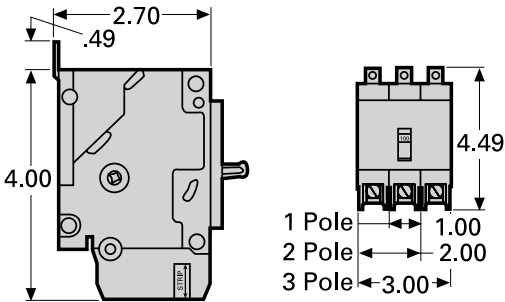

Estos interruptores cumplen con las siguientes normas:

- NOM-003-SCFI: Productos eléctricos especificaciones de seguridad.
- NMX-J-266-ANCE: Productos eléctricos, interruptores, interruptores automáticos en caja moldeada, especificaciones y métodos de prueba.