

Datos técnicos:

- > Para sistemas eléctricos de 3 fases-4 hilos.

> Tensiones de operación máximo.
600 Vca, 250 Vcd.

> Acometida a zapatas principales (400 A a 1200 A) o interruptor principal (100 A a 1200 A).

> Buses de aluminio estañado de 100 A a 600 A y cobre plateado de 800 A a 1200 A
- > Envoltente tipo Nema 1 (estándar) Nema 12 y 3R también disponibles.

> Montaje sobreponer.

> Hasta 200 kA Icc (con interruptores limitadores).

Nemotécnico:

MG

600 M

8

2

B

Tipo de acometida y marco:
Interruptor principal: HD, JG, LA, MG, PJ
Zapatas principales: ML.


Capacidad:
100, 250, 400, 600, 800, 1200 M (aplica sólo para interruptor principal).

Número máximo de circuitos (3p 100 A):
Interruptor principal: 8, 14, 18.
Zapatas principales: 10, 16, 20.

Tamaño:
1,2,3.

Serie:
B.

Tablas de selección:

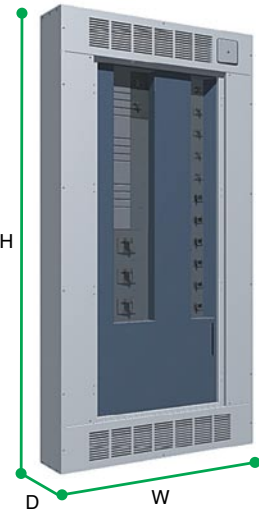

Dimensiones
(Ver tabla de selección)

Tamaño	Capacidad (A)	Cap. máx derivado	C/interruptor principal		C/zapatas principales		Dimensiones tablero Plg. H-W-D	Pesos aprox. tablero Kg
			No de ctos.	Catálogo	No de ctos.	Catálogo		
1	100	250 (H, J)	8	HD100M81B		N/D	63.5-32-8	70
	250		14	JG250M141B		N/D	77-32-8	80
	400		8	LA400M81B	10	ML400101B	63.5-32-8	70
	400		14	LA400M141B	16	ML400161B	77-32-8	80
	400		18	LA400M181B	20	ML400201B	86-32-8	90
2	600	400 (L)	8	MG600M82B	10	ML600102B	63.5-42-9	100
	600		14	MG600M142B	16	ML600162B	77-42-9	110
	600		18	MG600M182B	20	ML600202B	86-42-9	120
	800		8	MG800M82B	10	ML800102B	63.5-42-9	110
	800		14	MG800M142B	16	ML800162B	77-42-9	120
3	1200	800 (M)	18	MG800M182B	20	ML800202B	86-42-9	130
	1200		22	PJ1200M223A	22	ML1200223A	86-42-9.5	150
	1200		22	PJ1200M223PA	22	ML1200223PA	86-42-9.5	150

Nota: Los tableros de 1200 A con terminación PA incluyen medición digital PM850 instaladas de fábrica.

Espacio disponible para montaje de interruptores derivados en plg	
No. de circuitos	Espacio plg
8	36
14	63
18	81
10	45
16	72
20	90
22	99

Zapatas de acometida:		
Tipo	Catálogo	Zapatas
Interruptor principal	HD	(1)#14-3/0 AWG Al/Cu
	JG	(1)#3/0-350 Kcmil Al/Cu
	LA	(1)1-600 Kcmil Al/Cu o (2)1-250 Kcmil Al/Cu
	MG	(3)3/0-500 Kcmil Al/Cu
	PG	(4)3/0-600 Kcmil Al/Cu
Zapatas principales	ML400	(2)2-600 Kcmil Al/Cu
	ML600	(3)3/0-750 Kcmil Al/Cu
	ML800	(3)3/0-750 Kcmil Al/Cu
	ML1200	(4)3/0-750 Kcmil Al/Cu
Neutro		100-250 A (2)300 Kcmil Al/Cu
		400 A (2) 600 Kcmil Al/Cu
		600 A (6) 600 Kcmil Al/Cu
		800-1200 A (8) 600 Kcmil Al/Cu