

THORRETA DE ESCRITORIO



THORRETA DE ESCRITORIO 3 CONTACTOS



THORRETA DE ESCRITORIO 3 CONTACTOS + 2 USB



THORRETA DE ESCRITORIO


Descripción

- Solución práctica para servicios de conectividad de energía
- Permite acceder y ocultar los mecanismos de conexión y sus cables con total comodidad, adaptándose a cualquier tipo de mobiliario
- Potencia Real 15 a 1875 W
- Tensión Nominal 125 V~
- Frecuencia Nominal 50 - 60 Hz.
- Corriente Máxima 15 A
- Carga de USB DC=5.1 V 2.1 A (3 Cont. + 2 USB)
- Longitud de Cable: 2 m

Propiedades del Producto

- Incluye placas y mecanismos, lista para su instalación de manera rápida y sencilla
- Incluye tapa embellecedora
- Auto extingible (3 Contactos)
- Temperatura durante Instalación: -10° C a +65° C
- Temperatura máxima de operación: 105° C

Solución/Mercado



Materiales

- Acabados en aluminio y acero galvanizado
- Material de la cubierta superior: ABS
- Material de la base de caja: Aleación de Aluminio

Certificaciones/Normas/Pruebas

- 2 Contactos: NMX-J-508-ANCE-2010
- 3 Contactos y 3 Contactos + 2 USB : NOM-003-SCFI-2014
- Certificación Multicontactos
- Nivel de protección IP54 (2 Contactos)
IP: IP00 (3 Contactos)




ISO 9001-2015

THORSMEX, S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla,
Edo. de México, C.P. 54040 • Tel: (01-55) 5379-67-47 Área comercial:
EXT 104, 105, 119, 120 y 128 • thorsman@thorsman.com.mx

www.thorsmex.com.mx

THORRETA DE ESCRITORIO

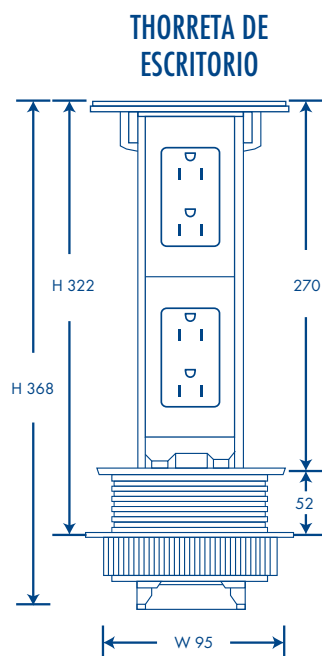

Descripción	Código	Código de Barras	Presentación	Color	Dimensiones	Peso
Thorreta de Escritorio	11000-63201	7506218111628	1 pieza	Negro	W 95 x H 368	1.800 kg
Thorreta de Escritorio 3 Contactos	11000-63203	7506218112311	1 pieza	Negro	W 84.4 x H 287.1	0.726 kg
Thorreta de Escritorio 3 Contactos + 2 USB	11000-63202	7506218112304	1 pieza	Negro	W 84.4 x H 318.4	0.794 kg


THORRETA OCULTA




THORRETA EN USO



THORRETA DE ESCRITORIO 3 CONTACTOS

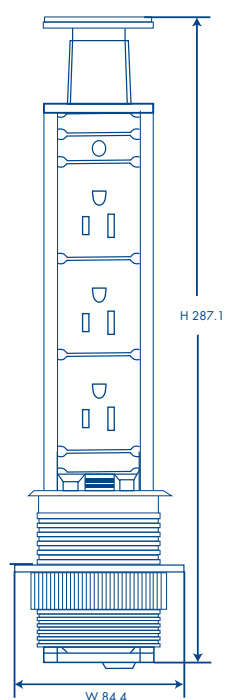

THORRETA DE ESCRITORIO 3 CONTACTOS + 2 USB

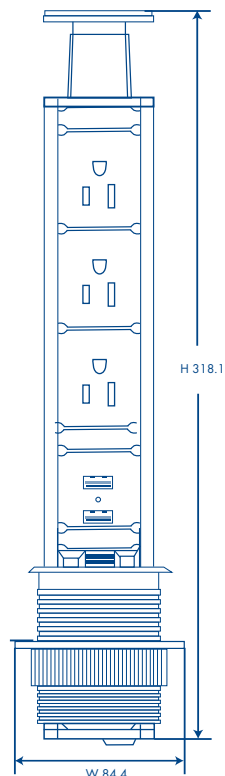

BOTÓN PARA OCULTAR THORRETA

