



CONTACTO EMPOTRABLE USB C&A

Descripción

- Solución para conexión de electricidad ideal en mobiliario de salas de juntas, oficinas, restaurantes, hoteles, centros de entretenimiento, etc.
- Cuenta con 2 contactos eléctricos y 2 puertos USB de carga tipo A+C

CABLE DE PODER:

- Calibre: 18 AWG
- Longitud: 1.8 m (5.906 ft)
- Color: Negro
- Temperatura de Operación:
-50°C a + 80°C (-58°F a + 176°F)
- Tipo de Conexión: B
- Cable: H03VV-F 3CX0.75 mm²
- *El Cable de Poder se vende por separado.

Propiedades del Producto

- Frecuencia nominal: 50-60 Hz
- Corriente máxima: 10 A 1875 W
- Tensión nominal: 125 V~
- Temperatura máxima de operación: -10°C A 40°C
- Carga USB A+C (5 V DC 4.2 A)
- Grado de Protección IP: IP00
- Grado de Protección Autoextinguible: V0

Solución/Mercado

 Hogar	 Oficina	 Industria	 Comercial
 Hospital	 Hotel		

Materiales

- PC+ABS
- Color Negro

Certificaciones/Normas/Pruebas

- NOM-003-SCFI-2014
(Certificación solo de Contacto Empotrable)

CONTACTO EMPOTRABLE USB C&A



CABLE DE PODER PARA CONTACTO EMPOTRABLE



SE VENDE POR SEPARADO



ISO 9001-2015

THORSMEX, S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla,
Edo. de México, C.P.54040 • Tel: (55) 5379-67-47 Área comercial:



EXT 104, 105, 119, 120 y 128 • info@thorsmex.mx

www.thorsmex.mx




CONTACTO EMPOTRABLE USB C&A

CONTACTO EMPOTRABLE

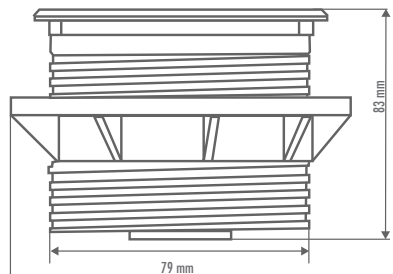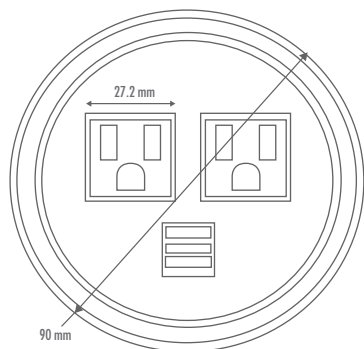

CABLE DE PODER



*Anotaciones en mm



Descripción	Código	Código de Barras	Presentación	Color	Dimensiones	Peso
Contacto Empotrable USB C&A	11000-83604	7506218100080	Caja con una pieza	Negro	H 83 mm x L 79 mm x W 90 mm	0.213 kg
Cable de Poder para Contacto Empotrable	11000-00001	7506218112588	Caja con una pieza	Negro	L 1800 mm (70.866 in)	0.157 kg (0.346 lb)

APLICACIÓN



ISO 9001-2015

THORMEX, S.A. DE C.V.

Bld. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla,
Edo. de México, C.P.54040 • Tel: (55) 5379-67-47 Área comercial:
EXT 104, 105, 119, 120 y 128 • info@thorsmex.mx
www.thorsmex.mx