



sunleaf
LED LIGHTING

Empotrados de LED para techo tipo Downlight





ECO Downlight Empotrados de LED 12 W / 4" Diámetro

Luminaria para empotrar en techo tipo "Downlight" con fuente luminosa de LED. Se compone de cuerpo de aluminio y policarbonato, difusor de luz de alto desempeño que emite luz de manera homogénea evitando el deslumbramiento, logrando una iluminación

confortable y eficiente.

La luminaria es integrada y sellada para eliminar el mantenimiento durante la vida útil. Para aplicaciones en plafones en interior de oficinas, Centros comerciales, oficinas corporativas y uso residencial.

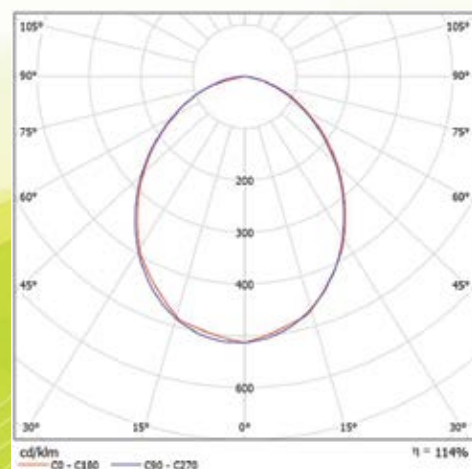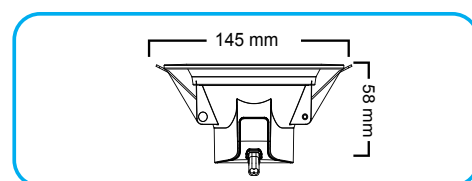

CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	ATENUABLE	APLICACIÓN	FLUJO LUMÍNICO	TEMP COLOR	ANGULO LUZ	IRC	HRS. DE VIDA
397004	12W	100-240 V	NO	INTERIOR	1200 lm	3000K	90°	>80	25,000
397011	12W	100-240 V	NO	INTERIOR	1200 lm	6000K	90°	>80	25,000
397097	12W	100-240 V	NO	INTERIOR	1200 lm	3000K/4000K/6000K	90°	>80	25,000







Luminario de suspender TP, Triple protección 36w

Luminario de suspender TP, Triple protección, está protegido contra la humedad, contra la corrosión y contra el polvo. Es ideal para entornos que requieran un luminaria sellada, como industria especialmente alimenticia, talleres, estacionamientos y establecimientos comerciales.

El luminario TP, ofrece además de la protección un gran calidad lumínica, gracias a su difusor de policarbonato brinda una iluminación uniforme y confortable, manteniendo bajos niveles de consumo energético y costos de mantenimiento.

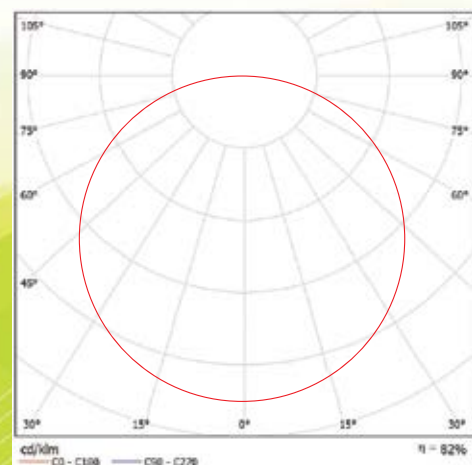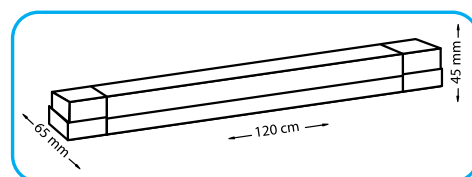

CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	ATENUABLE	APLICACIÓN	FLUJO LUMÍNICO	TEMP COLOR	ANGULO LUZ	IRC	HRS. DE VIDA
396106	36W	100-240V	NO	INTERIOR	3600 lm	6000K	180°	>80	25,000

