



LINEA: Mecanismo int. Cruzado axial 1P 10AX 2M

30012.2

Series residenciales / Series resid. tradicionales / LINEA / Dispositivos

Mecanismo int. Cruzado axial 1P 10AX 2M


Mecanismo inversor 1P 10 AX 250 V~, iluminable; se completa con tecla 2 módulos - 2 módulos. Máx 100 W para lámparas con alimentador integrado (IEC 60669-1:2017)

Estado producto


3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR

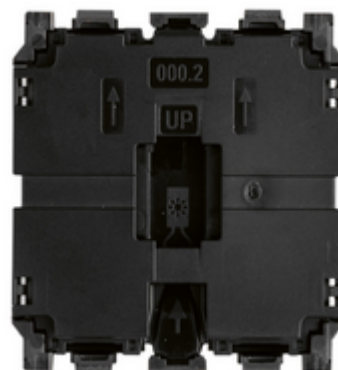


Podría interesarte también




31000S.2B - Tecla 2M símb.
luz inferior blanco



31000S.2G - Tecla 2M símb.
luz inferior negro




31000S.2C - Tecla 2M símb.
luz inferior cáñamo




31000A.2B - Tecla 2M axial
blanco



31000A.2G - Tecla 2M axial
negro



31000A.2C - Tecla 2M axial
cáñamo



31000.2B - Tecla 2M blanco



31000.2G - Tecla 2M negro




31000.2C - Tecla 2M cáñamo




00943.W - Unidad LED Linea
110-250V blanco


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Alterno / interruptor alterno
- **Tipo de operación:** Balancín / botón
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 2
- **Pulsador interruptor:** No
- **Número de balancines:** 1
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Con placa de montaje:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Negro
- **Número RAL (similar):** 7021
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** No
- **Iluminación:** Opcional
- **Función de iluminación:** Control y orientación
- **Tipo de iluminación:** LED intercambiable
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Resistencia al impacto (IK):** Otros
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 10,00 A
- **Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes:** 10
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Interruptor de calefacción:** No
- **Interruptor de la lavadora:** No
- **Anchura del dispositivo:** 44,70 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,10 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 39,70 mm
- **Profundidad de instalación:** 36,00 mm
- **Compatible con Apple HomeKit:** No
- **Compatible con Google Assistant:** No
- **Compatible con Amazon Alexa:** No
- **Compatible IFTTT:** No

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352723153
Cantidad 1 NR
Med. 5,2x4,3x5,6 [cm]
Peso 43,44 [g]



Código 8007352723160
Cantidad 20 NR
Med. 23x11x12,4 [cm]
Peso 964,9 [g]



Código 8007352723177
Cantidad 120 NR
Med. 35x25x27,5 [cm]
Peso 6.125,4 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).