



LINEA: Dos tomas 2P+T 15A USA con GFCI blanco

30296.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / LINEA / Dispositivos

Dos tomas 2P+T 15A USA con GFCI blanco

Dos tomas de corriente 2P+T 15 A 125 V~ 60 Hz estándar americano con protección diferencial (GFCI), dispositivo completo de soporte; se completan con placa 3 módulos, blanco

Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

5 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(1248 kb\)](#)


Dibujos




Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

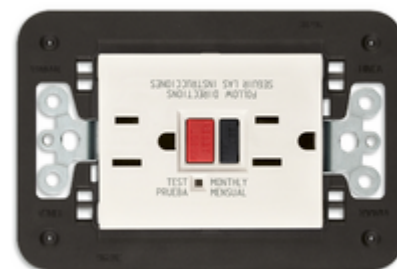

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Número de contactos activos (redondos):** 0
- **Número de contactos activos (planos):** 0
- **:** 0
- **Con lámpara de señal:** No
- **Número de puertos USB-A:** 0
- **Número de puertos USB-C:** 0
- **Número de unidades:** 1
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 3
- **Número de tomas intercambiables:** 0
- **Número de fases:** 1
- **Impresión/marcado:** Ninguno
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Con tapa abatible:** No
- **Con protección de contacto mejorada:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9016
- **Transparente:** No
- **Bloqueable:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Con iluminación funcional:** No
- **Con iluminación orientable:** No
- **Protección contra sobretensiones:** No
- **Dispositivo de corriente residual:** Si
- **Con microfusión:** No
- **Fuente de alimentación especial:** Sin suministro de energía especial
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Montaje con tornillo
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Con función de bucle:** No
- **Con interruptor de encendido/apagado:** No
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 15 A
- **Voltaje nominal:** 125 V
- **Frecuencia:** 60,00 - 60,01 HZ
- **Corriente nominal de fallo:** 6 mA
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP20
- **Resistencia al impacto (IK):** Otros
- **Anchura del dispositivo:** 116,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 79,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 39,30 mm
- **Compatible con Apple HomeKit:** No
- **Compatible con Amazon Alexa:** No
- **Compatible con Google Assistant:** No
- **Compatible IFTTT:** No
- **Con repetidor de señal Wi-Fi:** No
- **Con altavoz bluetooth incorporado:** No
- **Para condiciones difíciles (según VDE):** No

Marcas

- 29. QCERT - Colombia ([download](#))

Embalajes



Código 8007352737860
Cantidad 1 NR
Med. 8x5x12,2 [cm]
Peso 148 [g]



Código 8007352737877
Cantidad 5 NR
Med. 26x13x8,7 [cm]
Peso 826,2 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).