



LINEA: Actuador conectado IoT 16A cáñamo


30803.C

Series residenciales / Series resid. View Wireless / LINEA / Dispositivos

Actuador conectado IoT 16A cáñamo

Dispositivo de mando electrónico VIEW Wireless con salida de relé NO 16 A 100-240 V~, control local con pulsador o en remoto, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y con estándar Zigbee 3.0, función de medición de la potencia instantánea y la energía consumida, umbral de desconexión de carga, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, hueso

- Compatible con centro de control de dispositivos SmartThings

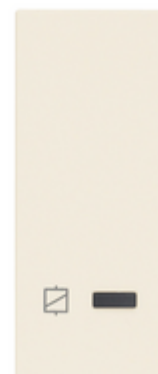


Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR

Podría interesarte también




30807.C - Gateway
conectado IoT 2M cáñamo

Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(1031 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(550 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(548 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(546 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(544 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(720 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(547 kb\)](#)
- [Full \(610 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15836 kb\)](#)

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D


Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Actuador de interruptor de sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** No
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** Si
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Ninguno
- **Radio bidireccional:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Anchura de unidades de división:** 2
- **Funcionamiento local/manual:** No
- **Con pantalla LED:** Si
- **Número de entradas digitales:** 0
- **Adecuado para carga C:** Si
- **Número máximo de salidas de conmutación:** 1
- **Corriente máxima de conmutación:** 16 A
- **Corriente nominal (medida):** 16 A
- **Tensión de funcionamiento nominal:** 100,00 - 240,00 V
- **Diferentes fases conectables:** No
- **Con conexión bus:** Si
- **Módulo bus desmontable:** No
- **Opción de expansión modular:** No
- **Grado de protección (IP):** IP40

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes

		
Código 8007352690134	Código 8007352690141	Código 8007352744899
Cantidad 1 NR	Cantidad 60 NR	Cantidad 72 NR
Med. 6x5,4x5,2 [cm]	Med. 37,5x30x13,5 [cm]	Med. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 56,96 [g]	Peso 3.754 [g]	Peso 4.504,75 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).