


Accesorios Externos

MR - Manopla Rotativa para Puerta de Tablero

- Permite, mediante intervención del operador en la manopla, la apertura de la puerta del tablero en la posición encendido (termometría)
- Bloqueo total (interruptor + puerta del tablero) con hasta 3 candados en la posición "apagado"

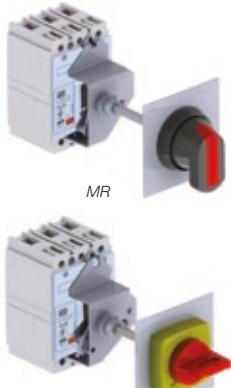

Tipo manopla referencia	Color de la manopla	Grado de protección	Largo varilla (mm)	DWB160 Ref. WEG	DWB250 Ref. WEG	DWB400 Ref. WEG	DWB800 DWB1000 Ref. WEG	DWB1600 Ref. WEG
MR	Negro	IP55	130	12729389	11650006	12729392	-	-
			166	-	-	-	13471817	10186522
			430	12729390	11650161	12729393	-	-
			465	-	-	-	13471868	10186523
MRX	Negro	IP65	130	12729251	-	-	-	-
			430	12729252	-	-	-	-
MRX_E	Rojo	IP65	130	12729253	-	-	-	-
			430	12729254	-	-	-	-

Notas: 1) MR y MRX permiten la apertura de la puerta del tablero solamente con el interruptor apagado. Es posible la apertura de la puerta con el interruptor encendido, mediante liberación, por parte del operador, de la traba de seguridad de la manopla.

- 2) Solamente venta individual. No es vendido montado en el interruptor.
- 3) Las manoplas permiten la colocación de candado de 5 a 8 mm.



MRI - Manopla Rotativa para Accionamiento Directo en el Interruptor

- Permite el accionamiento rotativo del interruptor
- Bloqueo con hasta 3 candados en la posición "apagado"

Interruptor	Ref. WEG
MRI DWB400	DWB400
MRI DWB800-1000	DWB800 DWB1000
MRI DWA1600	DWB1600

Nota: El accesorio MRI puede ser utilizado en los frames 3P y 4P.



Fijación

BFR - Base para Fijación Rápida

- Permite la fijación rápida del interruptor en riel DIN de 35 mm

Interruptor	Ref. WEG
BFR DWB160	DWB160
BFR DW B250	DWB250

Nota: El accesorio BFR puede ser utilizado en los frames 3P y 4P.



Bloqueo

BLIM - Enclavamiento Mecánico Frontal

- Bloqueo mecánico entre dos interruptores, imposibilitando el cierre (ON) simultáneo
- Permite uso de 1 a 3 candados de 4 a 8 mm

Interruptor	Ref. WEG
BLIM DWB160 3P	DWB160
BLIM DWB160 4P	DWB160
BLIM DWB250 3P	DWB250
BLIM DWB250 4P	DWB250
BLIM DWB400 3P	DWB400
BLIM DWB400 4P	DWB400
BLIM DWB800-1600 3P	DWB800 / DWB1000 / DWB1600
BLIM DWB800-1600 4P	DWB800 / DWB1000 / DWB1600
BLIM DWA800-1600 3P	DWB1600
BLIM DWA800-1600 4P	DWB1600



PLW - Bloqueo por Candado

- Posibilita el enclavamiento del interruptor en la posición apagado. Cumple los requisitos de la Norma Reguladora - NR10
- Permite el uso de 1 a 3 candados de 4 a 8 mm

Interruptor	Ref. WEG
PL DWB160 3P	DWB160
PL DWB160 4P	DWB160
PL DWB250	DWB250 (tripolar y tetrapolar)
PL DWB400	DWB400 (tripolar y tetrapolar)
PL DWB800-1600	DWB800 / DWB1000 / DWB1600 (tripolar y tetrapolar)
PL1600	DWB1600 (tripolar y tetrapolar)