

Botones Pulsadores - No Iluminados - Ø22 mm - IP66

Suministro: Solamente Frontal

Plano

Foto ilustrativa	Color		Referencia	Código	Peso (kg)
		Blanco	CSW-BF0 WH	12880559	0,021
		Rojo	CSW-BF1 WH	12881927	
		Verde	CSW-BF2 WH	12882149	
		Amarillo	CSW-BF3 WH	12882150	
		Azul	CSW-BF4 WH	12882151	
		Negro	CSW-BF5 WH	12882152	

Guarda Alta

Foto ilustrativa	Color		Referencia	Código	Peso (kg)
		Blanco	CSW-BGA0 WH	12882154	0,022
		Rojo	CSW-BGA1 WH	12882155	
		Verde	CSW-BGA2 WH	12882156	
		Amarillo	CSW-BGA3 WH	12882157	
		Azul	CSW-BGA4 WH	12882158	
		Negro	CSW-BGA5 WH	12882159	

Saliente¹⁾

Foto ilustrativa	Color		Referencia	Código	Peso (kg)
		Blanco	CSW-BS0 WH	12882167	0,021
		Rojo	CSW-BS1 WH	12882208	
		Verde	CSW-BS2 WH	12882210	
		Amarillo	CSW-BS3 WH	12882211	
		Azul	CSW-BS4 WH	12882212	
		Negro	CSW-BS5 WH	12882213	

Hongo - Diámetro Externo: Ø40 mm¹⁾


Foto ilustrativa	Color		Referencia	Código	Peso (kg)
		Blanco	CSW-BC0 WH	12882160	0,024
		Rojo	CSW-BC1 WH	12882161	
		Verde	CSW-BC2 WH	12882162	
		Amarillo	CSW-BC3 WH	12882163	
		Azul	CSW-BC4 WH	12882164	
		Negro	CSW-BC5 WH	12882166	

Hongo - Diámetro Externo: Ø42 mm para Trabajo Pesado (Heavy Duty)

Foto ilustrativa	Color		Referencia	Código	Peso (kg)
		Rojo	CSW-BCHD1-WH	14571710	0,049
		Verde	CSW-BCHD2-WH	14571712	

Como Efectuar un Pedido²⁾

- Frontal
- + Brida
- + Bloque de contacto

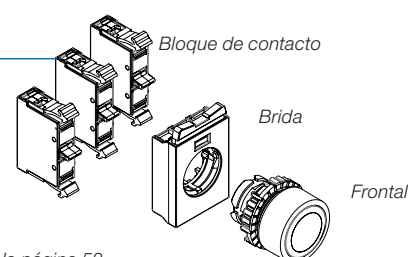

Notas: 1) No permite la utilización de bloques de contactos en la posición central de la brida.

2) Consultar las configuraciones máximas recomendadas de bloques de contactos para cada frontal en la página 53.