

Botones Pulsadores - Iluminados - Ø22 mm - IP66

Suministro: Solamente Frontal

Plano¹⁾²⁾

Foto ilustrativa	Color		Referencia	Código	Peso (kg)
		Blanco	CSW-BFI0 WH	12882258	0,021
		Rojo	CSW-BFI1 WH	12882259	
		Verde	CSW-BFI2 WH	12882260	
		Amarillo	CSW-BFI3 WH	12882261	
		Azul	CSW-BFI4 WH	12882262	
		Naranja	CSW-BFI6 WH ³⁾	12882264	

Saliente¹⁾²⁾


Foto ilustrativa	Color		Referencia	Código	Peso (kg)
		Blanco	CSW-BSI0 WH	12882265	0,021
		Rojo	CSW-BSI1 WH	12882266	
		Verde	CSW-BSI2 WH	12882267	
		Amarillo	CSW-BSI3 WH	12882298	
		Azul	CSW-BSI4 WH	12882299	
		Naranja	CSW-BSI6 WH ³⁾	12882300	

Hongo - Diámetro Externo: Ø40 mm¹⁾²⁾

Foto ilustrativa	Color		Referencia	Código	Peso (kg)
		Blanco	CSW-BCI0 WH	12882301	0,026
		Rojo	CSW-BCI1 WH	12882302	
		Verde	CSW-BCI2 WH	12882303	
		Amarillo	CSW-BCI3 WH	12882304	
		Azul	CSW-BCI4 WH	12882305	
		Naranja	CSW-BCI6 WH ³⁾	12882306	

Cómo Efectuar un Pedido⁴⁾

- Frontal
- + Brida
- + Bloque de contacto
- + Bloque de iluminación

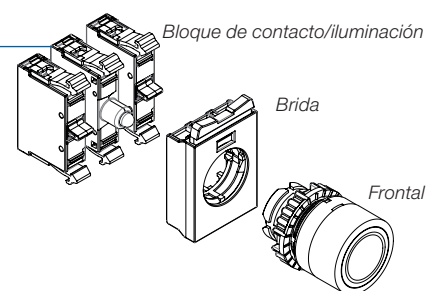

Notas: 1) No permite la utilización de bloques de contactos en la posición central de la brida.

2) Permite la utilización de bloque de contacto de iluminación en la posición central de la brida.

3) Para una mejor performance utilizar el bloque de LED de color amarillo.

4) Consultar configuraciones máximas recomendadas de bloques de contactos/iluminación para cada frontal de la página 53.