

CAMPANA 3CCT

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65 (Para uso interior)
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø270*91 mm
Peso	1.10 Kg
Lúmenes	12,500 Lm
Temperatura	6500K (Ajustable 3000K / 4300K / 6500K)
Ángulo	110°





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.00 a 0.36 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C





Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

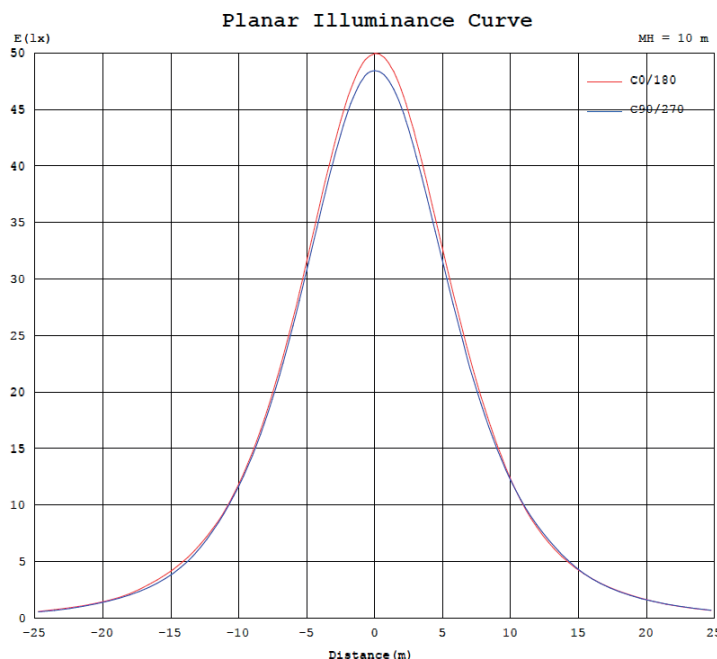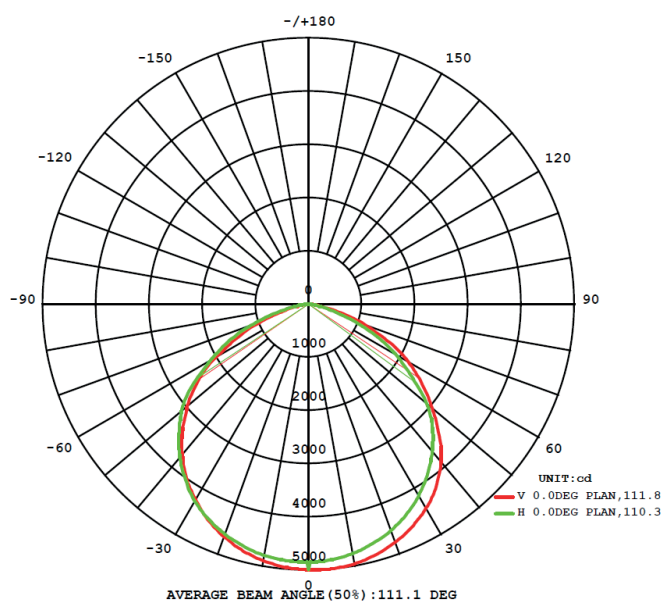

Características y valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

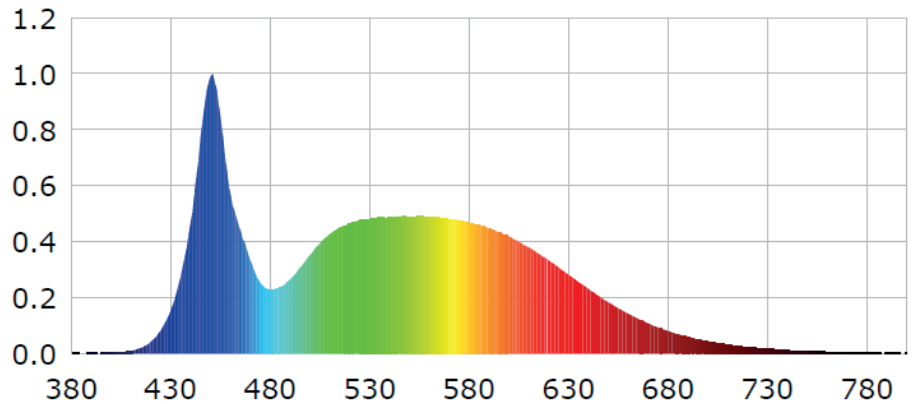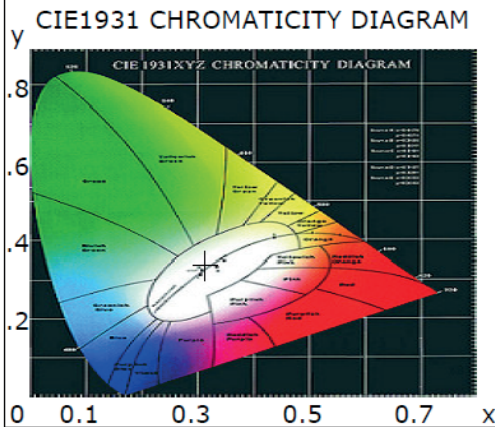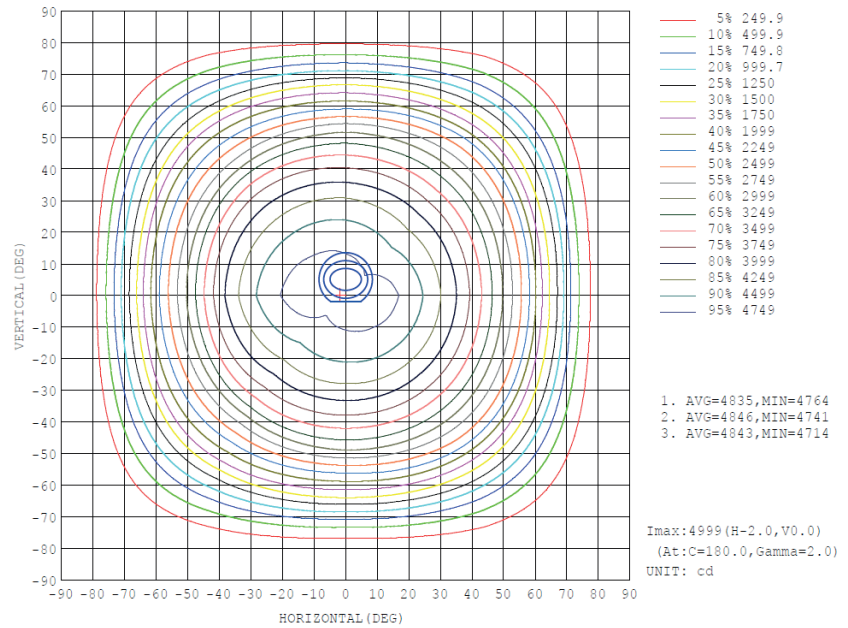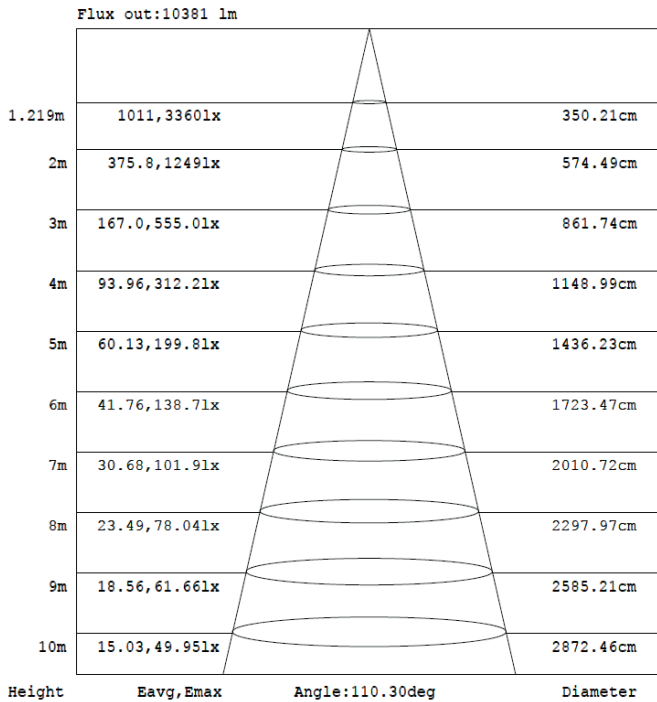

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6356K (duv=0.00770)

CRI: Ra= 81.3, avgR(1~14)= 73.4, avgR(1~15)= 73.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12297.14 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 22825.42 Plm

Efficiency: 113.03 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 209.79 Plm/W

Radiant Power: 38.789 W

Pupil Factor (Kp): 1.856

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.40V

Power Factor: 0.9980

Current: 0.8620A

Frequency: 60.00Hz

Power: 108.80W