

CAMPANA PLS

Características

Material	Fe + Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP40
Base	Gancho de Fijación
Dimensiones mm	ø445 * 225 mm
Peso	1.51 Kg
Lúmenes	10,300 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17-0.36A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

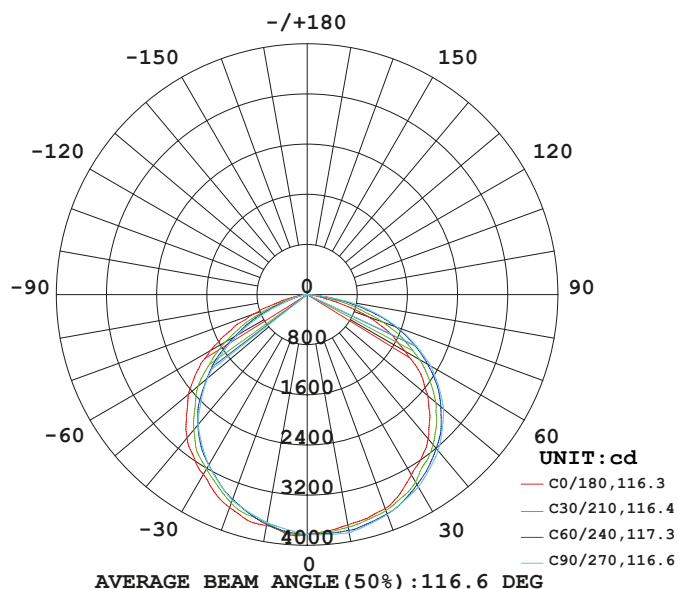




Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto





Planar Illuminance Curve

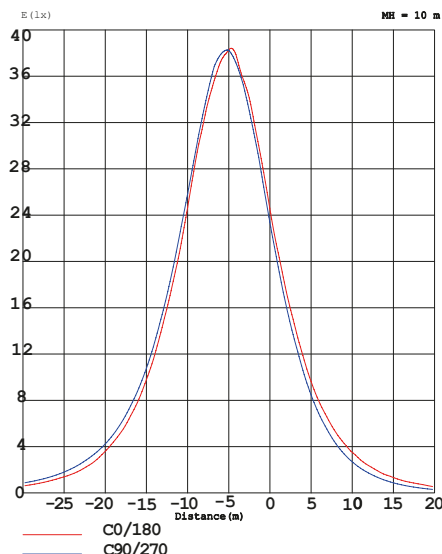

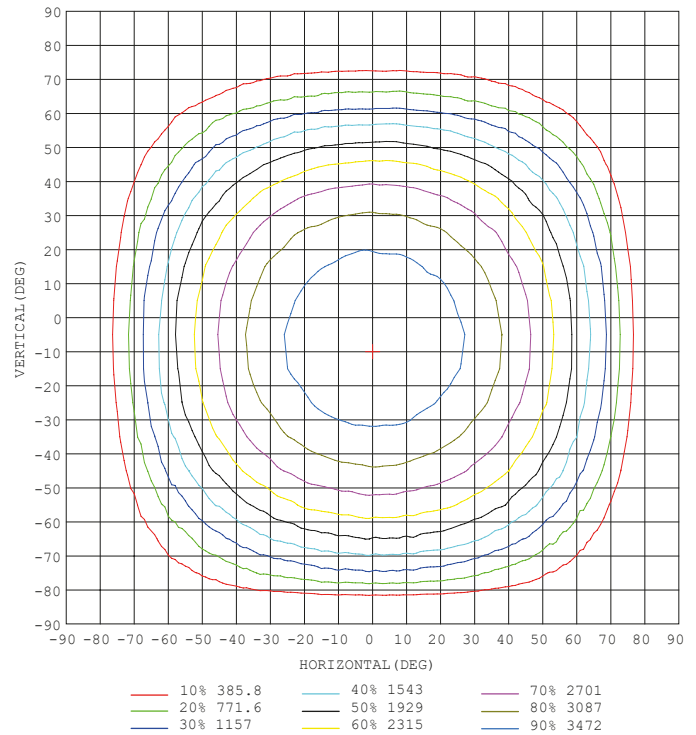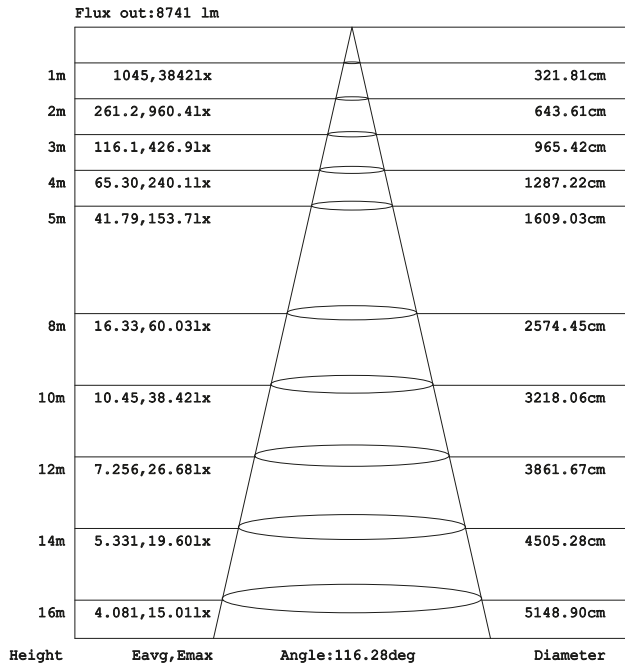

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

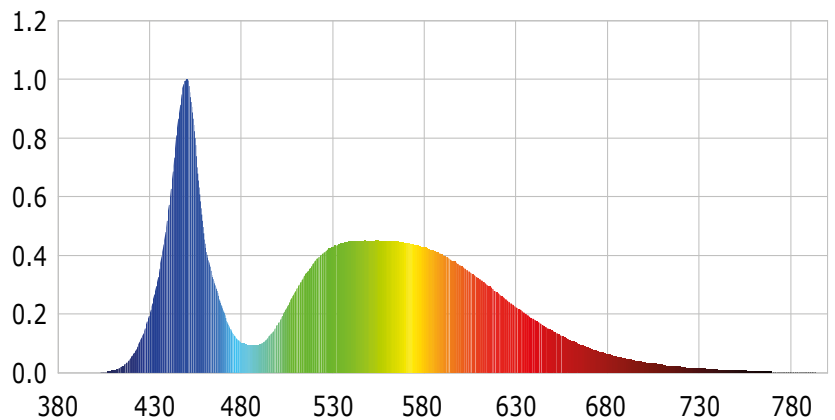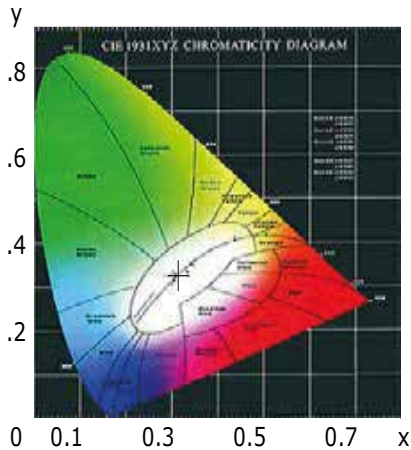

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6376K$ ($duv=0.00122$)

CRI: $R_a=73.7$, $avgR(1\sim14)=63.4$, $avgR(1\sim15)=63.8$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 13262.11 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 22953.65 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9970

Efficiency: 125.23Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 216.75Plm/W

Current: 0.8390A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 41.354 W

Pupil Factor (K_p): 1.731

Power: 105.90W