

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4300K

6500K

CAMPANA 3CCT

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65 (Para uso interior)
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø300*97 mm
Peso	1.35 Kg
Lúmenes	18,000 Lm
Temperatura	6500K (Ajustable 3000K / 4300K / 6500K)
Ángulo	110°





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.50 a 0.54 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C





Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

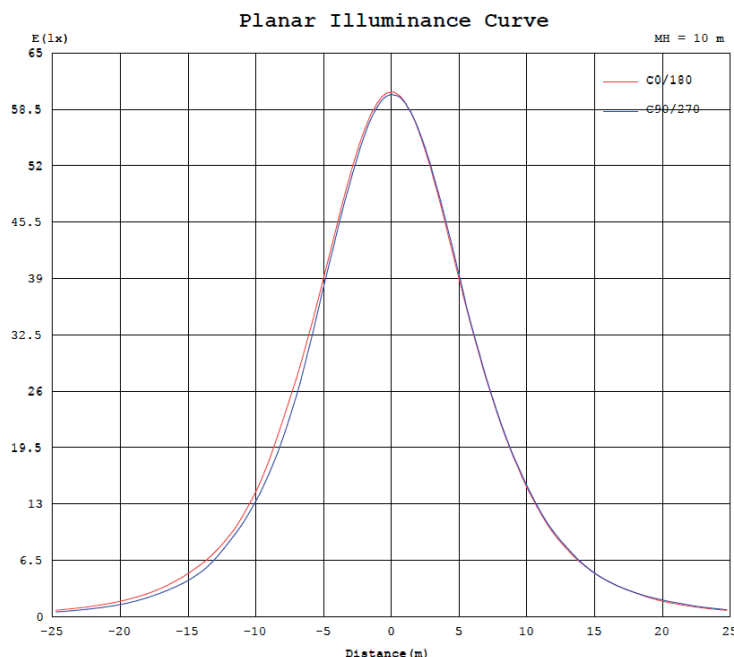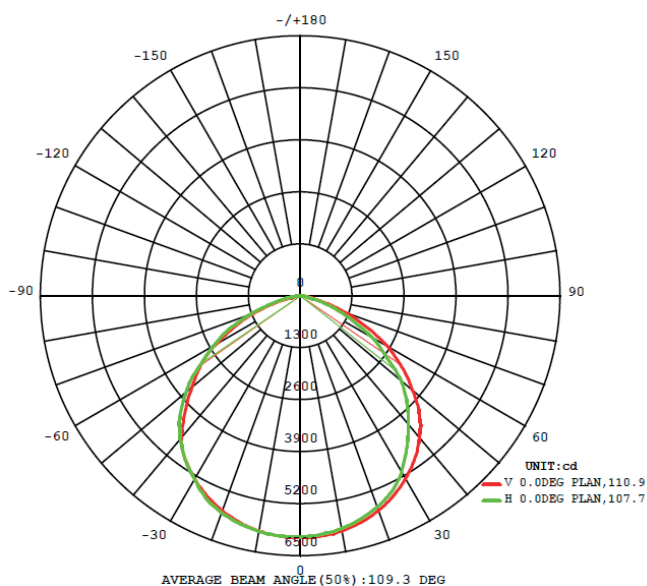

Características y valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

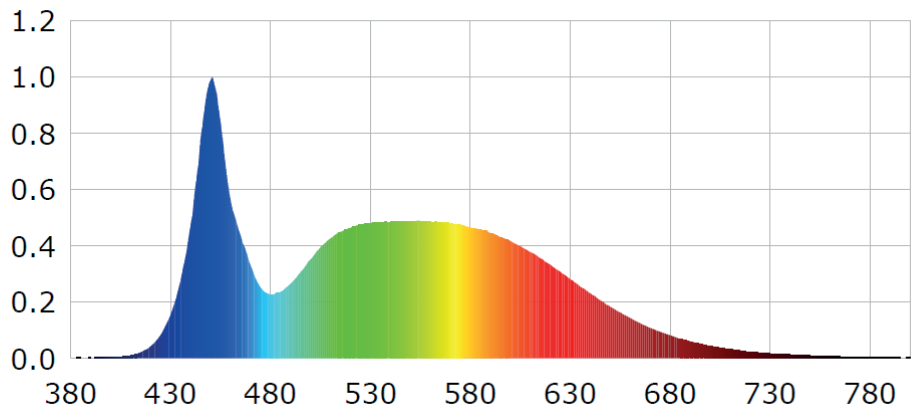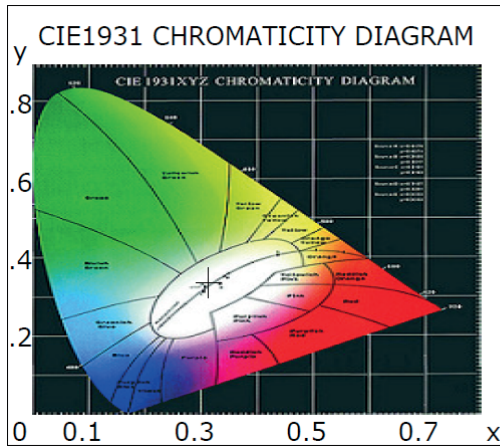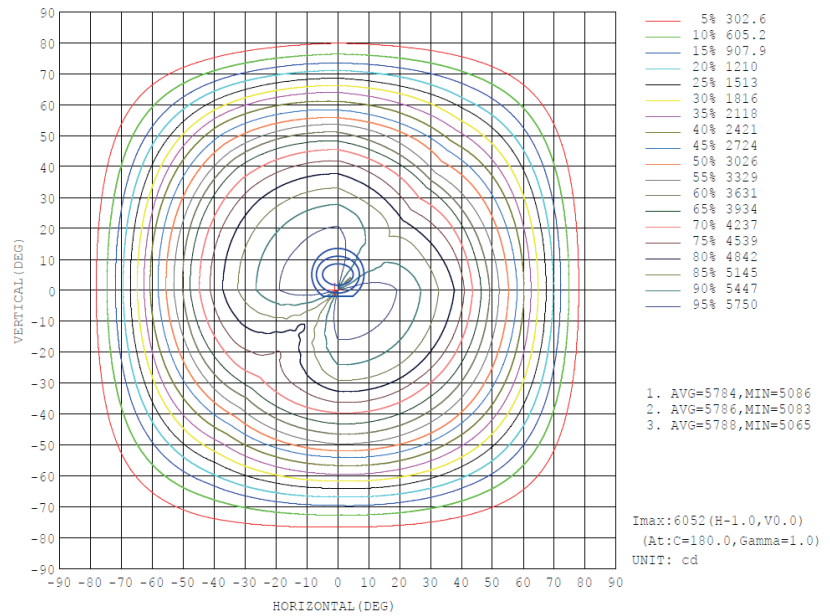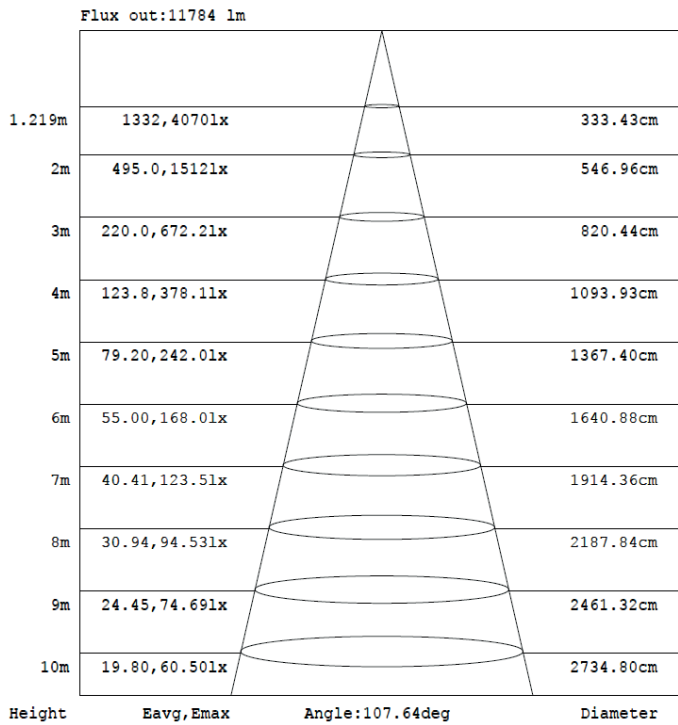

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6364K (duv=0.00761)

CRI: Ra= 81.4, avgR(1~14)= 73.5, avgR(1~15)= 73.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 18546.90 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 34436.55 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.40V

Power Factor: 0.9970

Efficiency: 114.21 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 212.05 Plm/W

Current: 1.2900A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 58.540 W

Pupil Factor (Kp): 1.857

Power: 162.40W