

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4300K

6500K

CAMPANA 3CCT

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65 (Para uso interior)
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø330*103 mm
Peso	1.72 Kg
Lúmenes	24,000 Lm
Temperatura	3000K (Ajustable 3000K / 4300K / 6500K)
Ángulo	110°





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.00 a 0.72 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C





Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

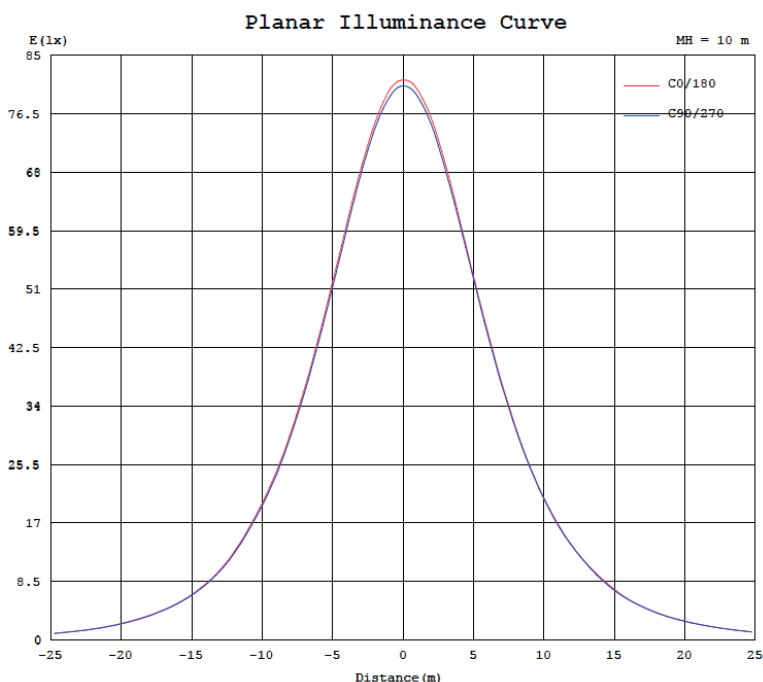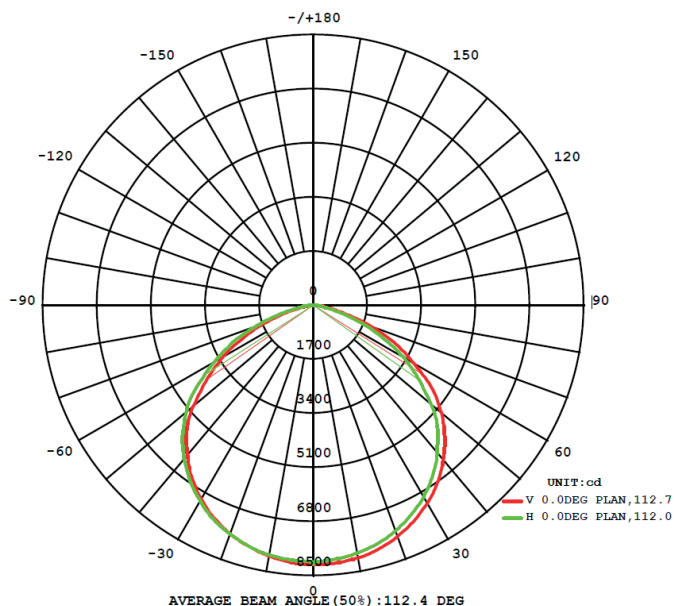

Características y valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

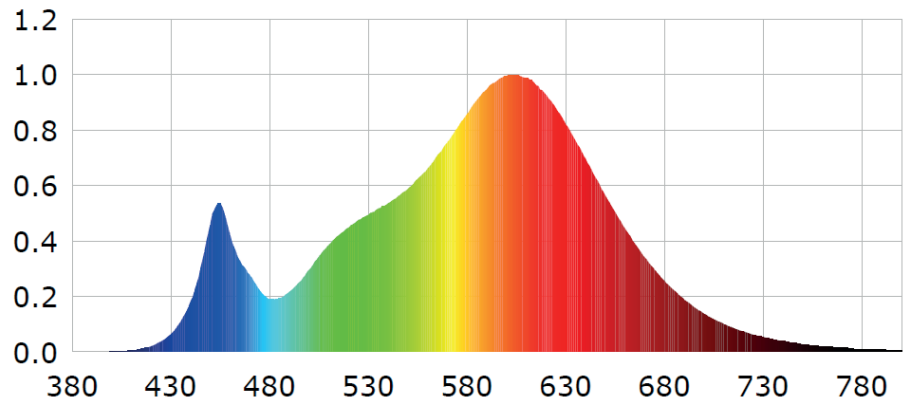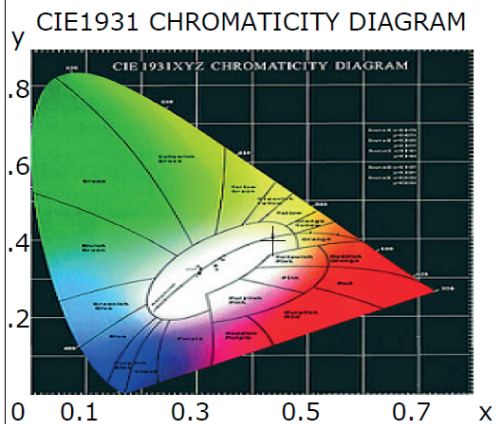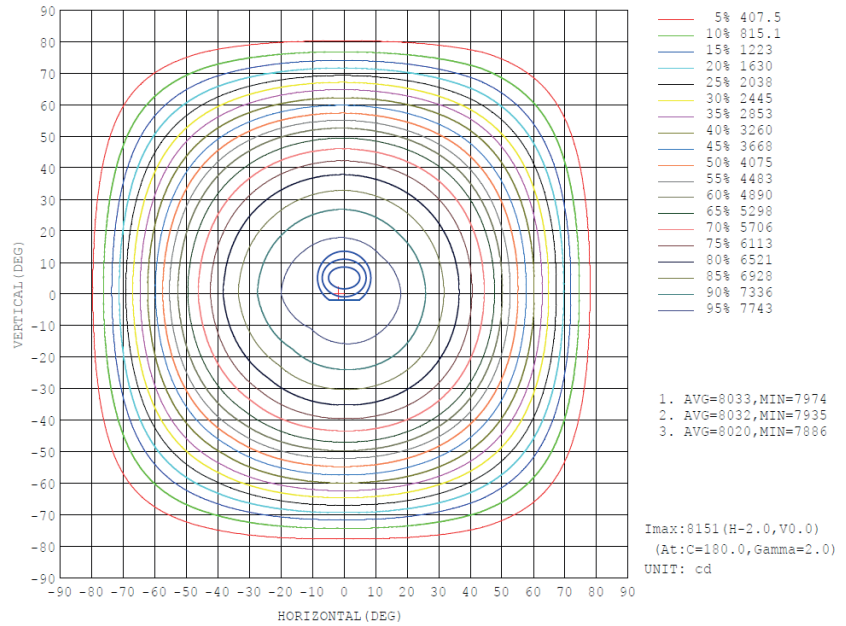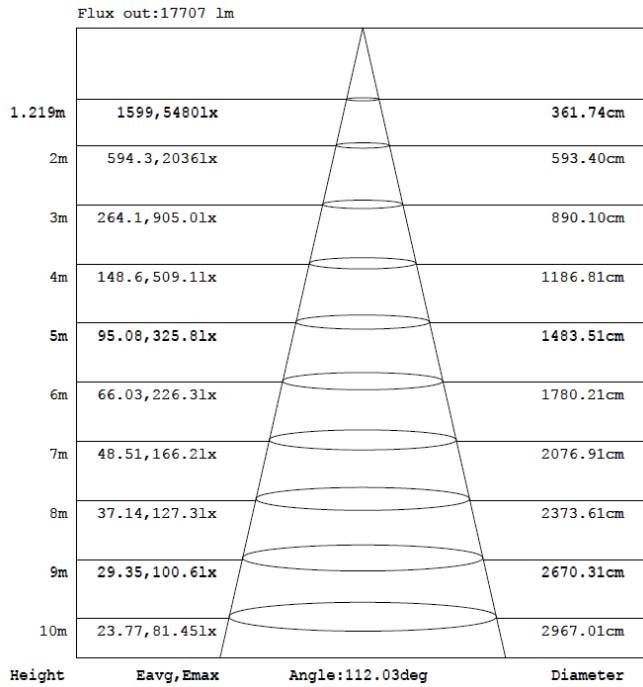

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2972K (duv=-0.00077)

CRI: Ra= 82.3, avgR(1~14)= 76.9, avgR(1~15)= 76.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 21424.43 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 26919.80 Plm

Efficiency: 99.14 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 124.57 Plm/W

Radiant Power: 64.695 W

Pupil Factor (Kp): 1.257

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.30V

Power Factor: 0.9970

Current: 1.7150A

Frequency: 60.00Hz

Power: 216.10W