

Especificaciones Técnicas



Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø320*125 mm
Lúmenes:	40,000 Lm
Temperatura:	4000K (Ajustable 4000K, 5300K, 6500K)
Ángulo:	115°



Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	300W (Ajustable 200W, 240W, 300W)
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.0-1.08 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°




Beneficios

Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

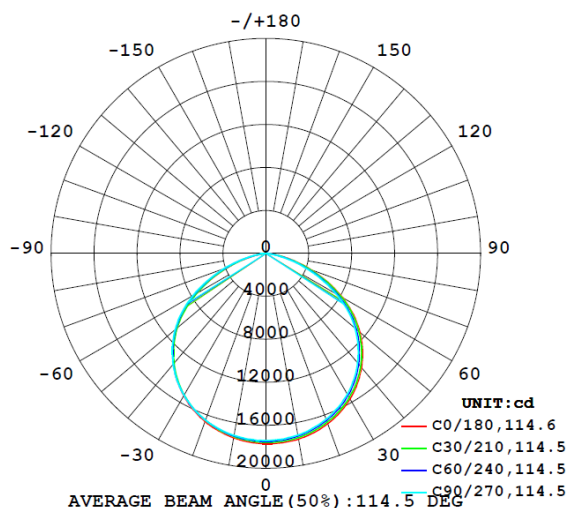

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT: lx)

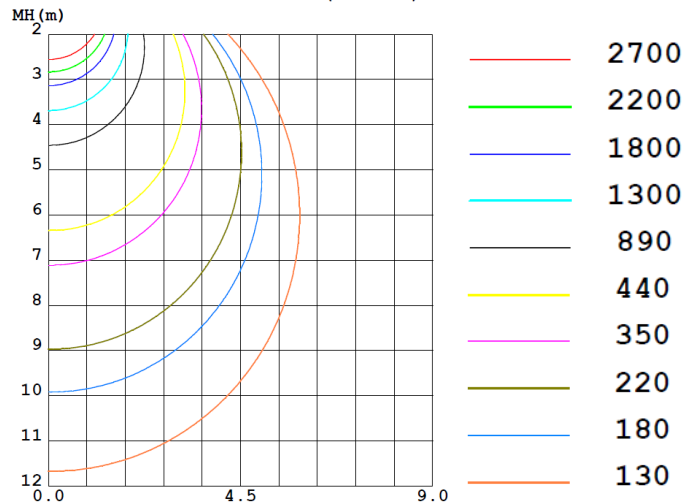

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

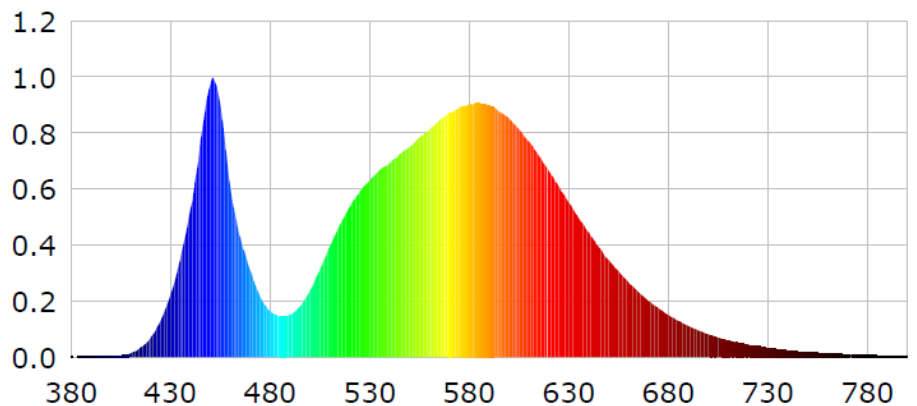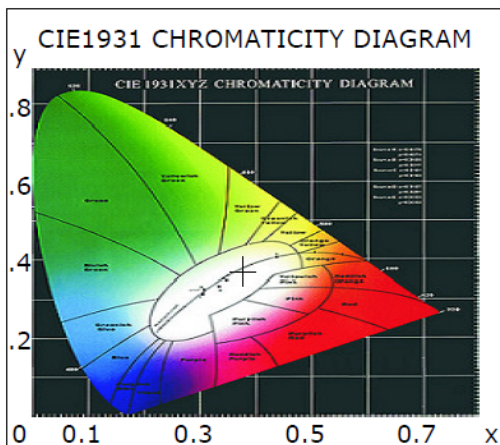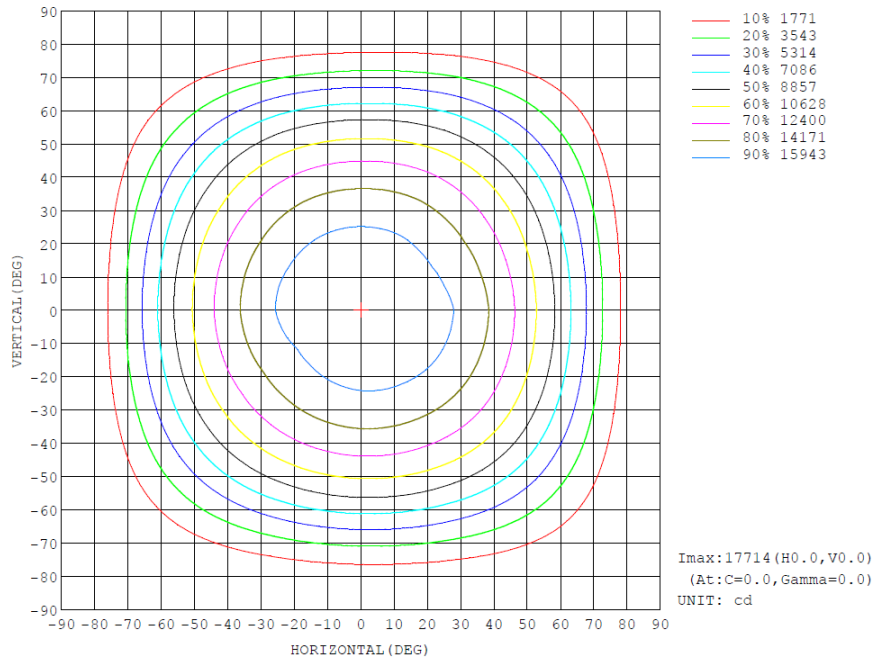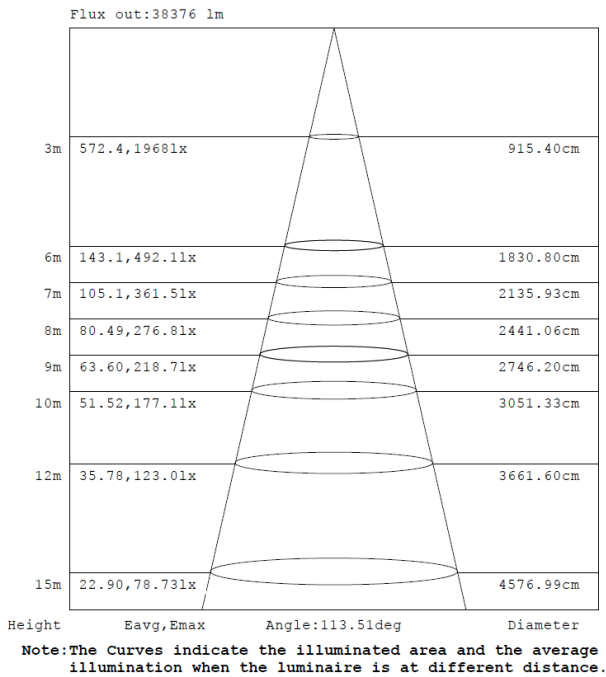

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4097K (duv=0.00047)

CRI: Ra= 72.4, avgR(1~14)= 64.5, avgR(1~15)= 64.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 40088.48 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 56758.35 Plm

Efficiency: 125.43 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 177.59 Plm/W

Radiant Power: 115.238 W

Pupil Factor (Kp): 1.416

Parámetros eléctricos

Voltage: 125.80V

Power Factor: 0.9990

Current: 2.5430A

Frequency: 60.00Hz

Power: 319.60W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto