

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K



Sensor de movimiento con fotocelda integrada

LUMINARIO 3CCT

Características


Material	ABS
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	200*115*45 mm
Lúmenes	1250 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	130°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-265 V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.12-0.04 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

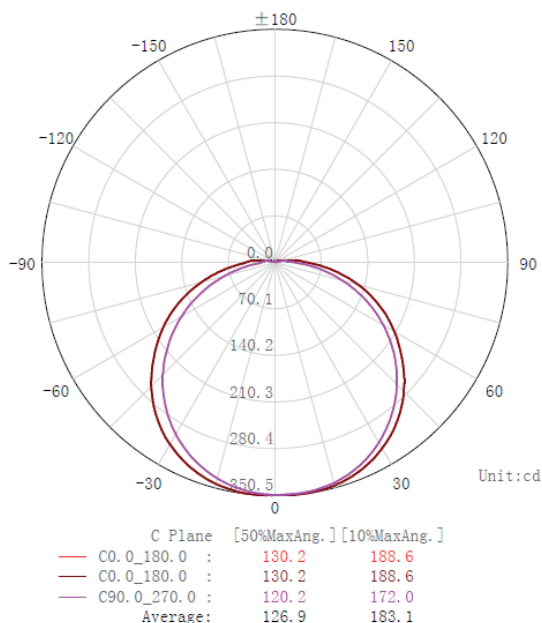


C0 Space ISO Illuminance Curve

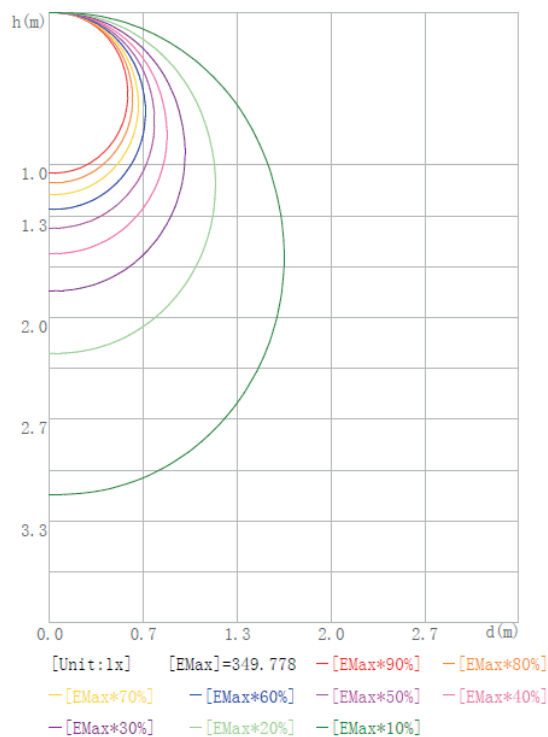


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



Illuminance-Distance Curve

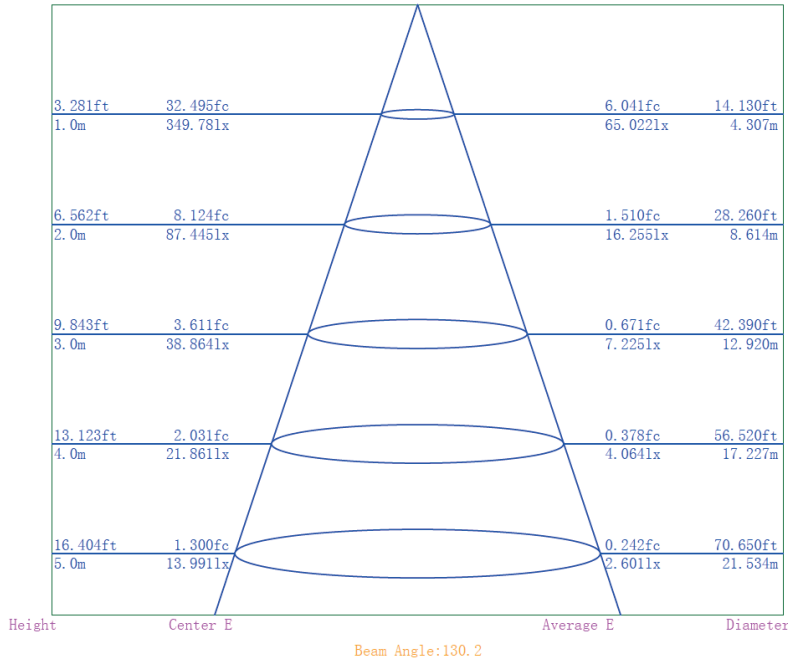

ISO Lighting Intensity Curve

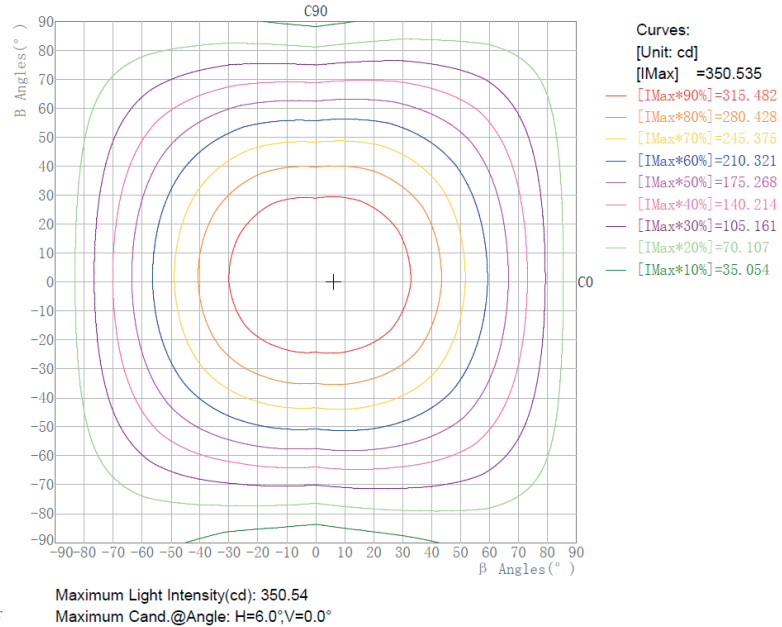

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

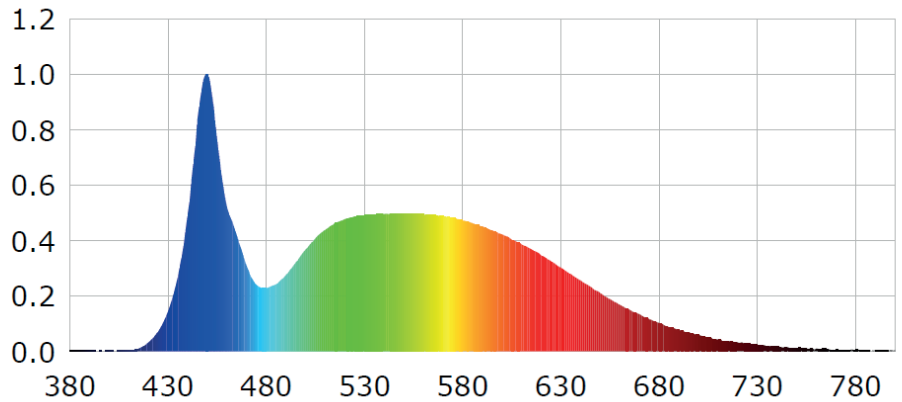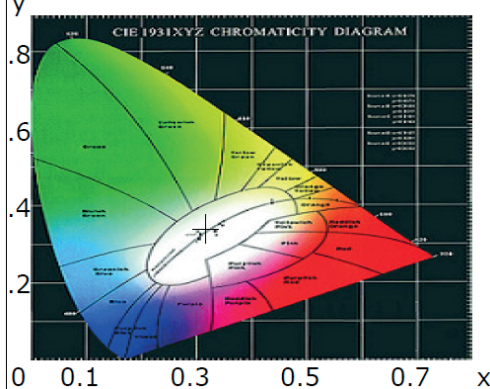

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6176K (duv=0.00807)

CRI: Ra= 82.2, avgR(1~14)= 74.7, avgR(1~15)= 74.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1129.78 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 2079.32 Plm

Efficiency: 92.83 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 170.86 Plm/W

Radiant Power: 3.591 W

Pupil Factor (Kp): 1.840

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6190

Current: 0.1540A

Frequency: 60.00Hz

Power: 12.17W